

備註
REMARKS

日期 DATE	
核准 APPROVED BY	
校對 CHECKED BY	
設計 DESIGNED BY	
繪圖 DRAWN BY	

業主
CLIENT

臺中市立臺中工業高級中等學校

工程名稱
CLIENT

新實習大樓新建工程

圖名
DRAWING

燈具詳圖

比例尺
SCALE

A1=1/150 A3=1/300


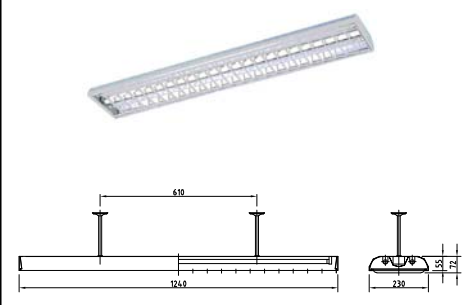
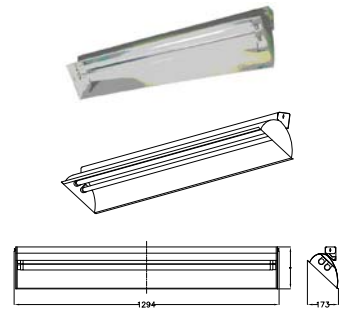


萬邦建築師事務所
台北市羅斯福路二段50號9F
TEL: 02-23948135
FAX: 02-23948139
e-mail: wanbang@ms16.hinet.net

簽章
SIGNATURE


業務編號
JOB NO.

圖號
DRAWING NO. E-33

張號
SHEET NO. /

 <u>產品規範：</u> 外形尺寸：1243*165*61mm（標示尺寸±5%為容許範圍）。 固定方式：吸頂式。 1.光源：LED T8/T9型燈管 20W*2。 2.本體採鍍鋅鋼板成型。 3.反射板與燈板以冷軋鋼板成型 / 白色烤漆，並預留C型孔以便索式安裝。 4.插線式快速接線結構，可簡易施作。 5.標準檢驗局驗證合格。 6.符合CNS標準。	 <u>產品規範：</u> 外形尺寸：1270*225*100mm（標示尺寸±5%為容許範圍）。 固定方式：吸頂式。 1.光源：LED T8/T9型燈管 20W*3。 2.電壓：100~240V。 3.本體組採冷軋鋼板成型 / 白色烤漆。 4.反射板採冷軋鋼板一體化成型 / 白色烤漆。 5.插線式快速接線結構，可簡易施作。 6.符合CNS標準。	 <u>產品規範：</u> 外形尺寸：1240*230*72mm（標示尺寸±5%為容許範圍）。 固定方式：吊管式。 1.光源：LED T8/T9型燈管 *2。 2.本體組以冷軋鋼板成型 / 白色烤漆。 3.反射板以高純度鏡面鋁板成型 / 陽極處理。 4.下蓋光板以冷軋鋼板成型 / 白色烤漆。 5.插線式快速接線結構，可簡易施作。 6.符合CNS標準。	 <u>產品規範：</u> 外形尺寸：1294*207*173mm（標示尺寸±5%為容許範圍）。 固定方式：吸吊式。 1.光源：LED T8/T9型燈管 20W*2。 2.電壓：100~240V 3.本體組：冷軋鋼板成型 / 白色烤漆。 4.反射板組：冷軋鋼板成型 / 白色烤漆，另加裝高純度鏡面鋁板 / 陽極處理。 5.插線式快速接線結構，可簡易施作。 6.符合CNS標準。	 <u>產品規範：</u> 外形尺寸：ø165*190mm（標示尺寸±5%為容許範圍）。 固定方式：嵌入式。 1.光源：LED 13W*1。 2.電壓：110V或220V。 3.本體為熱浸鍍鋅鋼板成型。 4.框為鋁合金壓鑄成型 / 白色烤漆。 5.反射罩為高純度鏡面鋁板製成 / 陽極處理。 6.固定夾為厚實鋼製成。 6.符合CNS標準。					
名稱：吸頂LED燈 20Wx2	圖例	名稱：吸頂LED燈 20Wx3	圖例	名稱：教室吊頂LED燈(附吊管) 20Wx2	圖例	名稱：講台黑板LED燈(附吊管) 20Wx2	圖例	名稱：嵌頂筒燈 LED13Wx1	圖例
 <u>產品規範：</u> 外形尺寸：602*600*65mm（標示尺寸±5%為容許範圍）。 固定方式：T-BAR式。 1.光源：LED T8/T9型燈管 10W*4。 2.電壓：100~240V。 3.本體組以冷軋烤漆鋼板成型。 4.反射板為高純度鏡面鋁板成型 / 陽極處理，以隱藏式彈片固定，附有維修安全吊帶。 5.橫格板採用條紋鋁板製成。 6.插線式快速接線結構，可簡易施作。 7.符合CNS標準。									
名稱：嵌頂節能LED燈 10Wx4	圖例		圖例						