


施工規範：

- 三. 本項工程採用金屬製品一律使用鍍鋅鐵件或不鍍鋼材質，
鍍鋅鋼板於熱浸後不得再進行鑽孔、切割等加工。
- 二. 廠商應先提送材料全部尺寸、規格、送審、逐一審查，合格後進行廠驗取樣，
認可後方可加工施作，塑木尺寸誤差為±3%。
- 三. 高性能複合材料為採用PP+PET、木纖維(Wood Fiber)及玻璃纖維25%以上
之合成木，須符合(CNS 4392) 抗彎強度 300 (kgf/cm²)以上，
抗彎彈性模數 55000 (kgf/cm²)以上。
- 四. 材料到現場應與樣品相符，經甲方監造及設計單位認可後方可施作，凡3000才以
下，至少現場抽檢一次。
- 五. 施工期間業主或設計監造於必要時，得進行二級品管現場抽樣送檢。
- 六. 得標廠商需提供公立或TAF認可之法人及學術單位一年內之測試報告，並於簽訂合約
起15日內提送相關單位審核，逾期者依合約約定相關條文辦理。
- 七. 圖說及補充及施工說明不明處，由監造工程司指示施工之。
- 八. 材料出廠前，需業主檢驗合格後方可出貨；完工後，需附出廠證明及產品保固書。
- 九. 優先使用台灣製造，附(MIT)標章。

高性能塑木材料說明：

- 一.材質測試應符合下列規範:


	品 名	單 位	試 驗 值	試 驗 依 據
1	材質分析		主成份為：PP+PET 木纖維及玻璃纖維	CNS 13105/ ASTM D3418
2	密 度	g/cm ³	1.4以上	CNS 12451
3	抗彎強度	kgf/cm ²	300以上	CNS 4392
4	抗彎彈性模數	kgf/cm ²	55000以上	CNS 4392
5	玻璃纖維含量(SiO ₂)	%	25以上	參考CNS12777(7.1.1)
6	吸水率	%	0.3以下	CNS 9907

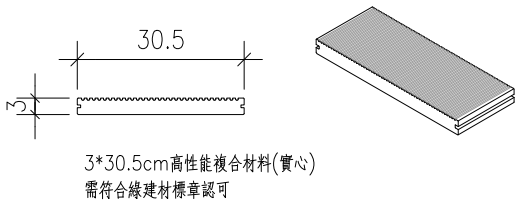


材料規格

註1:本工程圖說所標示之材料規範，廠商送審之材料應符合其主要特性規範，並須經業主與建築師審核通過後方可使用。


註2:本工程圖說所繪製之零件型式僅供參考，如承包商所使用之產品符合原設計之功能，並須經業主與建築師審核通過後方可使用。

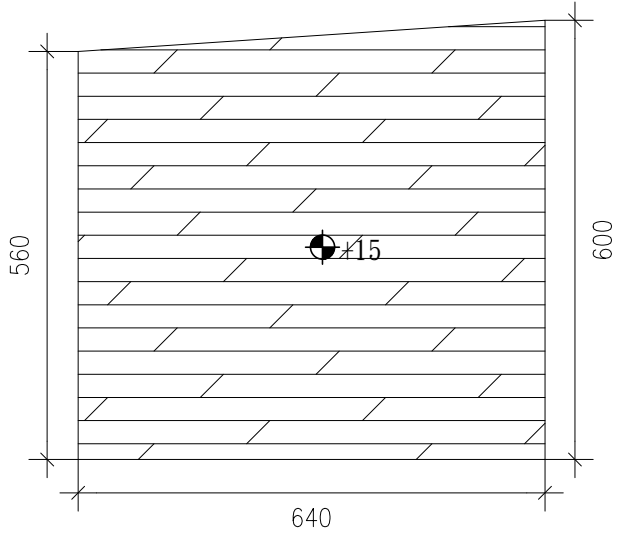



全區平面圖

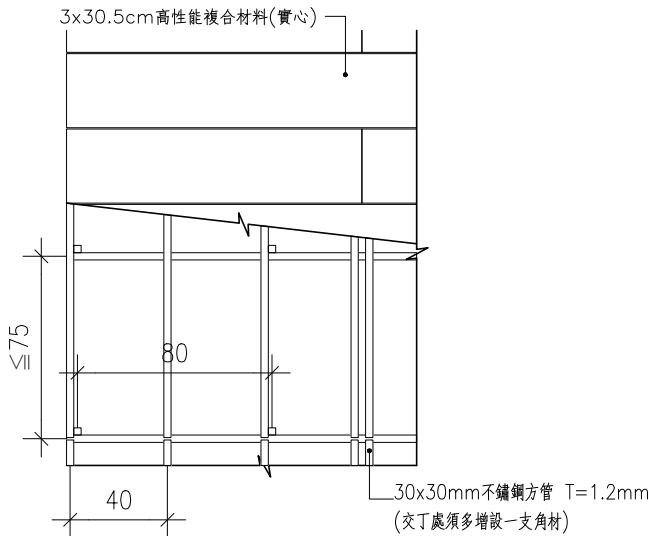

平面圖

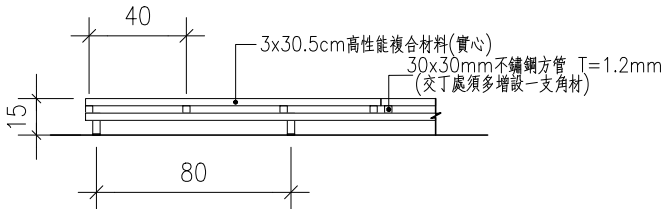


立面圖

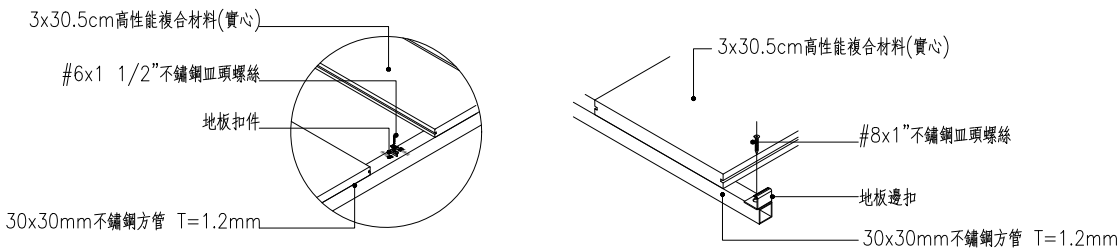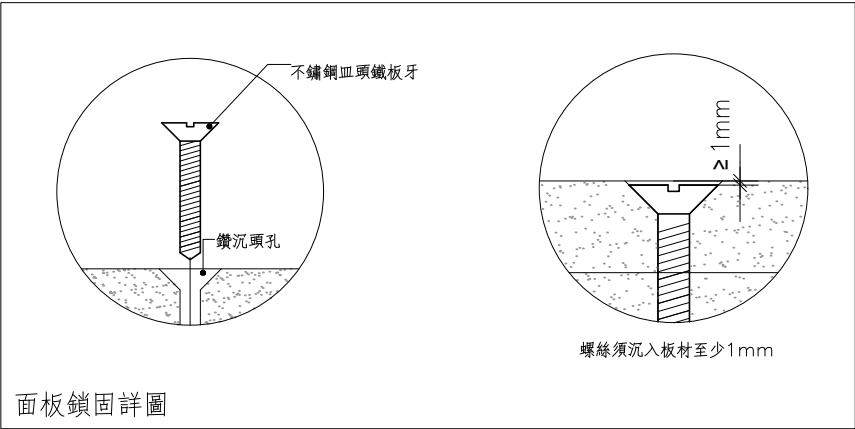


拼接詳圖

收邊詳圖

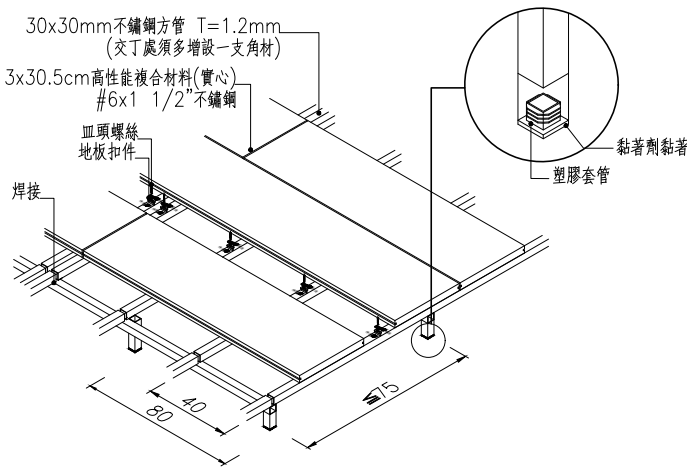

示意圖

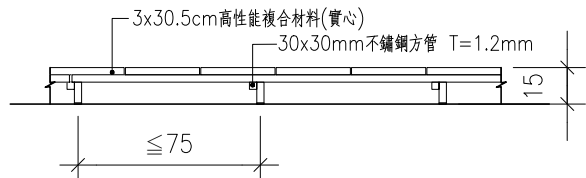

剖面圖

工程名稱 PROJECT		中華郵政彰化光復路郵局 承續工程	
圖面修正 REVISIONS			
NO	日期 DATE	內 容	REMARKS
圖面名稱 DRAWING TITLE			
塑木平台詳圖			
 林其輝建築師事務所 C. K. LIN & ASSOCIATES ARCHITECTS & ENGINEERS			
工程顧問			
結構 STRUCTURAL			
水電 PIPING & ELECTRICAL			
空調 AIR CONDITIONING			
室內設計 INTERIOR DESIGN			
說明 DESCRIPTION			
比 例 尺 SCALE			
設 計 DESIGNED BY			
繪 圖 DRAWN BY			
核 對 CHECKED BY			
核 准 APPROVED BY			
日 期 DATE	113.06.07		
業務號碼 JOB NO.			
圖 號 DRAWING NO.		張 數 SHEET NO.	
L3-01		/	
檔案名稱 FILE NAME			
drawing file :			
user name :			
plotting date :			