




UT設備系統外觀立體示意圖

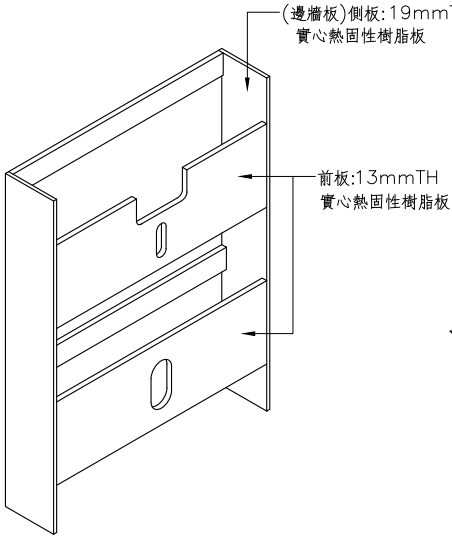

UT設備系統骨架立體示意圖1

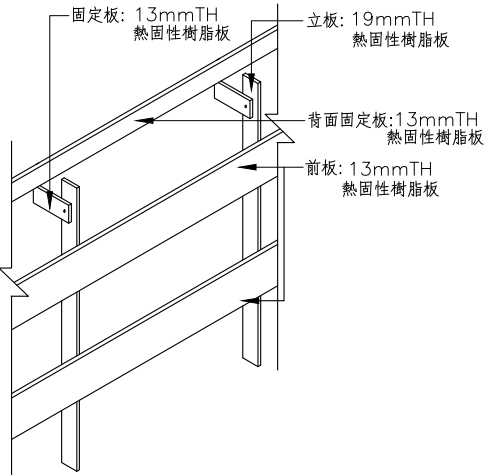


UT設備系統骨架立體示意圖2

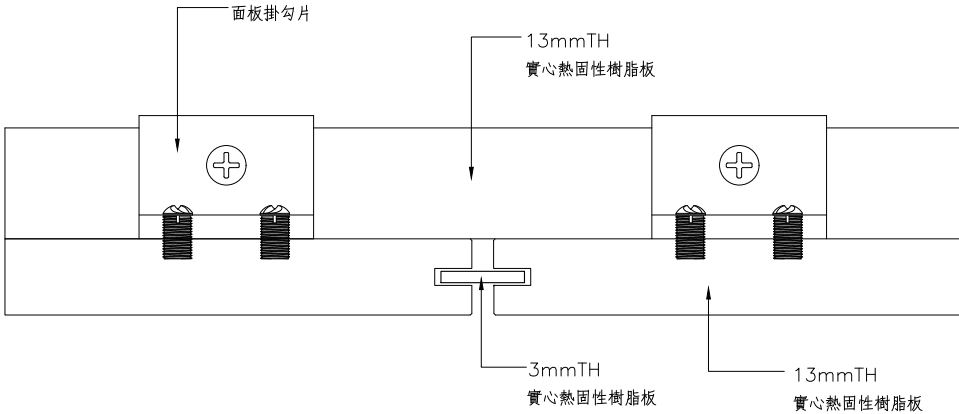


A 放大示意圖

施工規範:

- 1.本 UT箱體結構,面板,側板一律採用實心熱固性樹脂板。
- 2.本 UT箱體各處熱固性樹脂板規格如下:
 - (1) 結構前板材: 13m/m 實心熱固性樹脂板
 - (2) 結構後板材: 19m/m 實心熱固性樹脂板
 - (3) 結構側板: 13m/m實心熱固性樹脂板
 - (4) 正側面面板: 13m/m實心熱固性樹脂板
 - (5) 上蓋板板材採用13m/m實心熱固性樹脂板 (前緣上下搨圓角)
- 3.所有板材應使用(NC) 打邊機及NC/ROTORT處理, 以期能達到尺寸之精準度及裁切面之光滑平整。
- 4.承包商於施工前應繪製施工詳圖,提送樣品色卡,檢驗證明文件, 經設計監造單位審核及選色認可後才可進場施工, 完工後需附出廠證明及保固書。
- 5.UT設備之面板材料規格及顏色質感同廁所搨擺隔間, 以求美觀完整性。

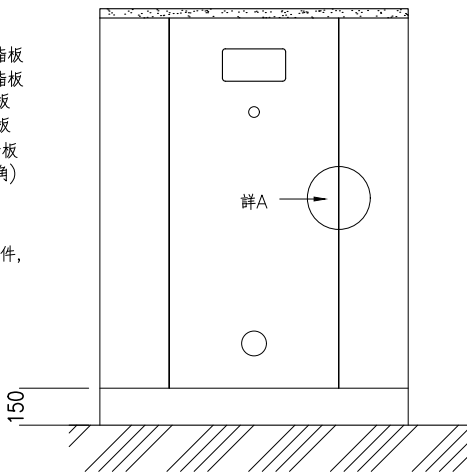

UT設備系統立面圖

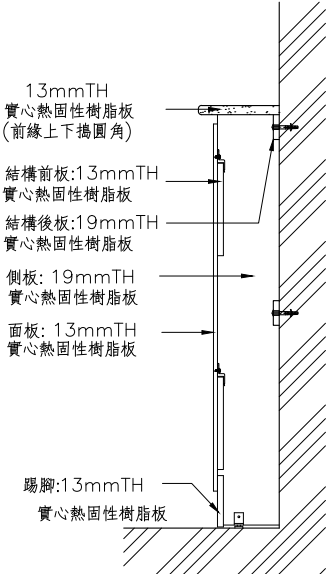

設備系統側立面詳圖

高度說明:
1.座式馬桶後方90—100cm
2.洗手檯及小便斗後方135—145cm
施工前須經設計監造單位確認實況最後高度才可施作

註1:本工程圖說所標示之材料規範，廠商送審之材料應符合其主要特性規範，並須經業主與建築師審核通過後方可使用。
註2:本工程圖說所繪製之零件型式僅供參考，如承包商所使用之產品符合原設計之功能，並須經業主與建築師審核通過後方可使用。

1
A5-43

廁所UT配管箱設備大樣詳圖 S.N.T.S.

工程名稱 PROJECT	
中華郵政彰化光復路郵局 承續工程	
圖面修正 REVISIONS	
NO	日期 DATE 內 容 REMARKS
圖面名稱 DRAWING TITLE	
廁所搨擺隔間 大樣詳圖	
銳傑科技建築師事務所 C. K. LIN & ASSOCIATES ARCHITECTS & ENGINEERS	
工程顧問	
結構 STRUCTURAL	
水電 PIPING & ELECTRICAL	
空調 AIR CONDITIONING	
室內設計 INTERIOR DESIGN	
說 明 DESCRIPTION	
比 例 尺 SCALE	
設 計 DESIGNED BY	
繪 圖 DRAWN BY	
核 對 CHECKED BY	
核 准 APPROVED BY	
日 期 DATE	113.06.07
業務號碼 JOB NO.	
圖 號 DRAWING NO.	張 數 SHEET NO.
A5-52	／
檔案名稱 FILE NAME	
drawing file :	
user name :	
plotting date :	