

1
L1-09 屋頂層平面圖

UNIT=CM

- 戶外線型條燈 · IP-66 · 14W/120cm(9W/60cm)。
- 不銹鋼接線盒防水蓋板
- ☒ 電源供應器含防水外箱 · 220V · 300W。
- 電源開關箱(戶外防水型)
- 電源管線 · 未註明者均為2.0mm*2.0G(18mmP.)

備註 REMARKS	
日期 DATE	
核准 APPROVED BY	
校對 CHECKED BY	
設計 DESIGNED BY	
繪圖 DRAWN BY	

業主
CLIENT
臺中市立臺中工業高級中等學校

工程名稱
CLIENT
新實習大樓新建工程

圖名
DRAWING
屋頂層景觀照明平面圖

比例尺
SCALE
A1=S:1/150 A3=S:1/300

萬邦建築師事務所
台北市羅斯福路二段50號9F
TEL: 02-23948135
FAX: 02-23948139
e-mail: wanbang@ms16.hinet.net

簽章
SIGNATURE



業務編號
JOB NO.

圖號
DRAWING NO. L1-09

張號
SHEET NO.


LED 高亮度鋁條線型燈

燈具規範說明：

- 一、鋁擠成型，陽極處理，需有散熱鳍片。
- 二、台灣製造。
- 三、光源 LED14W/120cm(9W/60cm)。
- 四、燈具防護等級 IP66, (台灣認證 TAF 測試報告)。
- 五、低功率消耗，低溫運作。
- 六、燈具尺寸: L 120mm* D 36
- 七、PC罩尺寸±5%，多重曲面PC罩，確保不眩光，出光良好，抗UV材質保護LED。
- 八、本燈具生產廠商需提供S09001, ISO14001 證書，以確保燈具品質。
- 九、LED與膠不可直接接觸，避免應力破壞。
- 十、外置安定器，輸入AC24V。



配件說明：

- 一、可調整角度不銹鋼支撐架。
- 二、抗UV 光學擴散PC罩。
- 三、不銹鋼固定夾。

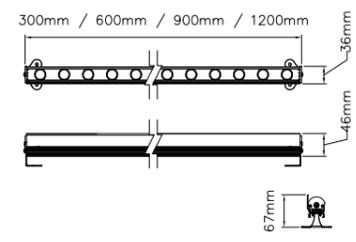

規範：

- 外形尺寸：3670*600*600mm。
固定方式：柱式（附基礎螺絲）。
1. 光源：LED40W。
 2. 安定器：220V 高功率。
 3. 燈體：採用AC3A 鋁合金模鑄成型，由三支不銹鋼管支撐，燈蓋內藏式，並固定防眩光片及安定器。
 4. 燈柱：為JIS-G3446 鋼管結合，純厚鋼板及支撐葉片組焊而成，側邊有側口蓋由不銹鋼螺絲固定，可做簡易的維修。
 5. 燈罩：耐熱4mm透明AC燈罩，上下各一體成型防水墊圈外部光滑，直徑 $\phi 200$ mm 熱變型溫100°C。
 6. 塗裝：戶外專用耐酸鹼烤漆，經200°C全面烘乾，顏色為米白色。
 7. 本燈具容許誤差為±5%。
 8. 基礎座尺寸為參考用。（須視安裝地點之地形、地質調整）

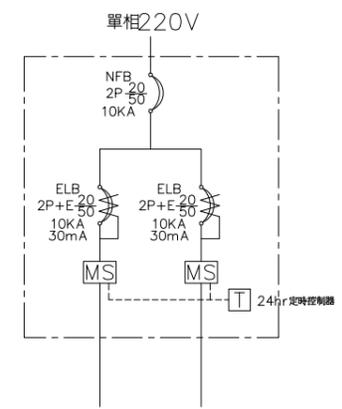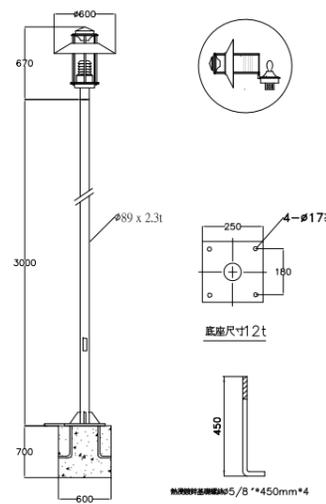

備註：以上燈具型式及尺寸規格僅供參考，請施工廠商依據參考燈具樣式送審