



五金表


項 目	自動門機(紅外線感應式)	隱藏式地鎖
-----	--------------	-------

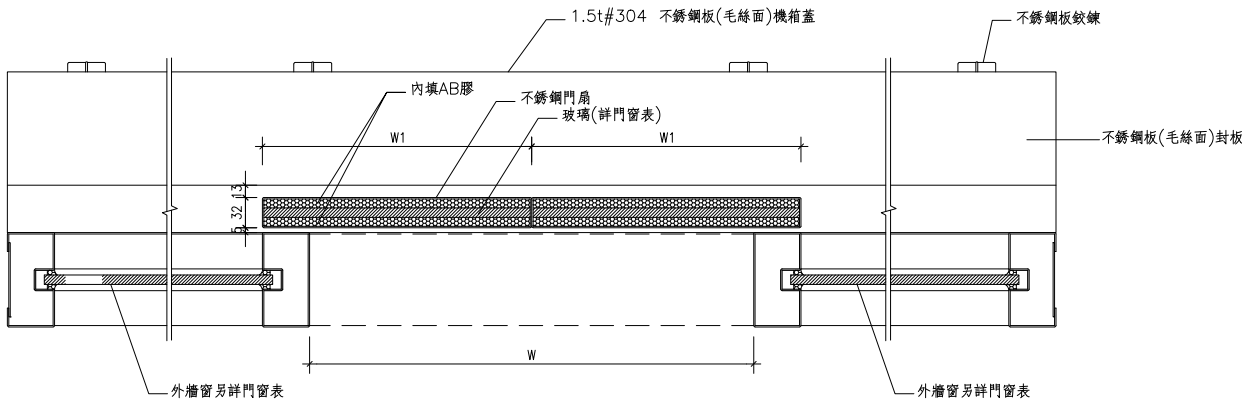

自動門平面圖 單位：mm

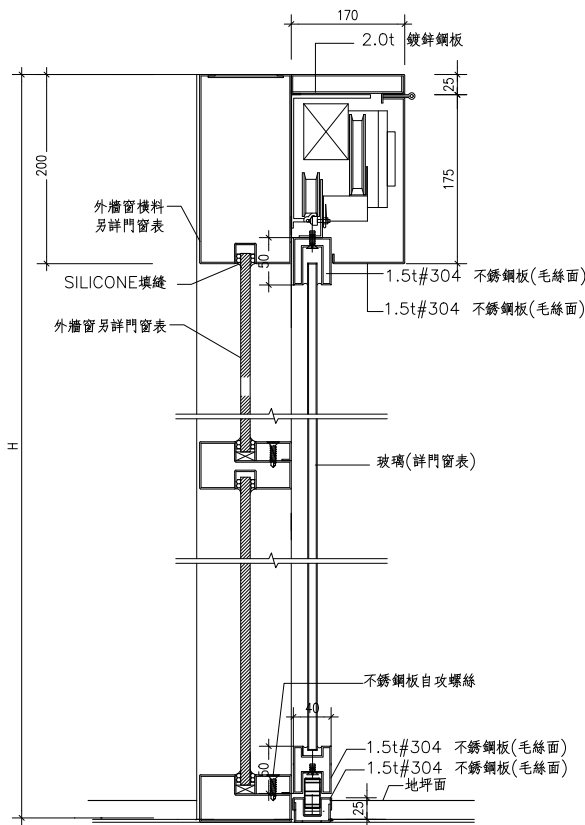

自動門立面圖1 單位：mm

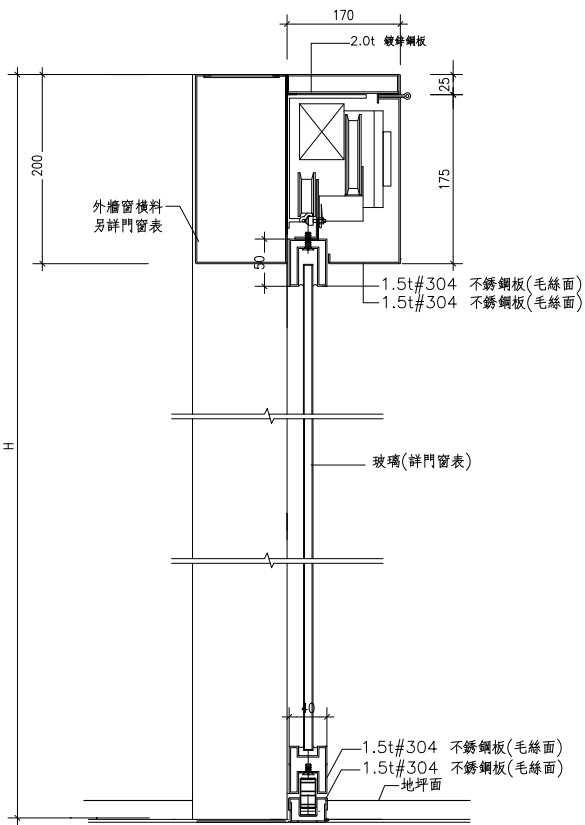

自動門立面圖2 單位：mm

自動門之功能及規格說明:

1. 自動門主機、傳動系統及控制系統均由同一製作工廠製作生產。
2. 馬達部份採大起動力矩之DC無伺服馬達，並具有過負荷保護及自動復歸機能，另可承受風速15/m/s，馬達仍可正常運作。
3. 控制盤為IC微電腦記憶功能，碰觸自動開啓功能，另防止非專業人員自行調整設定造成控制盤故障，採外接PDA控制調整。
4. 控制盤能調整開關門速度，其開關門速度須達雙開1000mm/sec並為可調式。
5. 控制盤可調整煞車強度，第二段慢速及開關門之延遲時間，其延遲時間為可調式。
6. 為避免噪音及達到良好之控制以配合自動門機之自動修正行程功能，聯動機結構為精密之齒狀皮帶連動情事發生。
7. 自動門機具隨時緊閉門扇功能，以達管制效能。
8. 具有關門夾人時，自動退回之安全機能。
9. 自動門吊輪採鋁滑輪，與軌道接觸面採用鋁合金材質增加耐用性。
10. 自動門機械之負荷載重雙扇85kg以上×2。
11. 自動門內、外採紅外線感應器，需附全方位掃描線內含－8度垂直靜止檢知及平行式安全光線，防止夾人危險情事發生。

1
A6-19



自動門設備詳圖 S:NTS

- 註1:本工程圖說所標示之材料規範，廠商送審之材料應符合其主要特性規範，並須經業主與建築師審核通過後方可使用。
- 註2:本工程圖說所繪製之零件型式僅供參考，如承包商所使用之產品符合原設計之功能，並須經業主與建築師審核通過後方可使用。

左側通行

機械式單向三叉閘口
材質 :SUS-304 不銹鋼板
單位：mm

不需使用電力，採單方向管制。

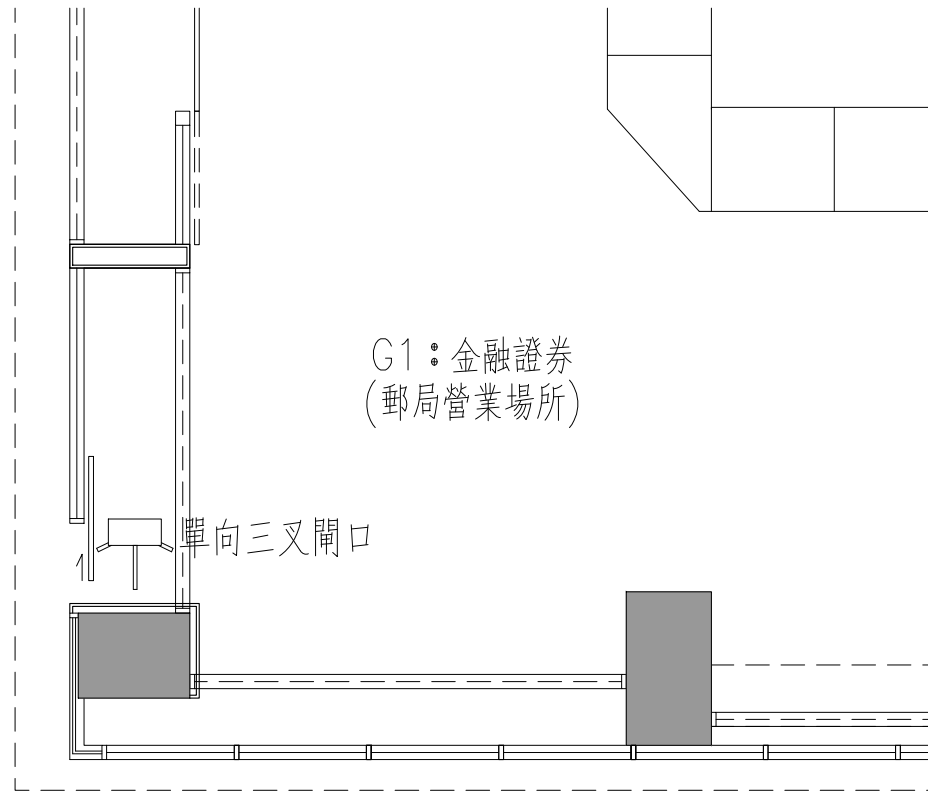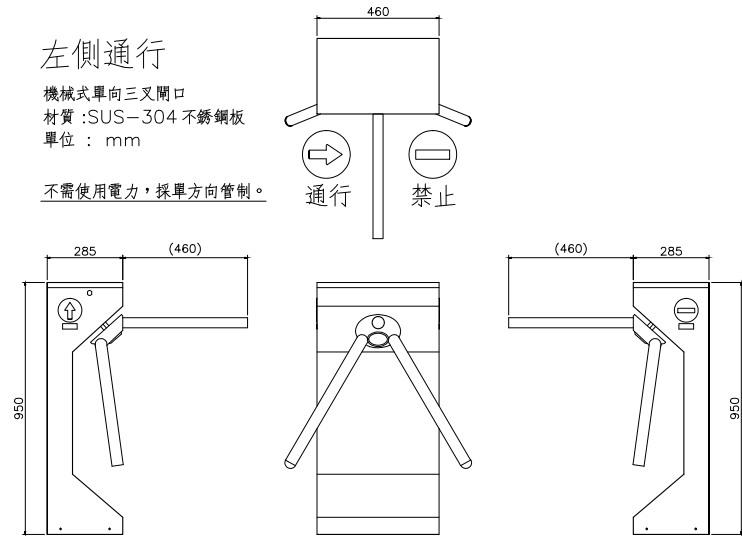

G1：金融證券
(郵局營業場所)

2
A6-19

機械式單向三叉閘口詳圖 S:NTS

工程名稱 PROJECT

中華郵政彰化光復路郵局

承續工程

圖面修正 REVISIONS

NO	日期 DATE	內 容	REMARKS

圖面名稱 DRAWING TITLE

自動門設備詳圖、
單向三叉閘口詳圖

黃瑞祥建築師事務所
C. K. LIN & ASSOCIATES
ARCHITECTS & ENGINEERS

工 程 顧 問

結構 STRUCTURAL	
水電 PIPING & ELECTRICAL	
空調 AIR-CONDITIONING	
室內設計 INTERIOR DESIGN	

說 明 DESCRIPTION

比 例 SCALE	
設 計 DESIGNED BY	
繪 圖 DRAWN BY	
核 對 CHECKED BY	
核 准 APPROVED BY	
日 期 DATE	113.06.07

業務號碼 JOB NO.

圖 號 DRAWING NO.

張 數 SHEET NO.

檔案名稱 FILE NAME

drawing file :
user name :
plotting date :