


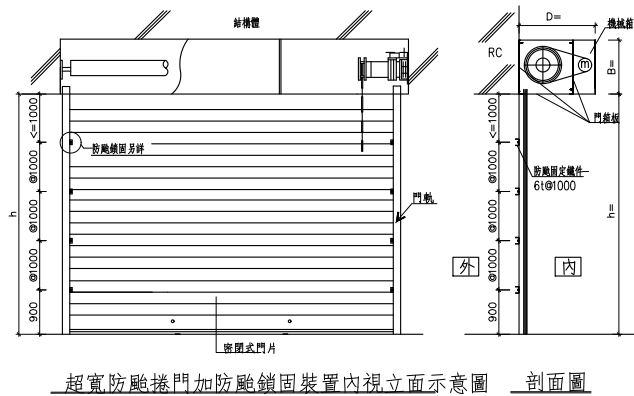
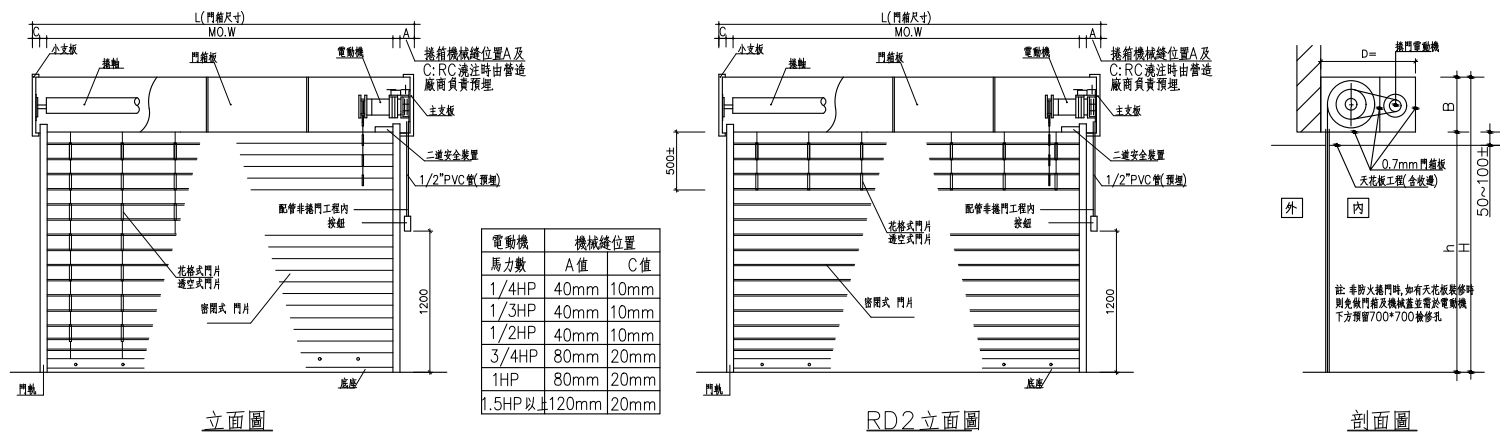
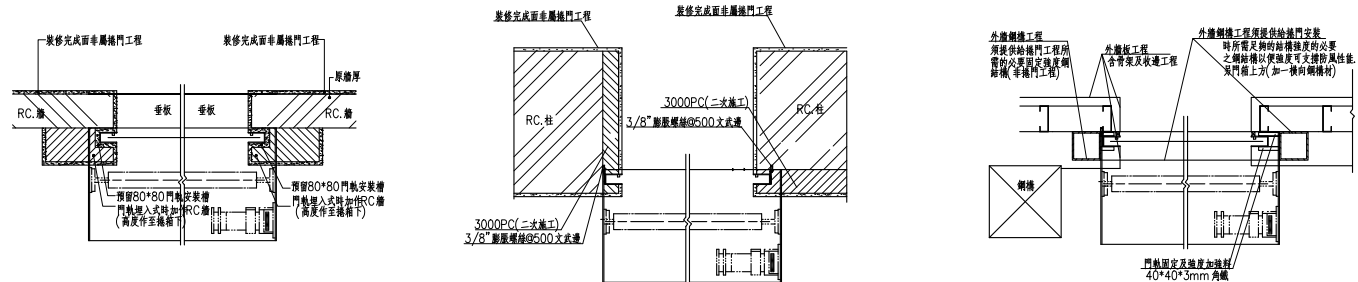
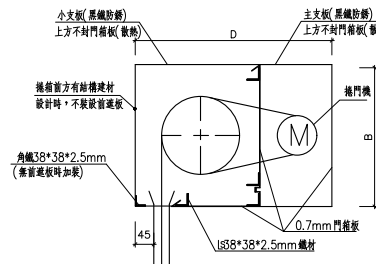
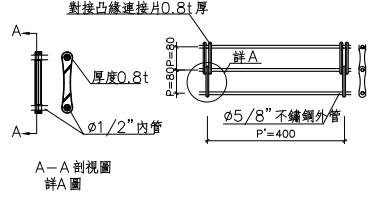

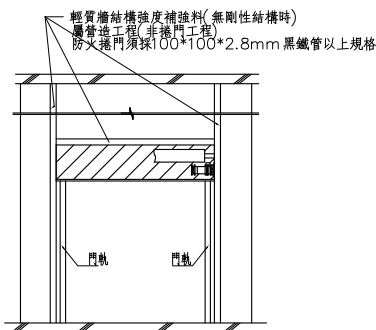
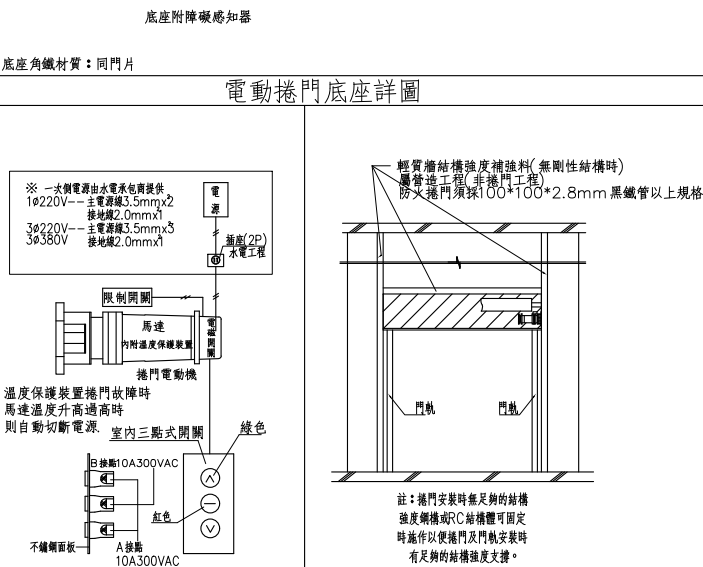


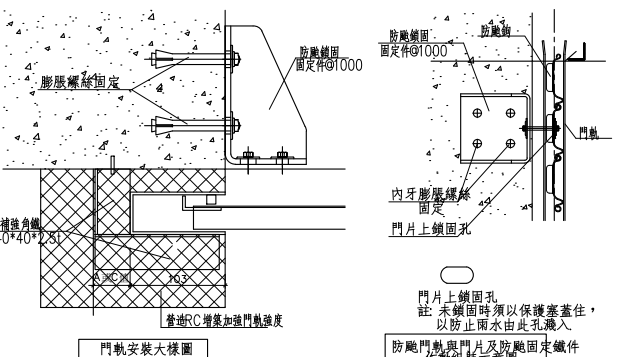





電動機	機械銑位置	
馬力數	A 値	C 値
1/4HP	40mm	10mm
1/3HP	40mm	10mm
1/2HP	40mm	10mm
3/4HP	80mm	20mm
1HP	80mm	20mm
1.5HP以上	120mm	20mm

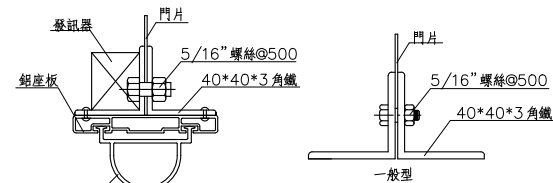

註：1. 受風防颱設計，門軌之安裝均採嵌入(RC)方式，以加強門軌、固定強度，安裝方式如上或其他監造同意之方式(RC施工屬營造工程)。

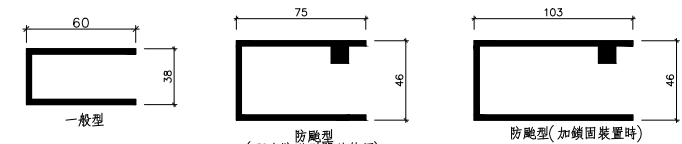

B 值	D 值
400	610
450	630
500	680
550	880



編號	門型	門片／門軌材質	尺寸(單位: mm)				馬力數	電源	數量		門箱		障礙感測器	防範型	防範裝置	防火時效	阻熱性	備註
			L	H	h	B*D												
RD1	密閉式	不鏽鋼SUS304	5650	4600	4050	550*880	1HP	1φ220V	1	V	V	V	V	無	無	1F 郵局主入口		
RD1a	密閉式	不鏽鋼SUS304	3750	4600	4050	550*880	1/2HP	1φ220V	1	V	V			無	無	1F 郵局主入口		
RD2	花格式 密閉式	不鏽鋼SUS304	5600	4600	4050	550*880	1HP	1φ220V	1	V	V			無	無	1F 郵局裝卸車位入口		
RD6	密閉式	不鏽鋼SUS304	4400	2850	2400	450*630	1/2HP	1φ220V	1	V	V			無	無	B2F 垃圾暫存室		
RD7	密閉式	不鏽鋼SUS304	1750	3300	2850	450*630	1/4HP	1φ220V	1	V	V			無	無	2F 郵局儲藏室		
RD8	花格式	不鏽鋼SUS304	4650	4400	4050	550*880	1/2HP	1φ220V	1	V	V			無	無	1F 郵局防盜捲門		
RD9	花格式	不鏽鋼SUS304	4200	4600	4050	550*880	3/4HP	1φ220V	1	V	V			無	無	1F 郵局防盜捲門		
RD9a	花格式	不鏽鋼SUS304	4700	4600	4050	550*880	3/4HP	1φ220V	1	V	V			無	無	1F 郵局防盜捲門		
RD10	花格式	不鏽鋼SUS304	4600	4600	4050	550*880	3/4HP	1φ220V	1	V	V			無	無	1F 郵局防盜捲門		
RD11	花格式	不鏽鋼SUS304	8100	4600	4050	550*880	1HP	1φ220V	1	V	V			無	無	1F 郵局防盜捲門		
RD12	花格式	不鏽鋼SUS304	7950	4600	4050	550*880	1HP	1φ220V	1	V	V			無	無	1F 郵局防盜捲門		

註：1.RD2門片採開口高度最上方50CM以上採花格式門片，以下採密閉式門片設計。

註：1.RD2門片採開口高度最上方50CM以上採花格式門片，以下採密閉式門片設計。

規格表

註1:本工程圖說所標示之材料規範，廠商送審之材料應符合其主要特性規範，並須經業主與建築師審核通過後方可使用。

註2:本工程圖說所繪製之零件型式僅供參考，如承包商所使用之產品符合原設計之功能，並須經業主與建築師審核通過後方可使用。