
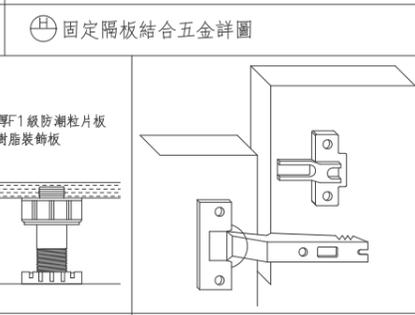

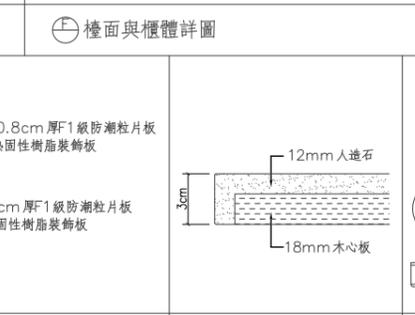


規範說明:

- 櫥櫃依圖示基準排列有空隙則以填縫板現場收邊或砂利康收邊處理。
- 施工前承包商需檢送檯面門板美耐板色卡五金、鉸鍊、把手實品樣品及施工平、立面圖，配置圖及施工大樣圖經設計監造單位簽認方可施工接裝。
- 本工程F1級防潮粒片板需符合CNS 2215 F1級及CNS 11668 抗燃測試規範，其規範如下：
  - 含水率: 9%以下
  - 密度: 0.7(g/cm<sup>3</sup>)以上
  - 甲醛釋放量: 0.3(mg/L)以下
  - 吸水厚度膨脹率: 5%以下
  - 木螺絲釘保持力: 750(N)以上
  - 內聚強度: 0.58(N/mm<sup>2</sup>)以上
  - 抗彎強度: 18(N/mm<sup>2</sup>)以上
  - 抗彎彈性係數: 3180(N/mm<sup>2</sup>)以上
  - 濕潤抗彎強度: 9(N/mm<sup>2</sup>)以上
  - 熱阻值: 0.112(m<sup>2</sup>·k/w)以上
  - 防焰性: 餘燄時間: 0(sec); 餘煙時間: 0(sec); 炭化面積: 36(cm<sup>2</sup>)以下
- 本工程採用之熱固性樹脂裝飾粒片板，針對以下菌種經24小時後，其抗菌值>2: 金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、白色念珠菌、抗藥性金黃葡萄球菌
- 本工程熱固性樹脂裝飾粒片板需符合CNS 11366規範。
- 本工程所用之環保粒片板，需檢附行政院環保署認證之環保標章證明內政部綠建材標章證明。
- 本工程得標廠商需提供圖說所述之相關文件：測試報告(公立機構測報)、五金大樣、色板等供業主或設計單位查核，經核可後，方得施工；施工中若監造單位或業主對其用料有任何疑問時，監造單位或業主有權會同業主、監造單位、得標廠商現場取樣，經公立認證單位或公立學術單位檢測。
- 本工程檯面採厚12mm以上之可研磨透心人造石板材，完工後需附原廠出廠證明。
- 責任施工廠商需檢附板材相關證明文件與出廠證明。
- 本工程需符合內政部營建署建築物室內裝修設計施工技術人員證書合格之廠商責任施工。
- 依現場尺寸、水電設備整合施作。



⊖ 門板詳圖

⊖ 檯面與櫃體詳圖

⊖ 隔板粒大樣詳圖

⊖ 固定隔板結合五金詳圖

工程業主：  
**中華民國農會**  
National Farmers' Association, R.O.C

工程名稱：  
**中華民國農會**  
總部大樓新建工程

圖名：  
櫥櫃平立面詳圖(四)  
櫥櫃施工大樣詳圖

許育嘉聯合建築師事務所 Y.C.Hsu Architect and Associate Co.		T(04)2337-5151 F(04)2337-6651		圖號	6 A14
繪圖	黃步慈	複核			
設計		核准			
初核		日期	112.05.09		

建築師簽證