


尺寸: W615*D600*H1120~1210mm

e 座椅示意圖

品名	材質說明
1 表材	背採高彈性係數網質,座採透氣彈性網布
2 座背板	採多層原木薄片經熱壓一體成型,厚度12mm以上加塑膠座蓋。背板:採塑膠尼龍家鐵背架。
3 扶手	採PP扶手面,昇降扶手。
4 機構	採中置式同步傾仰機構,單桿操作。
5 腰靠	挺腰靠墊泡棉,可調整上下15公分間距。
6 昇降裝置	採氣壓昇降裝置,可依使用者本身高度,做上升下降的調整。
7 椅腳	採尼龍十玻璃纖維合成原料,射出一體成型椅腳。
8 椅輪	採強化尼龍射出一體成型椅輪。

※本公司符合經濟部商檢局CNS正字標記。
※規格尺寸如圖所示,單位m/m(容許公差10mm)。

單位: mm
公差: ±2%

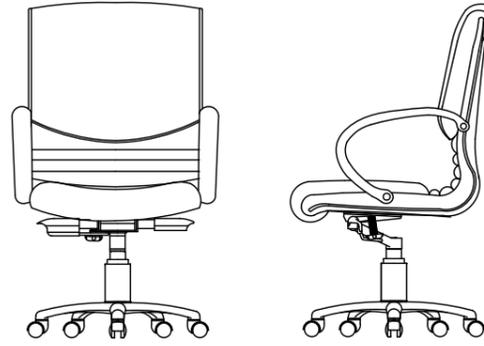

尺寸: W600*D720*H950~1020mm

h 座椅示意圖

品名	材質說明
1 曲木	採熱壓曲木成型板製成
2 泡棉	高密度PU發泡,一體成型泡棉,背部四道散熱通氣溝一體成型泡棉。
3 皮質	採高級透氣皮。
4 腳架	採鋁合金壓鑄成型後拋光,半徑350mm。
5 椅架	尼龍椅輪採加強軸心彈簧片,堅固耐用,穩定性高。採最新型圓彈簧鋁合金前置式腳座,可使保持平衡,完全符合人體工學。高度以氣壓控制,可依身高作不同高度調整。

單位: mm
公差: ±2%



尺寸: W550*D520*H780mm 座高: H440mm

品名	材質說明
1 椅身	座/背墊PP,耐衝擊材質射出成型,厚度4mm。
2 椅墊	內裡:泡棉 外表:包覆彈性布墊。
3 椅架	管徑14mm鋼管,表面電鍍處理。
4 腳墊	PP耐擊材料射出成型

k 座椅示意圖

單位: mm
公差: ±2%




尺寸: W615*D560*H860~930mm

f 座椅示意圖

品名	材質說明
1 表材	背採高彈性係數網質,座採透氣彈性網布
2 座背板	採多層原木薄片經熱壓一體成型,厚度12mm以上加塑膠座蓋。背板:採塑膠尼龍家鐵背架。
3 扶手	採PP扶手面,昇降扶手。
4 機構	採中置式同步傾仰機構,單桿操作。
5 腰靠	挺腰靠墊泡棉,可調整上下15公分間距。
6 昇降裝置	採氣壓昇降裝置,可依使用者本身高度,做上升下降的調整。
7 椅腳	採尼龍十玻璃纖維合成原料,射出一體成型椅腳。
8 椅輪	採強化尼龍射出一體成型椅輪。

單位: mm
公差: ±2%

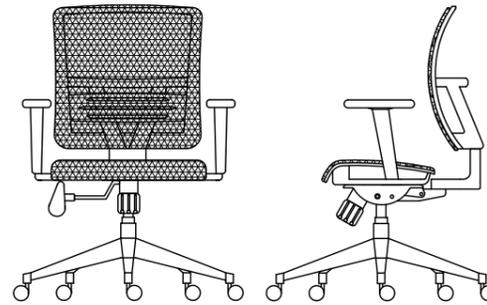


尺寸: W610D530H860~930mm

i 座椅示意圖

品名	材質說明
1 表材	背採高張力磚形彈性網布。
2 座背板	座和背框塑膠射出,包覆彈性網布。
3 扶手	採T型PP固定扶手。
4 機構	採中置式同步傾仰機構,一段鎖定。
5 昇降裝置	採氣壓昇降裝置,做上升下降的調整。
6 椅腳	採尼龍玻璃纖維合成原料,射出一體成型立向椅腳。
7 椅輪	採強化尼龍射出一體成型椅輪。

單位: mm
公差: ±2%

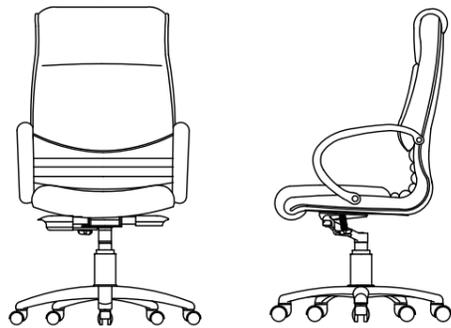


尺寸: W600*D720*H1140~1200mm

g 座椅示意圖

品名	材質說明
1 曲木	採熱壓曲木成型板製成
2 泡棉	高密度PU發泡,一體成型泡棉,背部四道散熱通氣溝一體成型泡棉。
3 皮質	採高級透氣皮。
4 腳架	採鋁合金壓鑄成型後拋光,半徑350mm。
5 椅架	尼龍椅輪採加強軸心彈簧片,堅固耐用,穩定性高。採最新型圓彈簧鋁合金前置式腳座,可使保持平衡,完全符合人體工學。高度以氣壓控制,可依身高作不同高度調整。

單位: mm
公差: ±2%

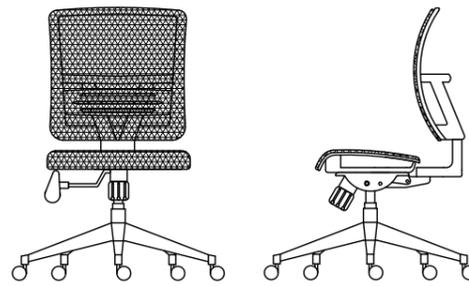


尺寸: W490D530H860~930mm

j 折合椅示意圖

品名	材質說明
1 表材	背採高張力磚形彈性網布。
2 座背板	座和背框塑膠射出,包覆彈性網布。
3 機構	採中置式同步傾仰機構,一段鎖定。
4 昇降裝置	採氣壓昇降裝置,可依使用者本身高度,做上升下降的調整。
5 椅腳	採尼龍66+30%玻璃纖維合成原料,射出一體成型立向椅腳。
6 椅輪	採強化尼龍射出一體成型椅輪。

單位: mm
公差: ±2%

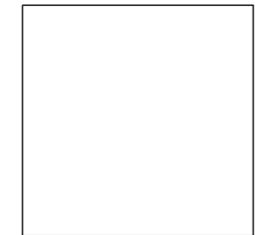

品名	材質說明
1 桌板	30t 塑合板,面貼美耐板,背貼平衡板,近似D型封邊修封邊
2 圓盤	底盤外覆不鏽鋼板拋光處理

o 洽談桌示意圖

單位: mm
公差: ±2%