


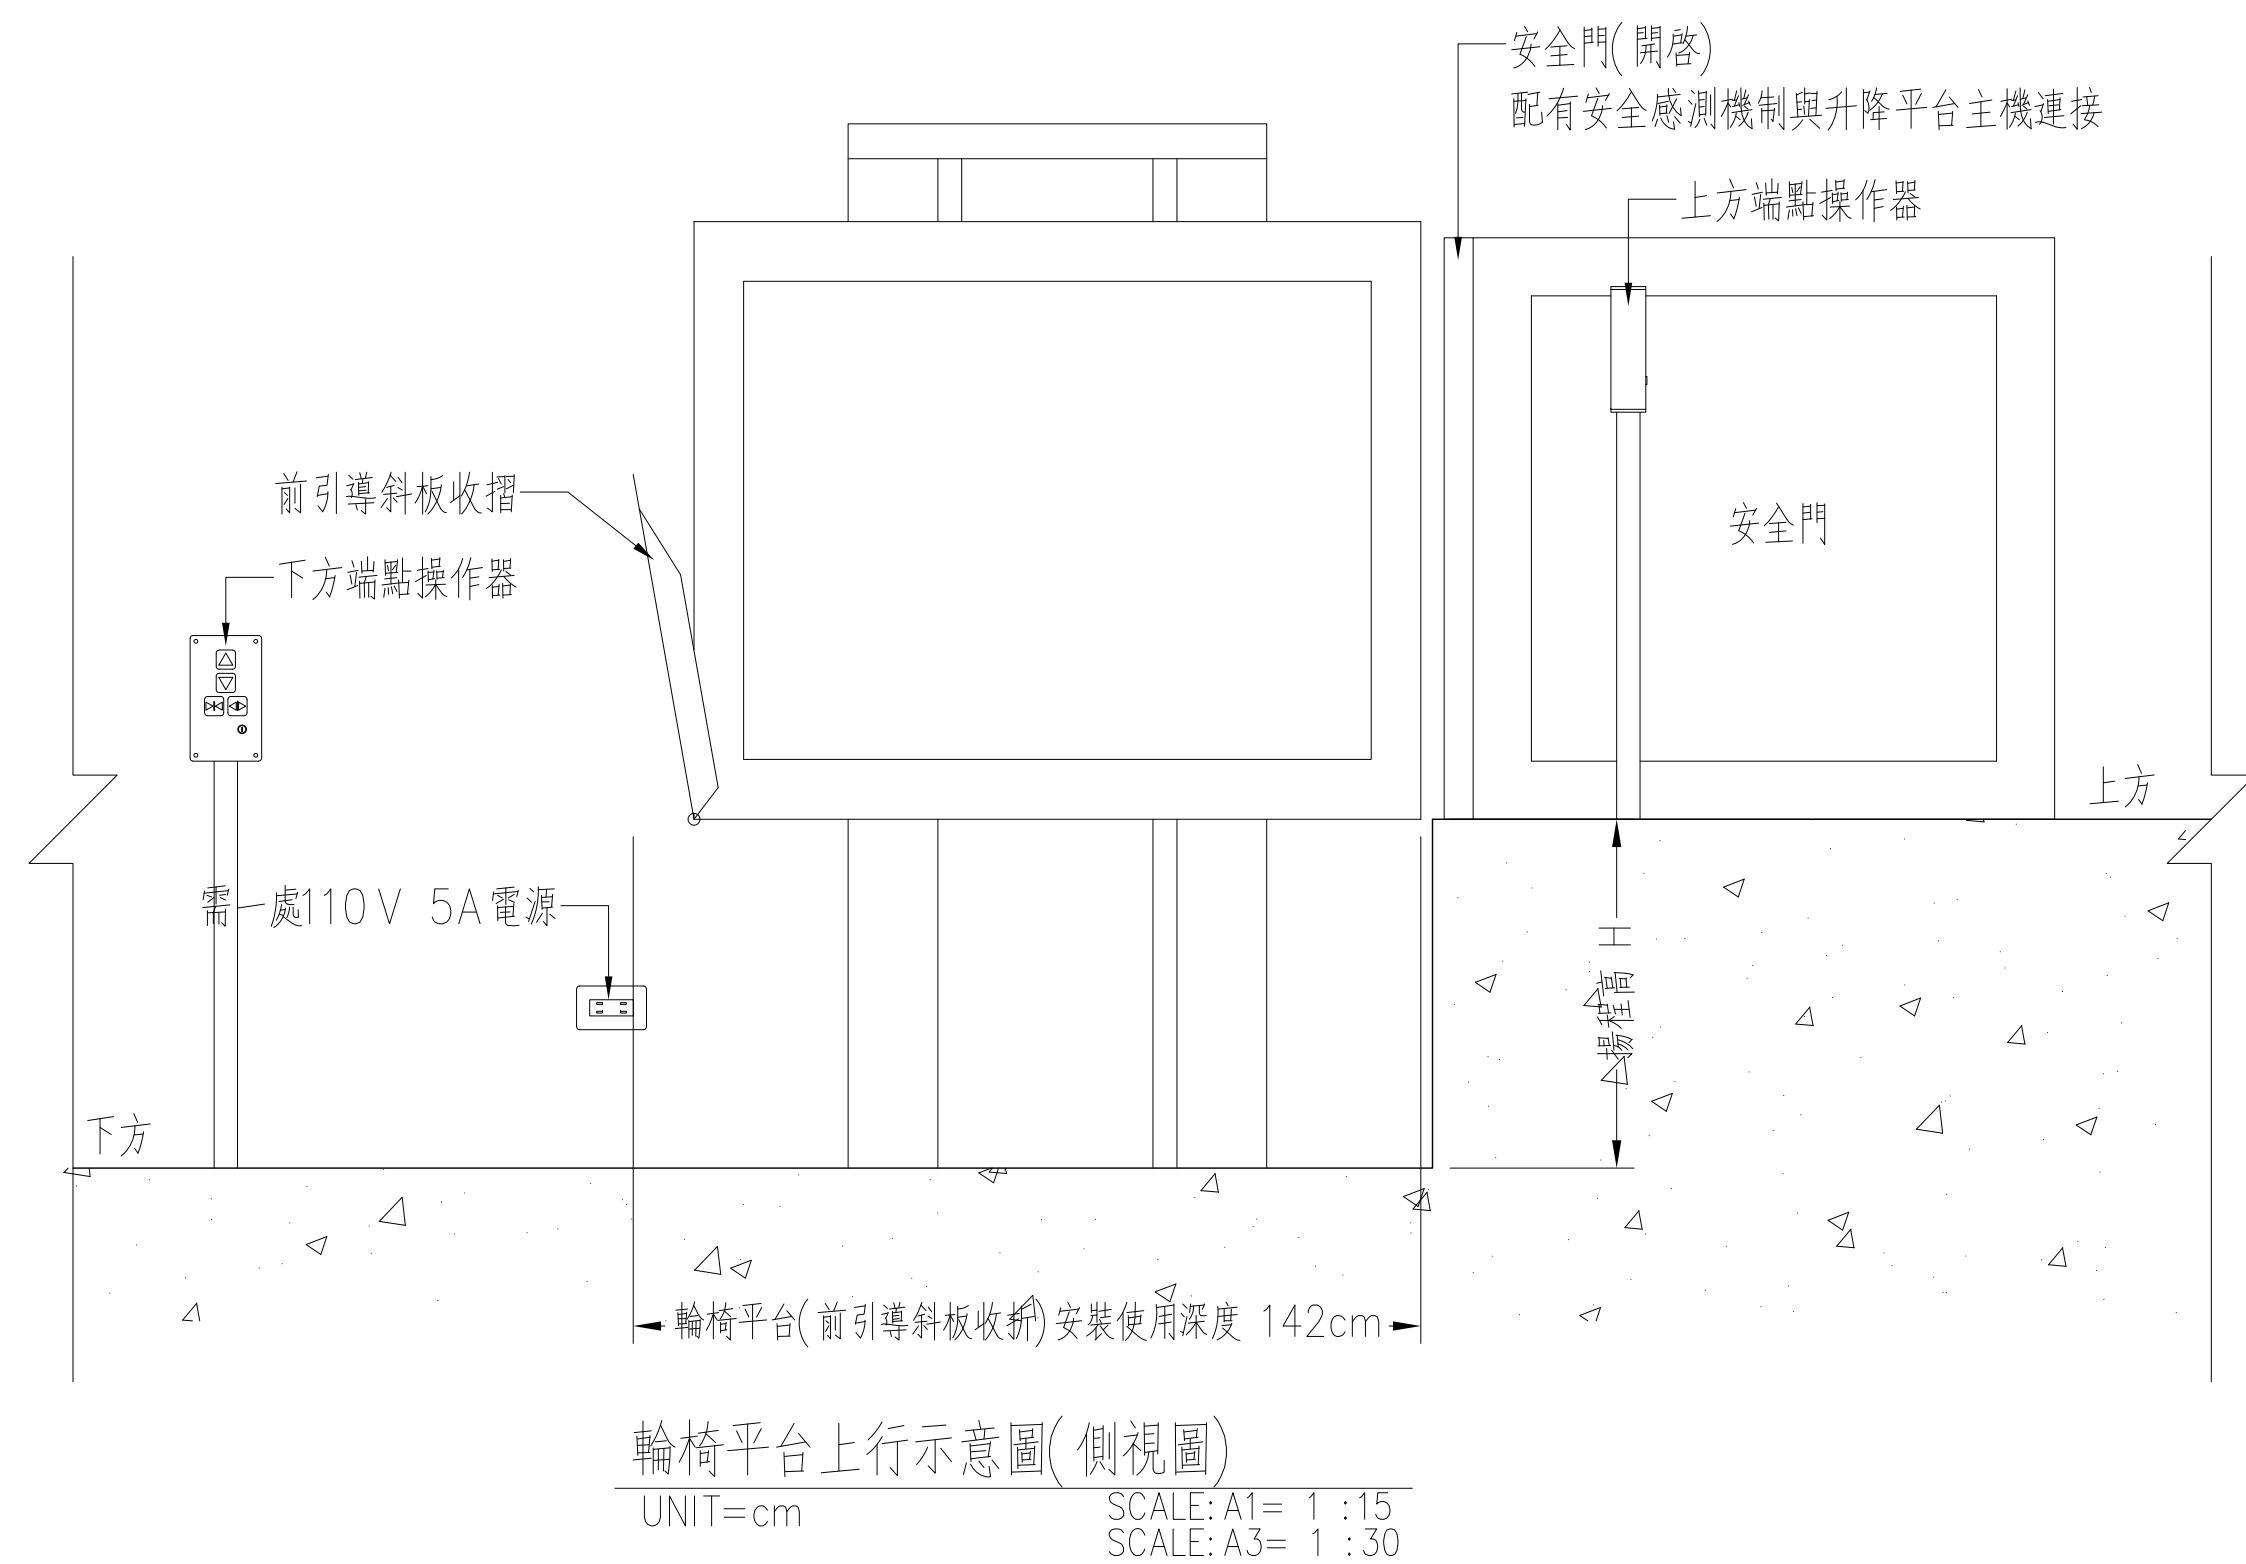

固定型軌道系統

1. 功 能：
 - (1) 支持設備在平台移動時保持穩定。
 - (2) 提供電控系統及動力系統設置空間。
 - (3) 提供平台機構運行空間。
 - (4) 固定運作機構。
2. 結構材質：3mm 鋼鐵底料及粉體烤漆。
3. 長 度：行程距離依實際現場需求。
4. 主機尺寸：深度 720mm 寬 230mm, 高度依現場需求。

承載平台

1. 功 能：提供行動不便者在垂直斷差之上下處行的方便平台，下方設有安全感測板。
2. 平台尺寸：入口 900mm，深度 1250mm。
3. 平台材質：3mm 鋼鐵底料及粉體烤漆。
4. 防滑處理：平台表面金鑄砂貼四道以上防滑處理。
5. 護 欄：鋼鐵材質高度 1050mm，厚度 45mm。
6. 電動式前引導斜坡：鋼鐵材質方便輪椅上下，長度600mm。

平台底部感測系統

1. 功能：承載平台下方碰觸異物時信號立即回授至電控系統自動取消下降功能，僅開放上升功能以方便下方異物移除。保護平台下方空間安全。
2. 結構：平台底部感測系統採用4組感應器，極為靈敏一但接觸異物時，立即發揮功能保護平台下方空間安全。
3. 感測板材質：2mm 鋁合金底料及粉體烤漆。


操作面板



- 車箱內操作面板：
 - 功能：使用者可於平台上操作本昇降設備。
 - 材質：採用不鏽鋼面板，恆壓式按鈕。
 - 操作電壓：為安全起見，操作電壓應低於直流30伏特。
 - 標示：以中文或易懂之符號清楚標示各按鍵之功能。
 - 按鍵：操作面板有下列按鍵：「有」往上」及」往下」按鍵，有「緊急停止」按鍵，有鑰匙孔控制電源的開關。
- 車箱外操作面板
 - 功能：使用者可於上下樓層呼叫本昇降設備。
 - 材質：採用不鏽鋼操作面板。
 - 操作電壓：為安全起見，操作電壓應低於直流30伏特。
 - 標示：以中文或易懂之符號清楚標示各按鍵之功能。
 - 按鍵：操作面板有下列按鍵：「有」往上」或」往下」按鍵，有鑰匙孔控制電源的開關。

安全感測機制

1. 功 能：當纜線鬆弛時，安全偵測系統測知後立即使昇降機停止，保障乘客之安全。
2. 隨時偵測昇降設備之門是否關好，如果未關好，昇降設備上下之功能將被暫停直到所有門關好為止。

垂直式輪椅平台—規格說明

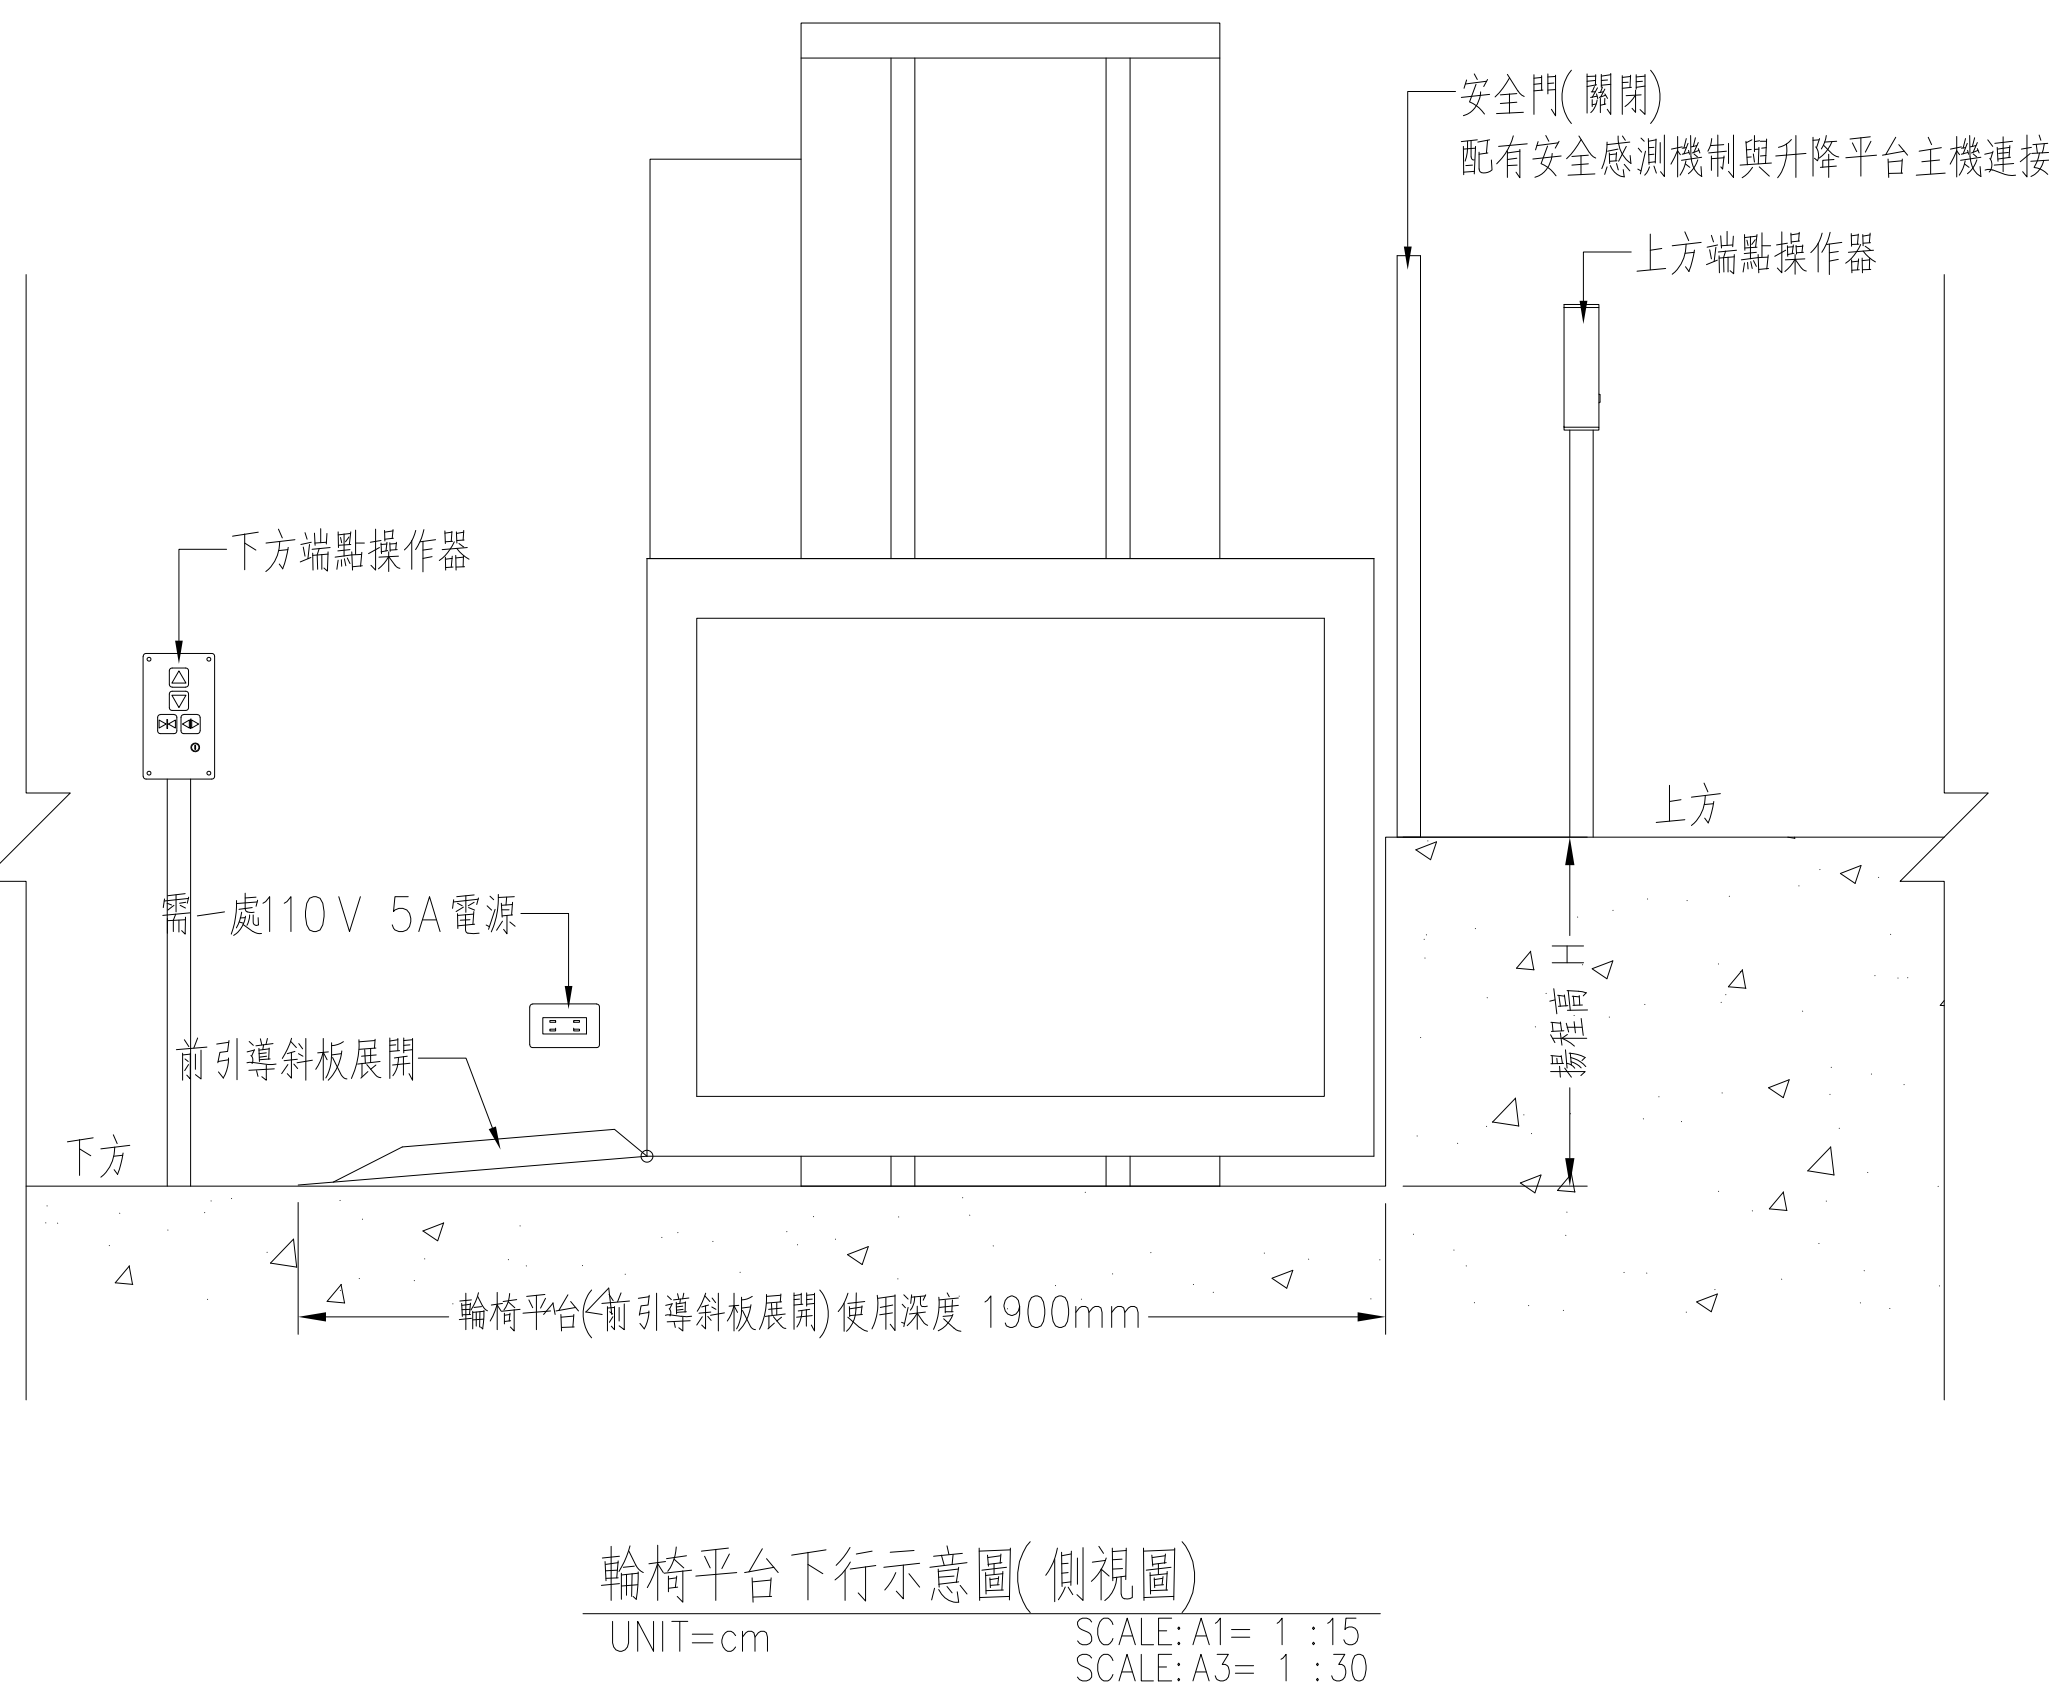

工程業主： 中華民國農會 National Farmers' Association, R.O.C.	工程名稱： 中華民國農會 總部大樓新建工程	圖名： 垂直式輪椅平台詳圖	許育嘉聯合建築師事務所 Y.C.Hsu Architect and Associate Co.				T(04)2337-5151 F(04)2337-6651		圖號		建築師簽證	
			繪圖	林美惠	複核		7					
			設計		核准		A7					
			初核		日期	112.05.09						