

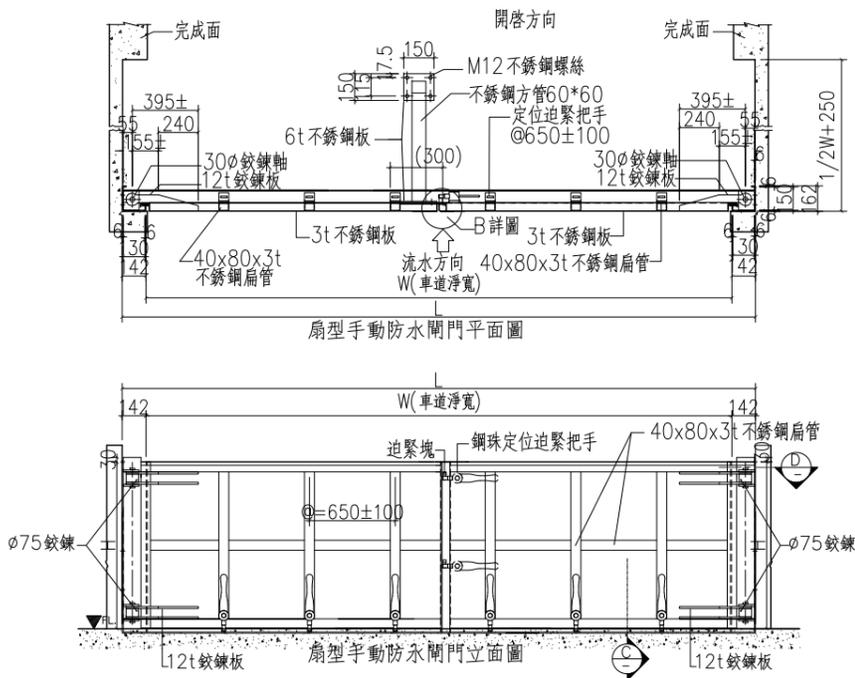
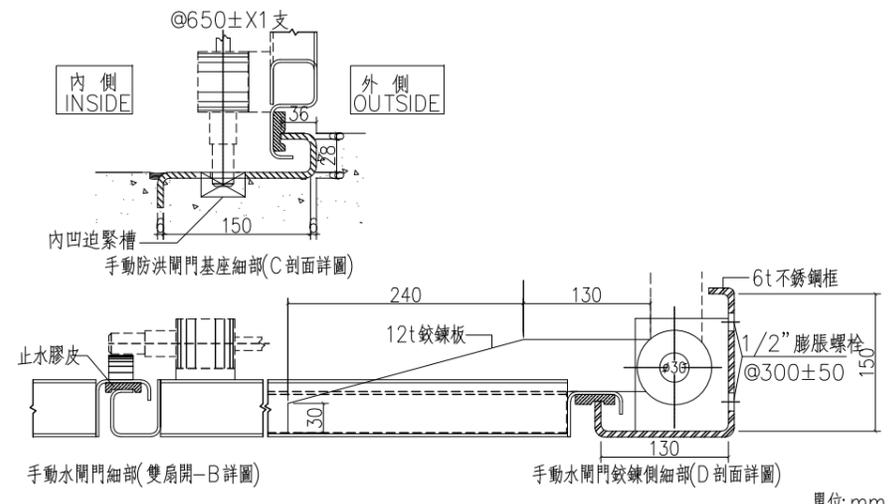


1 扇形雙開手動防洪閘門詳圖

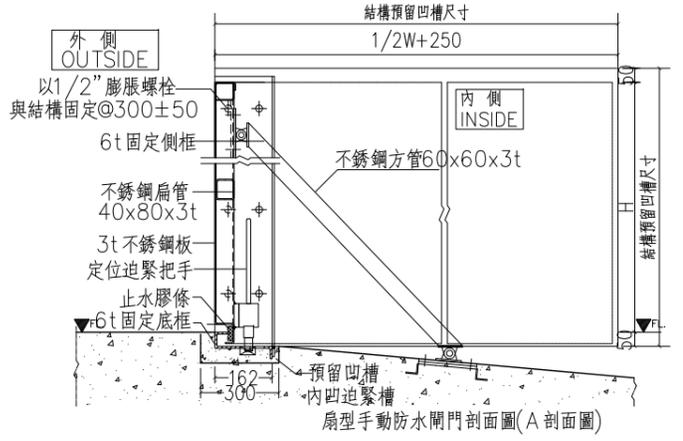


施工說明:  
 1. 閘門採用不銹鋼製品,其材質應符合SUS-304之規格標準。  
 2. 迫緊把手採每45°一段移位之定位把手,避免一般迫緊桿鬆動或大緊而產生的操作不便及人員受傷。

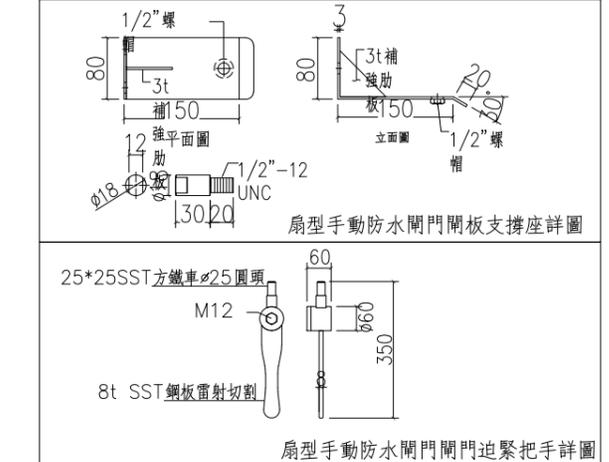


備註: 斷面僅供參考

2 車輪檔詳圖

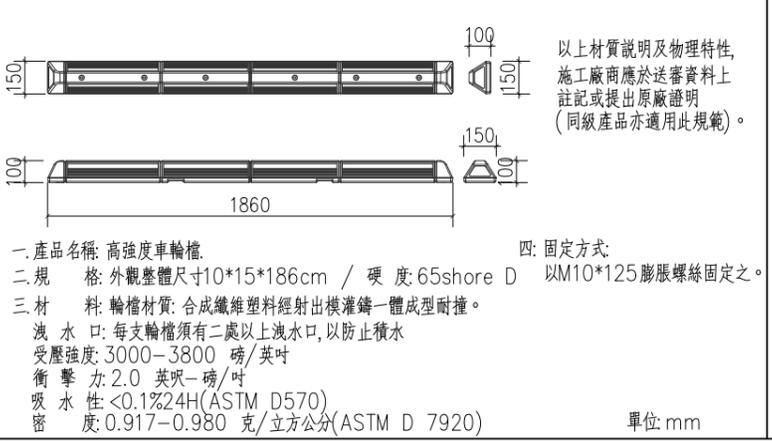


備註: 本工程圖樣、尺度僅供參考,凡經監造廠商審查具有相同效果、功能、材料、品質相當之同等品或優於圖示產品者,皆可採用。


3 鋁金屬滴水壓條示意圖

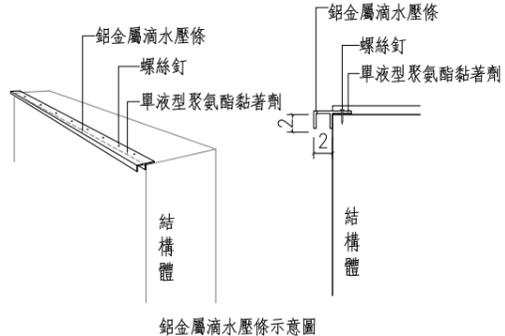


4 窗簾盒收頭詳圖




5 壁掛式扶手A,A1 大樣圖

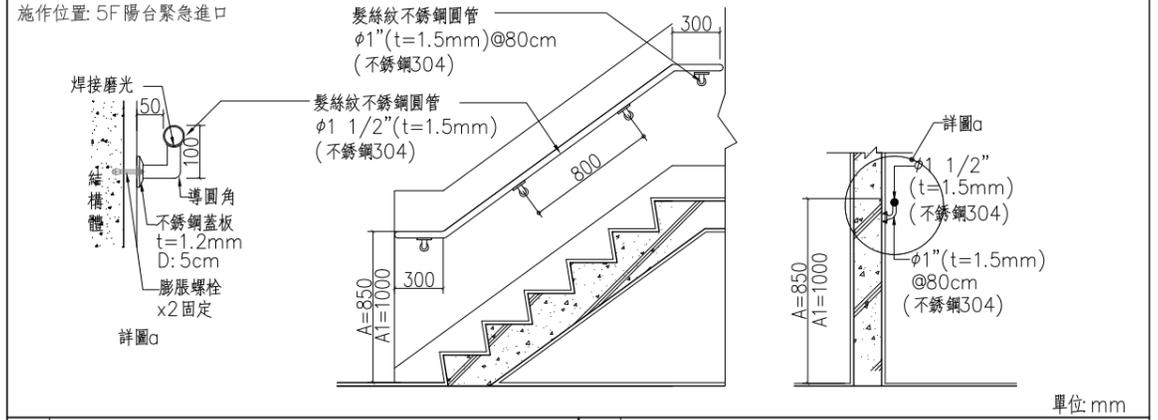


6 立式扶手B 大樣圖

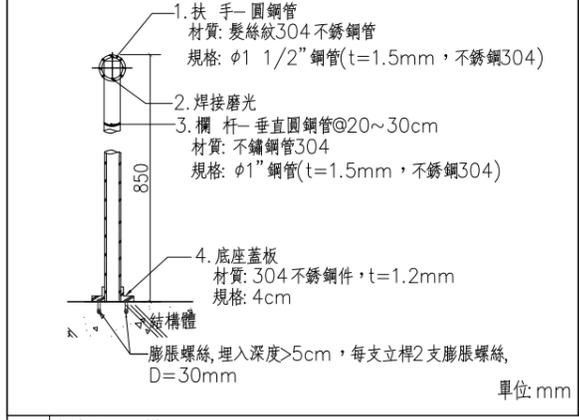

7 立式扶手C 大樣圖

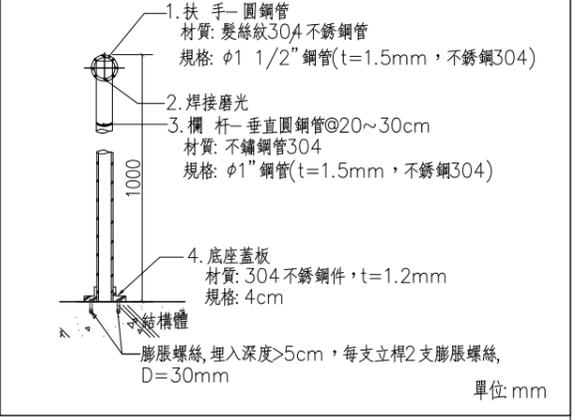

8 欄杆D 大樣圖

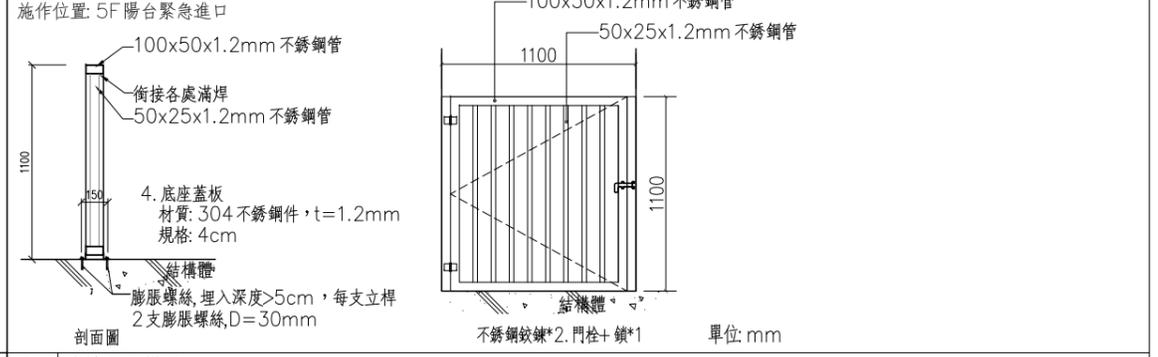

9 欄杆E 大樣圖

