



性能規範：
形式: 鎖匣式門鎖，把手線條簡潔形狀無扭轉造型，正立面無弧線
材質: 不鏽鋼毛絲面
功能: 內轉鈕控制，外鑰匙開啓
防火: 符合CNS11227 A3223防火規定

1 鎖匣式水平鎖/ 水平把手
SCALE: N/A UNIT: mm



性能規範：
形式: th>=3.0mm, 4"×4"
材質: #304不銹鋼，附培林
功能: 須能承載門重量及操作重量

5 蝴蝶鉸鍊
SCALE: N/A UNIT: mm

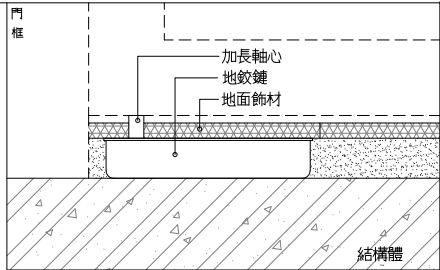

性能規範：
形式: 地鉸鏈雙向開啓，90度可停裝置
載重: 廠商依門重量載明承重提送審查
防火: 符合CNS11227 A3223防火規定
套筒軸心需加長，使地面飾材蓋過地鉸鏈面蓋，地面飾材需配合面蓋大小切割以利後續維修。

9 地鉸鏈(重型)
SCALE: N/A UNIT: mm



性能規範：
形式: 鎖匣式門鎖，外側鑰匙開啓，內側轉鈕控制
材質: 不鏽鋼毛絲面
裝置距離: 30mm±10%
防火: 符合CNS11227 A3223防火規定

2 鎖匣式平頭鎖
SCALE: N/A UNIT: mm



性能規範：
形式: th>=4.5mm, 4.5"×4.5"
材質: #304不銹鋼，附培林x4
功能: 須能承載門重量及操作重量
防火: 符合CNS11227 A3223防火規定

6 重型蝴蝶鉸鍊
SCALE: N/A UNIT: mm



天地插銷



防塵座


性能規範：
規格: 上12"，下12"
材質: #304不銹鋼
防火: 符合CNS11227 A3223防火規定

10 天地插銷+防塵座
SCALE: N/A UNIT: mm



性能規範：
形式: 鎖匣式門鎖，外側鑰匙開啓
材質: 不鏽鋼毛絲面
防火: 符合CNS11227 A3223防火規定

3 鎖匣式隱藏鎖
SCALE: N/A UNIT: mm



性能規範：
形式: 金屬重型移門吊軌，含內側滾輪與固定五金
載重: 最高承重300KG

7 移門吊軌(重型)
SCALE: N/A UNIT: mm



性能規範：
形式: 直線造形，線條簡潔，形狀無扭轉造型
材質: 鋅合金
功能: 附氣密連動桿

11 橫拉窗連動窗鎖組
SCALE: N/A UNIT: mm




性能規範：
形式: 每組含內外把手，與逃生門平推鎖合一(不含逃生門平推鎖)
材質: 把手材質為砂面鉻或砂面鍍或不鏽鋼
防火: 符合CNS11227 A3223防火規定

4 防火門鎖(含把手)
SCALE: N/A UNIT: mm

性能規範：
形式: 雙開門用三彎把手，管徑30mm
材質: t=2.3mm 毛絲面不銹鋼，把手與門扇接合處墊以硬橡膠墊片，隱藏式螺栓鎖固

8 三彎把手(訂製品)
SCALE: N/A UNIT: mm

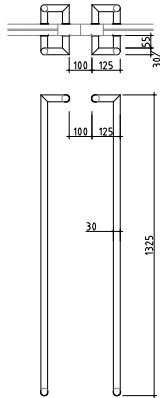

- 說明：
1. 承商須提送所有五金樣品供業主與建築師審查，核可後方可施做。
 2. 五金安裝位置及安裝方向須經業主及建築師審查，核可後方可施做。
 3. 圖片僅供參考。

MAYU architects

張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所
e: info@malone.com.tw
w: www.mayuarchitects.com

高雄
高雄市苓雅區四維四路10號3F-1
07-3389098


台北
台北市中山區龍江路281巷4號1F
070-1000-0019

工程名稱

新竹市建華國中校園整體規劃
暨 新建校舍工程

圖名

門窗五金詳圖



陳玉霖

張瑪龍 陳玉霖 羅婷頤

校核 繪圖

羅婷頤 羅婷頤 葉俐琪
賴昱安 王 盈

日期 蘇 孚

張號

圖號

A5-03