




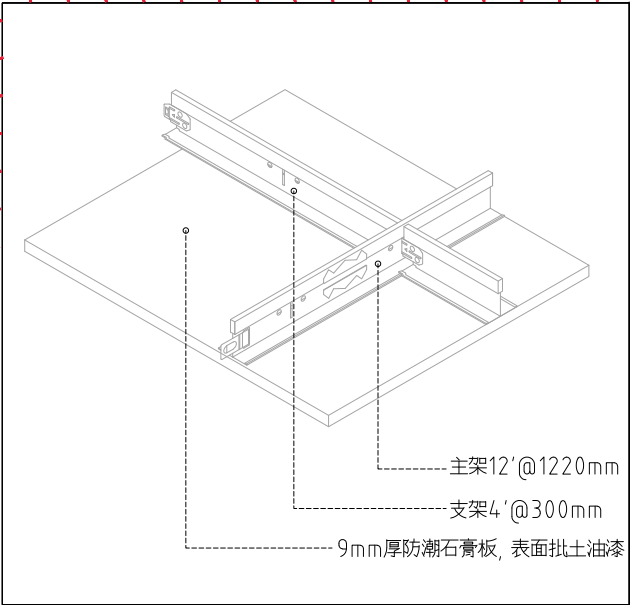


1 暗架防潮石膏板天花詳圖
SCALE: N/A UNIT: mm

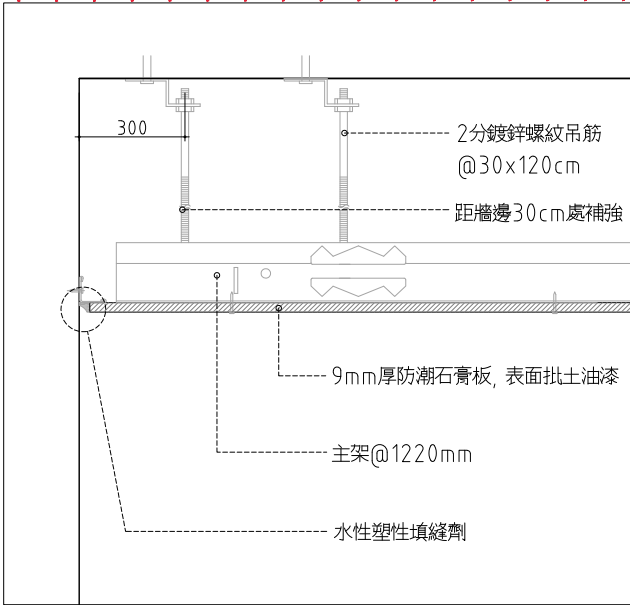


2 暗架防潮石膏板天花詳圖
SCALE: N/A UNIT: mm

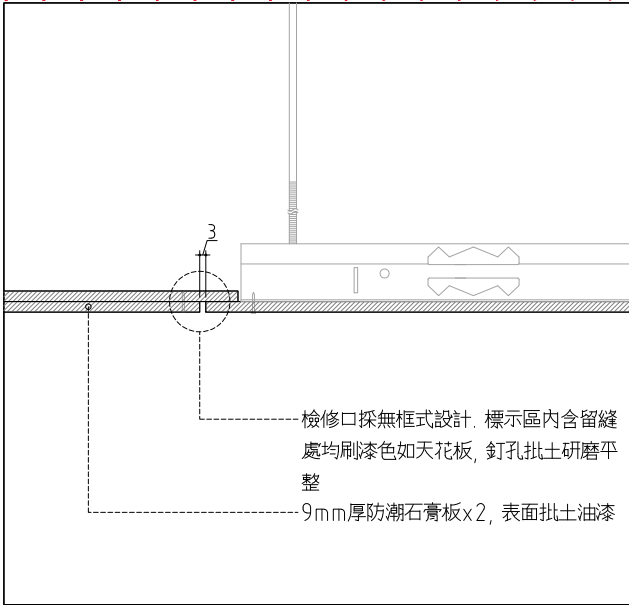


3 暗架防潮石膏板天花詳圖 (無框檢修口)
SCALE: N/A UNIT: mm

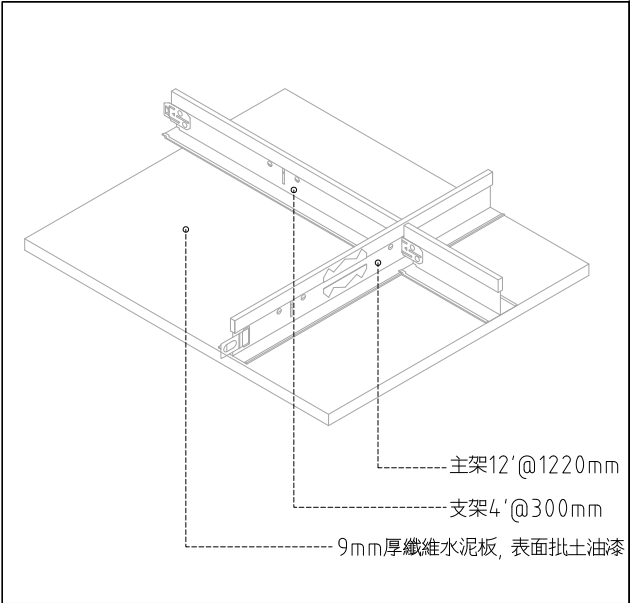

4 暗架纖維水泥板天花詳圖 (防鹼型)
SCALE: N/A UNIT: mm

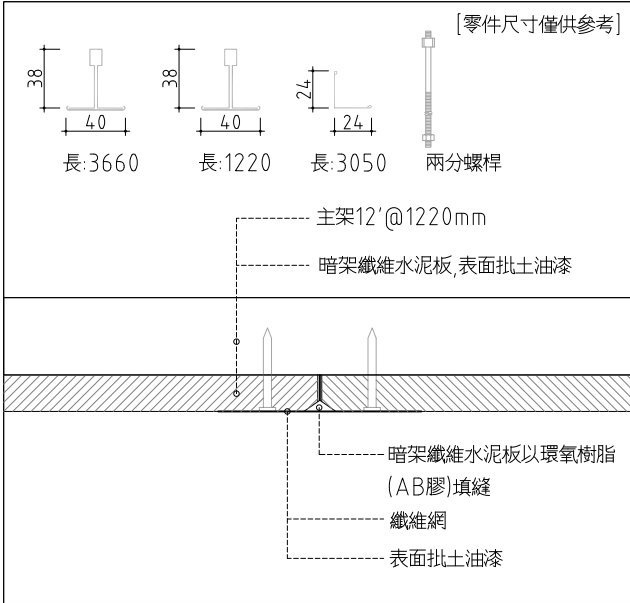

5 暗架纖維水泥板天花詳圖 (板材接縫補強)
SCALE: N/A UNIT: mm

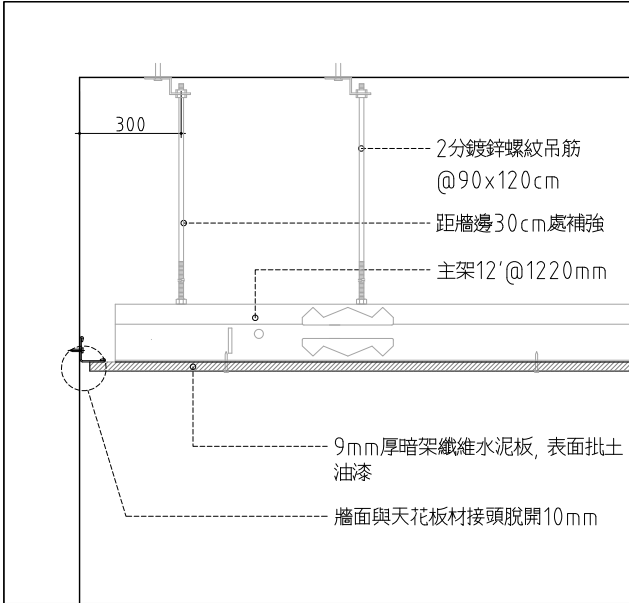

6 暗架纖維水泥板天花詳圖 (天花與牆面接縫處)
SCALE: N/A UNIT: mm

9mm厚防潮石膏板 材料規範:

1. 板材規格 9mm厚, GB-S (防潮石膏板)
2. 取得綠建材標章

測試項目及方法		測試結果
CNS 14705-1	耐燃級數	耐燃一級
CNS 4458	單位面積質量(kg/m²)	6.2-9.0
CNS 4458	熱阻m²K/W (m²h° c/kcal)	0.04以上
CNS 4458	彎曲破壞載重N (kgf)	
	乾燥時	360 (36.7) 以上
	濕潤時	220 (22.4) 以上
CNS 4458	含水率(%)	3 以下
CNS 4458	吸水性	
	全吸水率%	10 以下
	表面吸水量g	2 以下

9mm厚纖維水泥板 材料規範:

1. 板材規格 9mm厚, 1.0FPC
2. 取得健康綠建材標章(符合石棉未檢出標準, 甲醛及TVOC(總揮發性有機物質)等致癌物質應符合未偵測出之標準.)
3. 使用於隔間時, 所有立柱及封板高度由下方樓板至上方結構板梁

測試項目及方法		測試結果
CNS 14705-1	耐燃級數	耐燃一級
CNS 3802	密度(g/cm³)	0.9以上, 未滿1.2
CNS 3802	彎曲破壞載重N (kgf)	450 (45) 以上
CNS 3802	吸水長度變化率(%)	0.25 以下
CNS 3802	耐衝擊性	無龜裂剝離, 貫穿孔或裂開, 又凹陷之直徑應在20mm以下.