


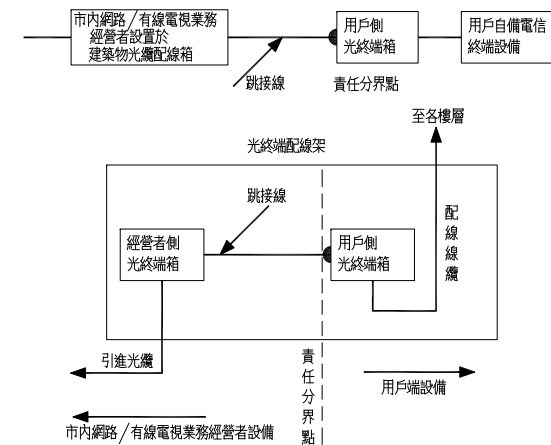

5-3 建築物設置用戶側光纖配線箱之責任分界圖

R1F	使用區分	各層光纖心數計算	採用主幹光纖心數		
450	運動休閒場所	4C	F1	f1	
450	運動休閒場所 (游泳池)	4C 2C	資訊機櫃 4Cx1 宅內箱 2Cx1	4Cx1	
460	停車空間	4C		4Cx1	
	合計	14C	4Cx1 2Cx1	12SC/4Cx3	註：B1F~2F 各預留 2SC 供監控系統銜接
	用戶側光纖心數	6SC			

Network diagram details:

- Top Section (R1F):**
 - 8Port POE 網路交換器 (AP專用) 24Port 網路交換器
 - 24RJ-45 12SC
 - Cat6-UTPx3 C(12)~(14)
 - C(8)~(11) x4
 - Cat6-UTPx4 C(13)~(16)
 - 0.4dB-4C-SMx1 TO I2
 - 0.4dB-4C-SMx2 TO I1~TB1
- Middle Section (2F):**
 - 8Port POE 網路交換器 (AP專用) 24Port 網路交換器
 - 24RJ-45 12SC
 - Cat6-UTPx4 C(11)~(12)
 - Cat6-UTPx2
 - Cat6-UTPx10
 - 0.4dB-4C-SMx1
 - TB1 12SC f1(9-12)
- Bottom Section (B1F):**
 - 24Port 網路交換器 網路防火牆 核心光纖交換器
 - 24RJ-45 12SC/12SC
 - F1(1-4)/f1(1-12)
 - I103 行政空間
 - 販賣部: 8RJ-45 2SC, DD115 F1(5,6), Cat6-UTPx2 C(1)~C(2) x2
 - 販賣區: 0.4dB-4C-SMx1 TO I103, 0.4dB-2C-SMx1 TO DD115
 - TA 6SC F1(1-6)

光纖配線垂直昇位圖

林政權



核准 設計

校核 繪圖

日期_____

110/03/29

張號 圖號

T-05