




本門窗圖為外側視圖繪製
安全門為內側視圖繪製

張 號 SHEET NO.



工程名稱 PROJECT NAME

樂迦再生科技股份有限公司
竹北生醫園區廠房新建工程

圖 名 INDEX


門窗詳圖(一)

彭 定 吉
建 築 師 事 務 所
T. C. PENG
ARCHITECT & ASSOCIATES
新竹市東大路三段453號
TEL: 5364542
FAX: 5362681

本圖說應配合其它施工說明及契約條件共為工程契約之一部份，有未一致之處，營造廠應遵從較嚴格規定或依建築師會同業主指定辦理，如有未盡事宜或未理解圖說之情形，營造廠應先徵詢建築師再行施工，施工時應注意所持用圖說應為最新修正之資料而據以施工，施工前所有尺寸應做現場核對。

圖 號 張 號
DRAWING NO. SHEET NO.

A6-1



繪 圖
DRAWN BY

設 計
DESIGNED BY

建 築 師
ARCHITECT

日 期
DATE

111. 07

比 例
SCALE

A1 S: 1/50
A3 S: 1/100

修 正 REVISION

NO. DATE REVISION

△


△

△


業務號
JOB NO.

簽


證

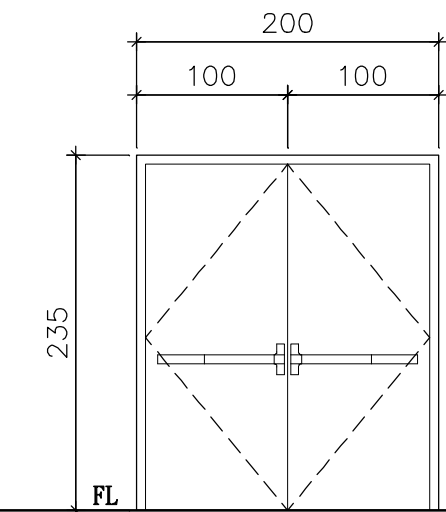


D1 不銹鋼烤漆安全門(200x235)
一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A)
遮煙性能
防火不銹鋼平推鎖(其中一只含天地插銷)
地鉸鏈 載重150kg
外側安裝水平把手
位置：1F安全梯B

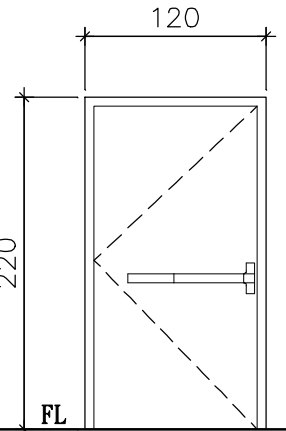


D2 不銹鋼烤漆安全門(120x220)
一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A)
遮煙性能
防火不銹鋼平推鎖
地鉸鏈 載重150kg
外側安裝水平把手
位置：B2-R1F無障礙安全梯A、安全梯B、安全梯C

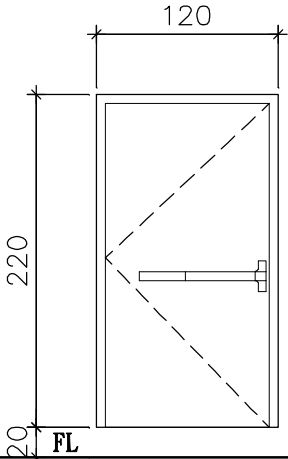


D3 不銹鋼烤漆安全門(120x220)
一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A)
遮煙性能
防火不銹鋼平推鎖
不銹鋼旗型鉸鏈 每扇門板4組
門弓器-室內安裝無停類型、最大承載80KG
外側安裝水平把手
位置：10F安全梯C

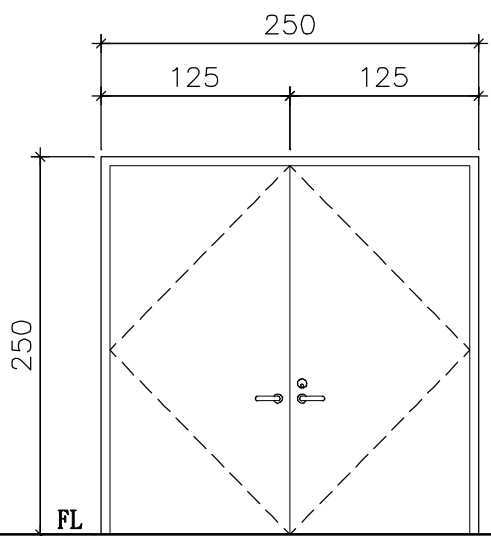


D4 不銹鋼烤漆防火門(250x250)
一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A)
遮煙性能
不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級
地鉸鏈 載重150kg
天地栓 上12" 下6" (含防塵座)
位置：1F裝卸區

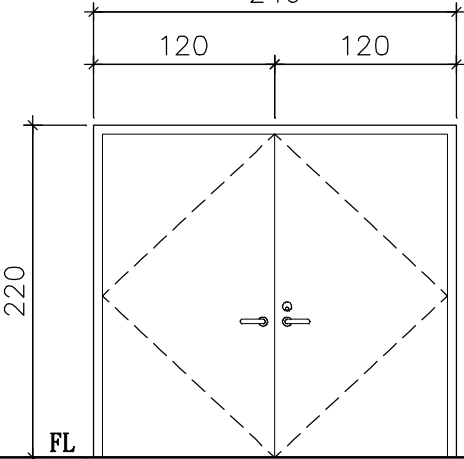


D5 不銹鋼烤漆防火門(240x220)
一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A)
遮煙性能
不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級
地鉸鏈 載重150kg 角度180度
天地栓 上12" 下6" (含防塵座)
位置：2F-10F廠房、辦公室、員工福利設施

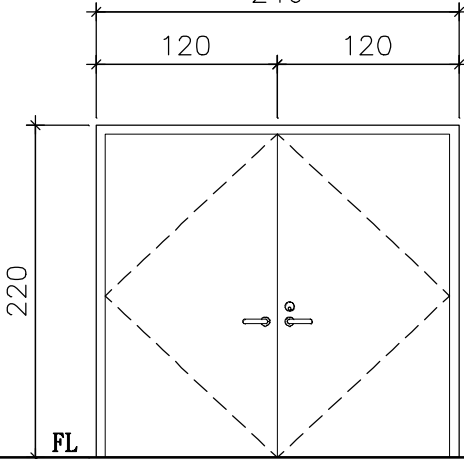


D6 不銹鋼烤漆防火門(240x220)
一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A)
遮煙性能
不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級
地鉸鏈 載重150kg
天地栓 上12" 下6" (含防塵座)
位置：1F大廳、B2梯廳B

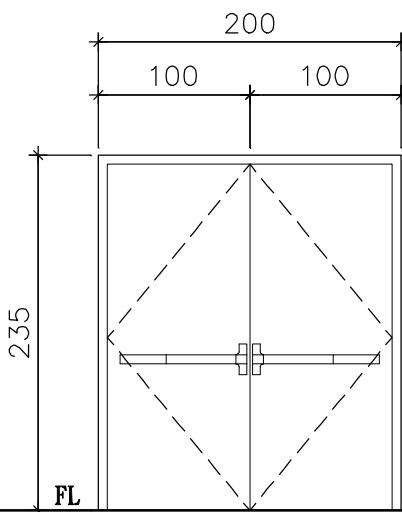


D7 不銹鋼烤漆安全門(200x235)
一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A)
遮煙性能
防火不銹鋼平推鎖(其中一只含天地插銷)
不銹鋼旗型鉸鏈 每扇門板4組 角度180度
門弓器-室內安裝無停類型、最大承載80KG
外側安裝水平把手
位置：1F安全梯B

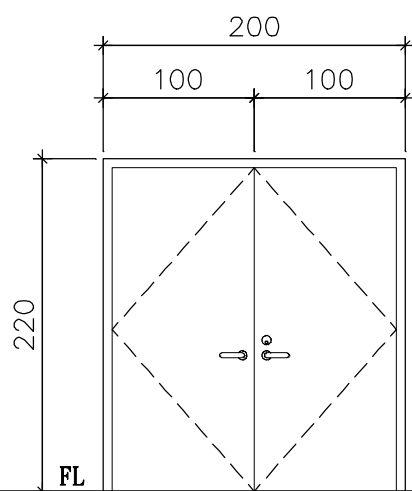


D8 不銹鋼烤漆防火門(200x220)
一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A)
遮煙性能
不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級
地鉸鏈 載重150kg
天地栓 上12" 下6" (含防塵座)
位置：B1梯廳B、2F-9F機房、10F餐廳

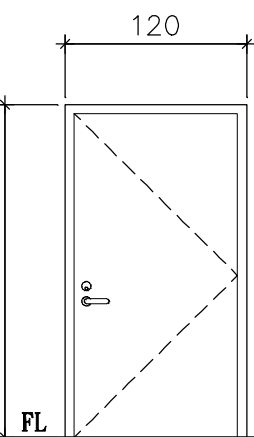


D9 不銹鋼烤漆防火門(120x220)
一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A)
遮煙性能
不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級
地鉸鏈 載重150kg
位置：B2-B1梯廳A

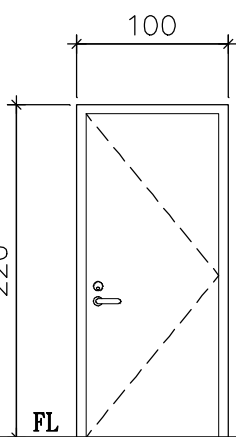


D10 不銹鋼烤漆防火門(100x220)
一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A)
遮煙性能
不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級
地鉸鏈 載重150kg
位置：B2-1F梯廳A、2F-9F梯廳、10F梯廳A

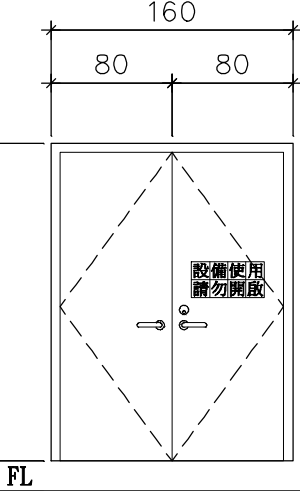


D11 不銹鋼烤漆防火門(160x210)
一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A)
遮煙性能
不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級
地鉸鏈 載重150kg
天地栓 上12" 下6" (含防塵座)
位置：B2-R1F管道間

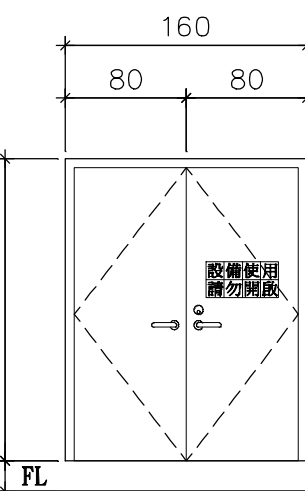


D12 不銹鋼烤漆防火門(160x200)
一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A)
遮煙性能
不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級
地鉸鏈 載重150kg
天地栓 上12" 下6" (含防塵座)
位置：B1管道間

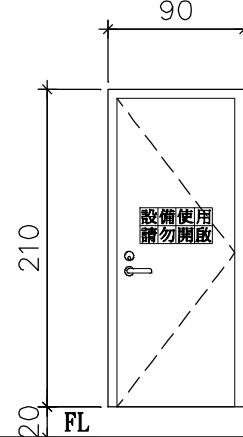


D13 不銹鋼烤漆防火門(90x210)
一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A)
遮煙性能
不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級
地鉸鏈 載重150kg
位置：B2-9F空調冰水管道間
開啟方向配合各層平面圖

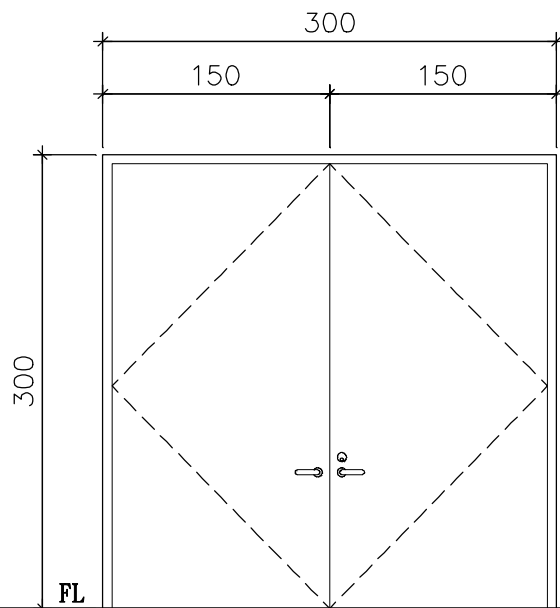


D14 不銹鋼烤漆防火門(300x300)
一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A)
遮煙性能
不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級
地鉸鏈 載重200kg
天地栓 上12" 下6" (含防塵座)
位置：1F裝卸區

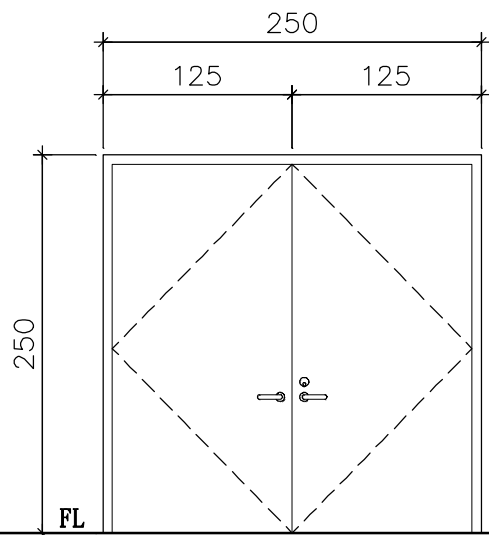


D15 不銹鋼烤漆防火門(250x250)
一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A)
不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級
地鉸鏈 載重150kg
天地栓 上12" 下6" (含防塵座)
位置：B2變電室

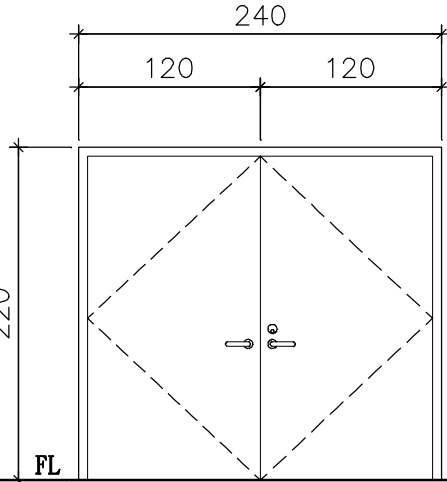


D16 不銹鋼烤漆防火門(240x220)
一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A)
不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級
地鉸鏈 載重150kg
天地栓 上12" 下6" (含防塵座)
位置：B2消防機房

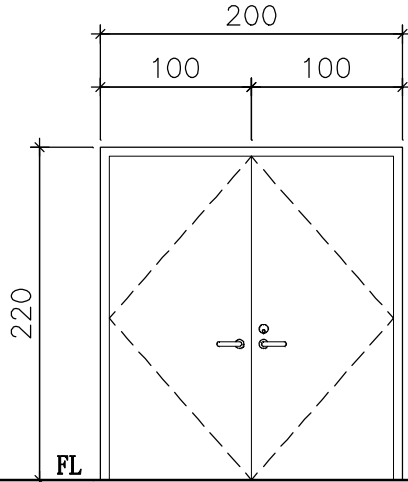


D17 不銹鋼烤漆防火門(200x220)
一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A)
不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級
地鉸鏈 載重150kg
天地栓 上12" 下6" (含防塵座)
位置：B1生活、製程及緊急發電機房

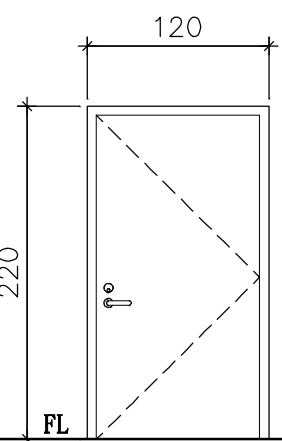


D18 不銹鋼烤漆防火門(120x220)
一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A)
不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級
地鉸鏈 載重150kg，及能自動關閉配件
位置：B2地下水池及空調機房、1F大廳、10F-R1F機房

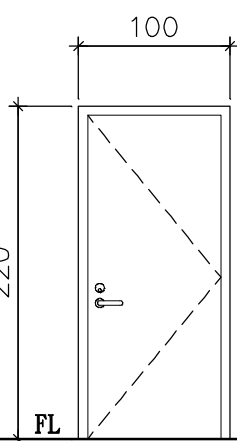


D19 不銹鋼烤漆防火門(100x220)
一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A)
不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級
地鉸鏈 載重150kg
位置：B1電信機房、1F機房

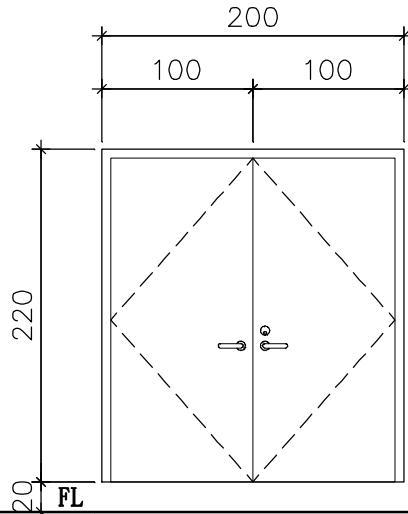


D20 不銹鋼烤漆門(200x220)
不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型
不銹鋼旗型鉸鏈 每扇門板4組
門弓器-室內安裝可停類型、最大承載80KG
天地栓 上12" 下6" (含防塵座)
位置：R1F梯廳B

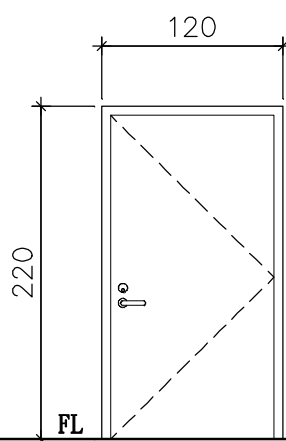


D21 不銹鋼烤漆門(120x220)
不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型
地鉸鏈 載重150kg
位置：1F裝卸區

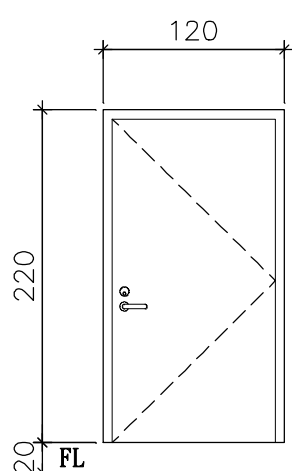


D22 不銹鋼烤漆門(120x220)
不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型
不銹鋼旗型鉸鏈 每扇門板4組
門弓器-室內安裝無停類型、最大承載80KG
位置：1F裝卸區

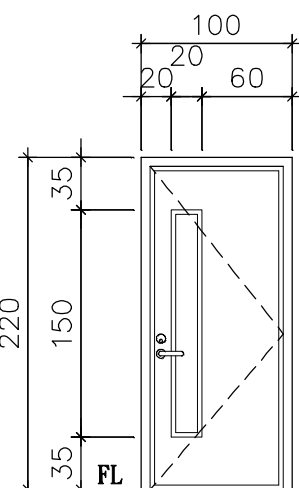

D23 鋼製烤漆門(含視窗，100x220)
門扇視窗玻璃：6mm噴砂強化玻璃
水平把手+輔助鎖
不銹鋼旗型鉸鏈 每扇門板3組
位置：1F備品室及茶水間

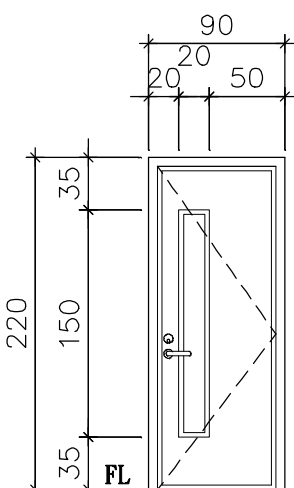


D24 鋼製烤漆門(含視窗，90x220)
門扇視窗玻璃：6mm噴砂強化玻璃
水平把手+輔助鎖
不銹鋼旗型鉸鏈 每扇門板3組
位置：1F-10F男女廁及儲藏室

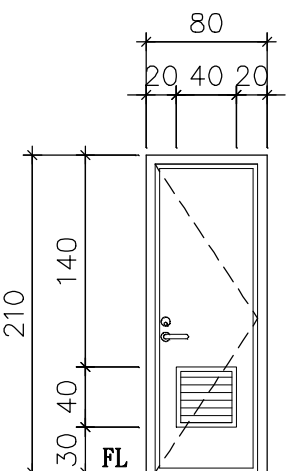


D25 鋼製烤漆門(含百葉，80x220)
水平把手+輔助鎖
不銹鋼旗型鉸鏈 每扇門板3組
位置：1F警衛室


本圖為內側視圖繪製

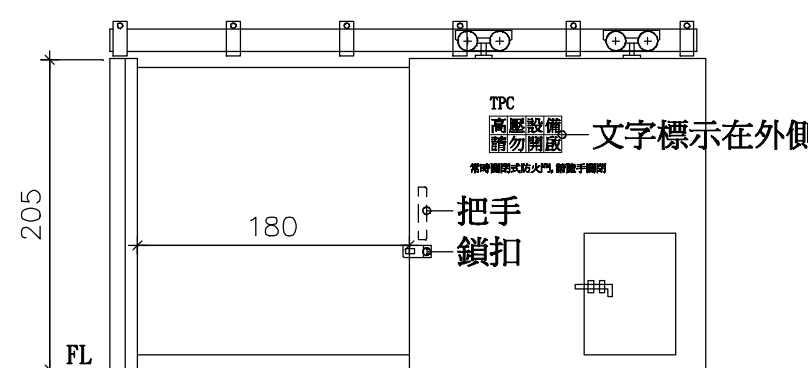


D26 不銹鋼台電規格推拉防火門(200x205)
把手、鎖扣及文字標示設置在外側
位置：B1台電配電場所

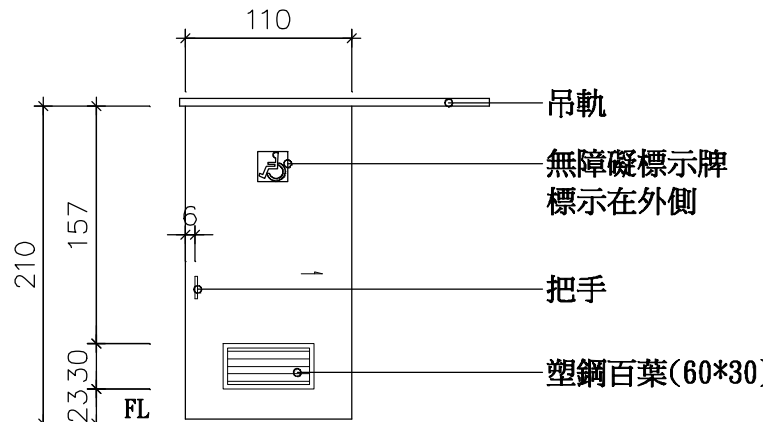

D27 SMC無障礙拉門(110x210)
無障礙門鎖
橫拉門吊軌
不銹鋼圓管把手 L=300
出入口淨寬≥80cm
位置：1F、4F、7F及10F無障礙廁所

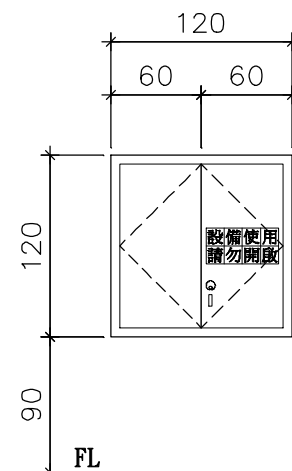

D28 不銹鋼防火維修門(120x120)
一小時防火時效
遮煙性能
不銹鋼平頭門鎖
不銹鋼凹槽把手
不銹鋼旗型鉸鏈3 1/2" t=3mm
位置：B1-R1F弱電管道間

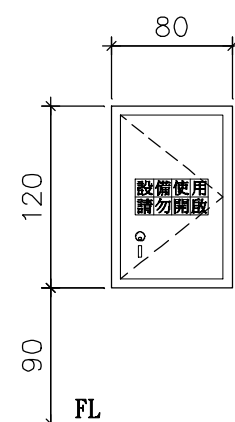

D29 不銹鋼防火維修門(80x120)
一小時防火時效
遮煙性能
不銹鋼平頭門鎖
不銹鋼凹槽把手
不銹鋼旗型鉸鏈3 1/2" t=3mm
位置：B1-R1F給排水管道間

