
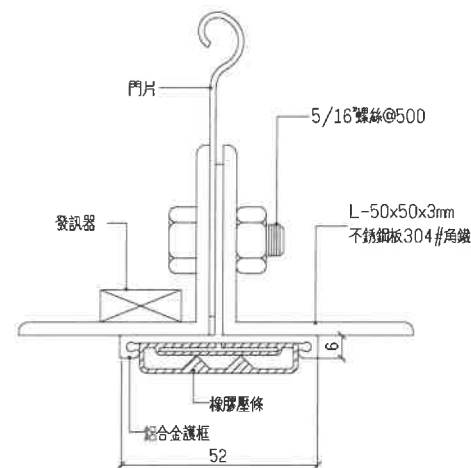


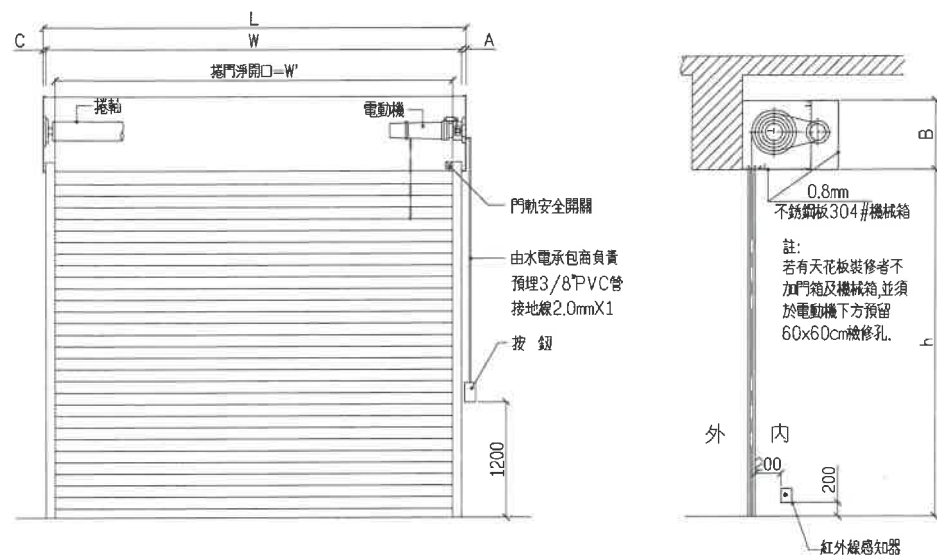

電動捲門規格說明:









- 1.製作前須繪製詳細施工圖,經監造單位審核後方可製作。
- 2.材質如為不銹鋼,則須符合CNS-8499G3164之相關規定。
- 3.捲軸角鐵材質如為鍍鋅鋼板,則須符合鹽霧測試。
- 4.開門機之電動馬達須為正字標記之產品,並為密閉式馬達,馬達線圈應附有溫度保護開關,馬達過熱時能切斷電源,避免馬達燒燬。
- 5.門軌上即接門門處須裝設門軌安全開關,避免馬達連續開關失靈而使捲門繼續上升,造成捲門底座落入門軌內而破壞天花板,並造成馬達燒燬,門軌安全開關須具有緩衝距離約15mm,避免因馬達慣性作用而使捲門繼續上升,造成漏電現象。
- 6.支板、捲軸及鏈件表面需附粉體烤漆,厚度50 μ m以上,承製廠商須檢附粉體塗料出廠證明及試驗報告。
- 7.粉體塗料產品不含溶劑,無刺鼻揮發氣味,不含有害金屬,避免金屬回收或火災發生時,產生有害氣體,危及人員生命安全。
- 8.所有捲門電動機均為精密製造,並為電動、變速兩用型,捲門啓閉時不得有異常噪音或震動情形。
- 9.捲軸為鋼管製,鋼管大小須承載門重,兩個加裝滾珠軸承,鋼管承載強度須在1/200cm以內。
- 10.動機裝設於天花板下時其下方之天花板須預留60cm $\times$ 60cm之活動檢査口,處需有突出加強。
- 11.捲門須裝設正燈,使捲門啓閉告知,如裝設節電係承製廠商之規定管理,電氣線作開關箱及電力線路之位置應依圖示或監造工程師之指示裝設。
- 12.鍍鋅捲門、門軌、門軌應外覆以PVC塑膠布保護,待刷粉後清潔時才將PVC塑膠布拆除。
- 13.除特殊說明外,不銹鋼材質為SUS304 $\frac{1}{2}$,單位均為公釐。
- 14.所有捲門若為密閉型,其寬度超過3.5M以上,均須於門條開口處加裝鎖鉸型鋼,其上方裝設擋輪使捲門關閉時不致因門片寬度之影響而向內凹陷,亦可使捲門捲門運轉無噪音及外形平順美觀。

A. 鋁合金障礙感知器特殊說明:

- 1.捲門下降中遇到人員或障礙物,阻力達可自動切斷電源,停止捲門下降。
- 2.障礙感知器之本體須為鋁合金擠壓而成,表面經陽極處理着色而成,其長度須與捲門淨寬同寬。
- 3.橡膠壓條須安裝於鋁合金護框上,避免橡膠壓條損毀,也可以防止灰塵及水進入。
- 4.障礙感知器不得使用膠管氣壓式,以避免膠管因氣壓破裂造成感知器失效,危及人員生命安全。B.防墮消音型門軌特殊說明:

B. 防墮消音型門軌特殊說明:

- 1.捲門升降過程中防止門片與門軌因撞擊與摩擦造成之聲響。
- 2.門片消音橡膠條不可直接鎖付或黏貼於門軌上,須裝合於鋁合金膠條護框上,以避免破壞橡膠耐用性,與產生阻塞之風險。
- 3.鋁合金膠條護框本體須為鋁合金擠壓而成,表面經陽極處理着色而成,其長度須與捲門淨高同寬。
- 4.門軌消音橡膠條與鋁合金膠條護框接合方式,以滾動滾輪式門軌耐用性。

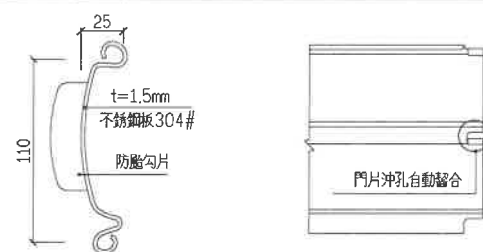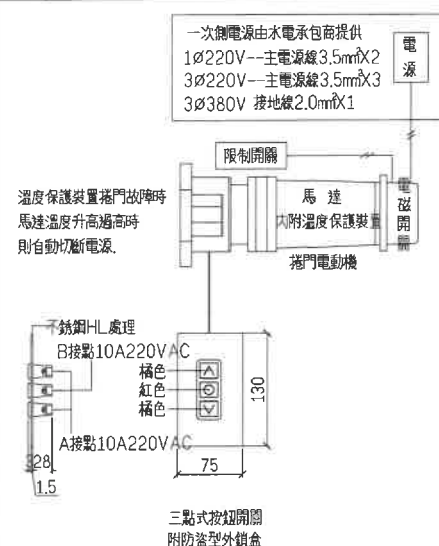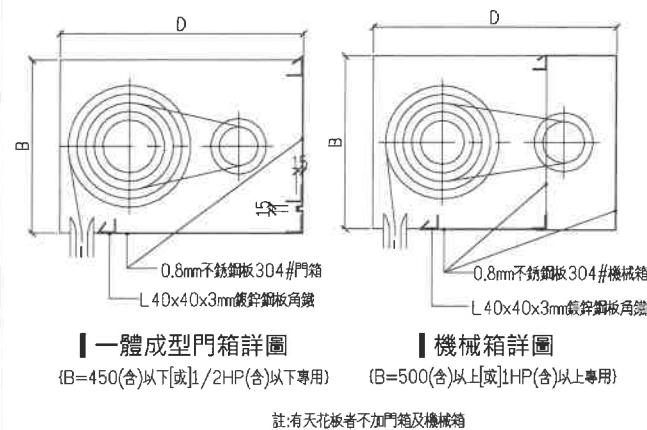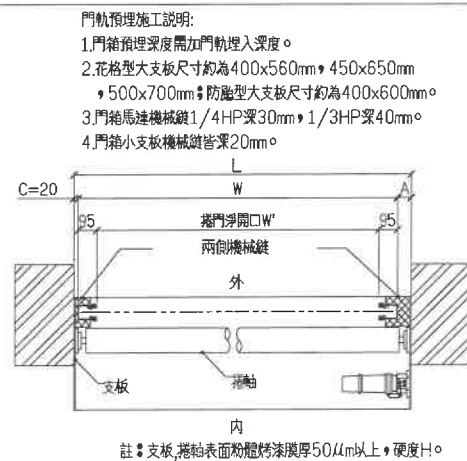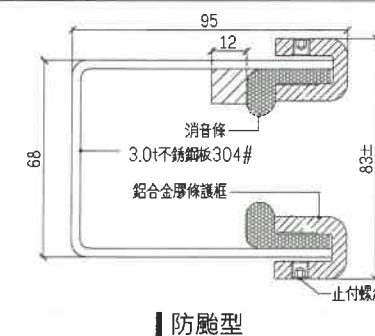

編號	材 質				尺 寸								樑數	馬力數	電 源	鋁合金障礙器	遙控器(1:2)	防盜型外鎖金	備 註
	門片	門箱	門軌	底座	L	W	W'	h	B	D	A	C							
S07	不銹鋼板304#				2500	2450	2260	2450	400	600	30	20	1	1/4HP	1Ø220V	V	V	V	防盜型

註：實際尺寸依現場丈量為準

單位:mm

※1.本工程所附圖樣皆僅提供參考，凡經監造單位審查具有相同效果、功能、材料、品質相當之同等品或優於圖示產品者，皆可採用。
2.本工程構件及裝修面材尺寸誤差為±5%（或依CNS所示）。