



一．清水陶磚牆圖例：



空心清水陶磚 23x11x6 cm

二．使用磚型：

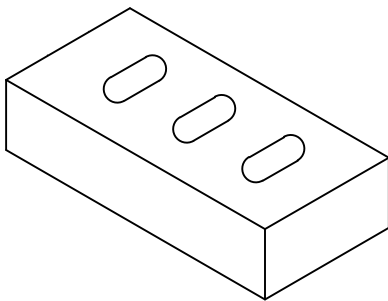

1．空心清水陶磚
抗壓強度 > 318kgf/cm²
L23× W11 × H6 cm

三.窯燒清水陶磚特性:

- 一、材質特性
- a．窯燒清水陶磚製造廠須通過環保標章認證，以利清水陶磚品質與環保。
 - b. 材質須符合--- 抗壓強度 > 318kgf/cm² 。
 - c. 清水 陶磚不得有明顯之彎曲起翹，容許彎曲在面磚單面長度1%以內 (長200 mm ，誤差2mm)。
 - e. 底層處理.陶磚裝設、填縫、養護以及清掃等要檢討施工場地、陶磚質感'尺寸'顏色及施工條件選定最適切的材料及方法，須經監造單位審核認可，方可進行。
 - f. 驗收須附出廠證明, 檢驗報告正本與環保標章證書影本。

四.清水陶磚砌磚施工規範:

- a. 砌磚前.須將清水磚充分濕潤.
- b. 水泥砂漿須依水泥--1: 砂--3 之固定比例拌合.
- c. 砌磚時.應尋求個人最適當之輔助工具.以利所砌磚牆之工整.
- d. 對於磚之裁切.須以電動機鋸切割. 以求砌磚之平整.
- e. 置磚時.定要上下左右各處均衡敲實.
- f. 各磚縫定要填滿砂漿.且勿使砂漿外洩而污染磚面.
- g. 於置磚就定位後.勿再隨意移動該磚塊.
- h. 磚縫.定要保持橫平直豎. 各磚縫均需保持寬度1公分. 深度0.5公分. 且各水平及垂直縫均需對齊.
- i. 各磚縫之修整.應以勾縫方式處理平整. 禁止以抹縫方式為之.
- j. 磚面須確保未沾染泥漿.如有沾染者.應即刻更換潔淨之磚.

圖名			
	THS 0302	日期	