



一·清水陶磚牆圖例：



空心清水陶磚 23x11x6 cm

二·使用磚型：

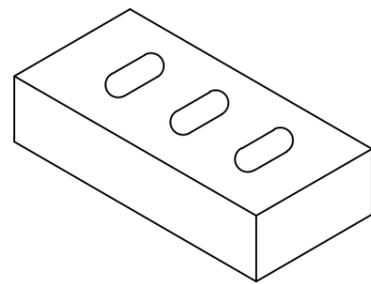

1. 空心清水陶磚
抗壓強度 > 318kgf/cm²
L23x W11 x H6 cm

三.窯燒清水陶磚特性:

一、材質特性

- 窯燒清水陶磚製造廠須通過環保標章認證，以利清水陶磚品質與環保。
- 材質須符合--- 抗壓強度 > 318kgf/cm²。
- 清水 陶磚不得有明顯之彎曲起翹，容許彎曲在面磚單面長度1%以內 (長200 mm，誤差2mm)。
- 底層處理、陶磚裝設、填縫、養護以及清掃等要檢討施工場地、陶磚質感、尺寸、顏色及施工條件選定最適切的材料及方法，須經監造單位審核認可，方可進行。
- 驗收須附出廠證明，檢驗報告正本與環保標章證書影本。

四.清水陶磚砌磚施工規範:

- 砌磚前，須將清水磚充分濕潤。
- 水泥砂漿須依水泥--1: 砂--3 之固定比例拌合。
- 砌磚時，應尋求個人最適當之輔助工具，以利所砌磚牆之工整。
- 對於磚之裁切，須以電動機鋸切割，以求砌磚之平整。
- 置磚時，定要上下左右各處均衡敲實。
- 各磚縫定要填滿砂漿，且勿使砂漿外洩而污染磚面。
- 於置磚就定位後，勿再隨意移動該磚塊。
- 磚縫，定要保持橫平直豎，各磚縫均需保持寬度1公分，深度0.5公分，且各水平及垂直縫均需對齊。
- 各磚縫之修整，應以勾縫方式處理平整，禁止以抹縫方式為之。
- 磚面須確保未沾染泥漿，如有沾染者，應即刻更換潔淨之磚。

圖名			
	THS 0302	日期	