




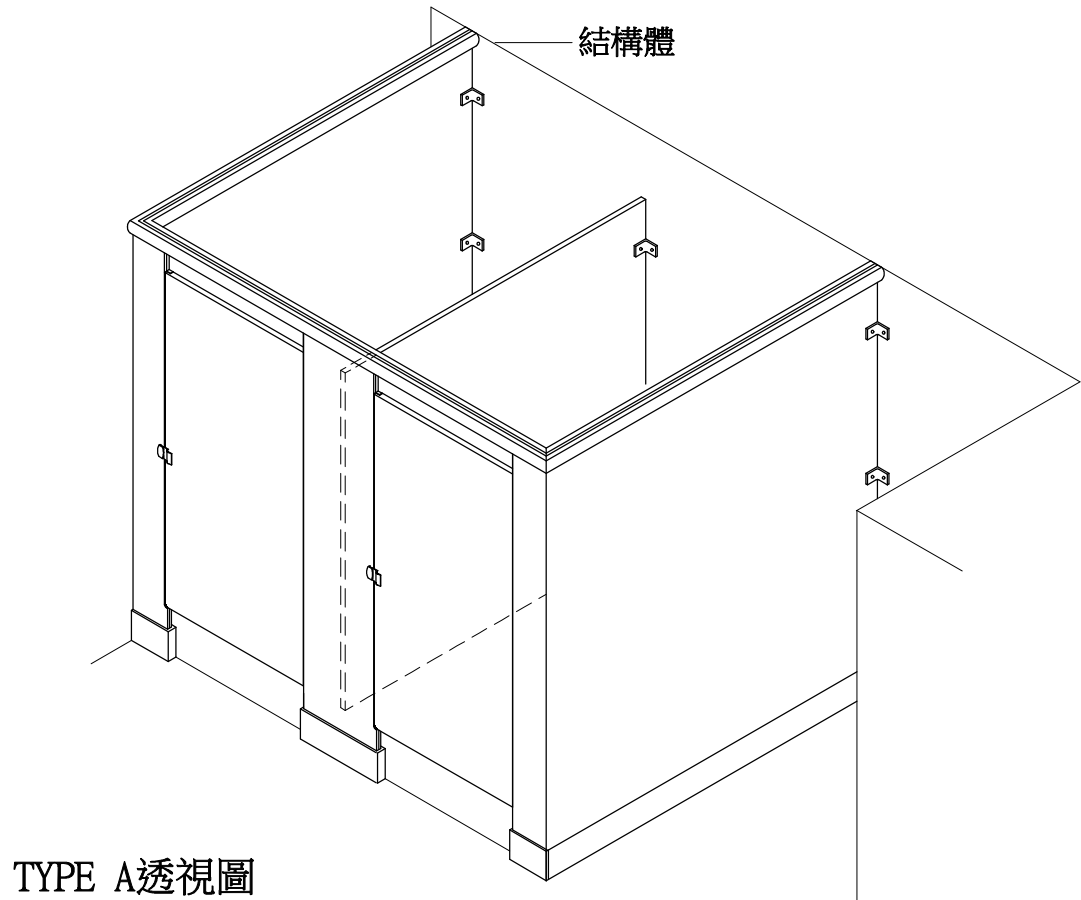


TYPE A透視圖

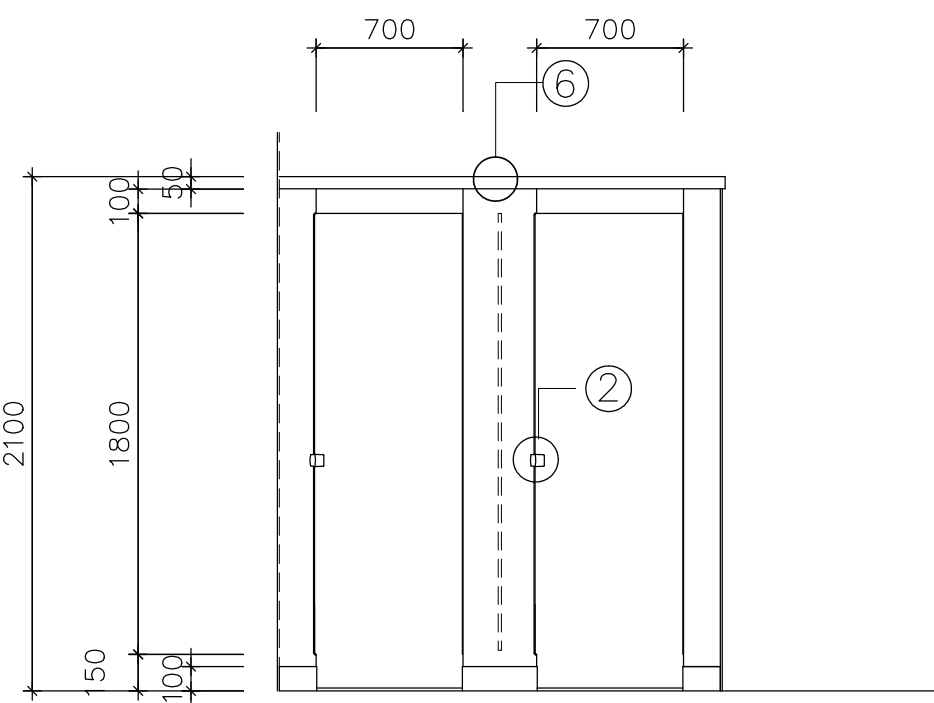


TYPE A正立面圖

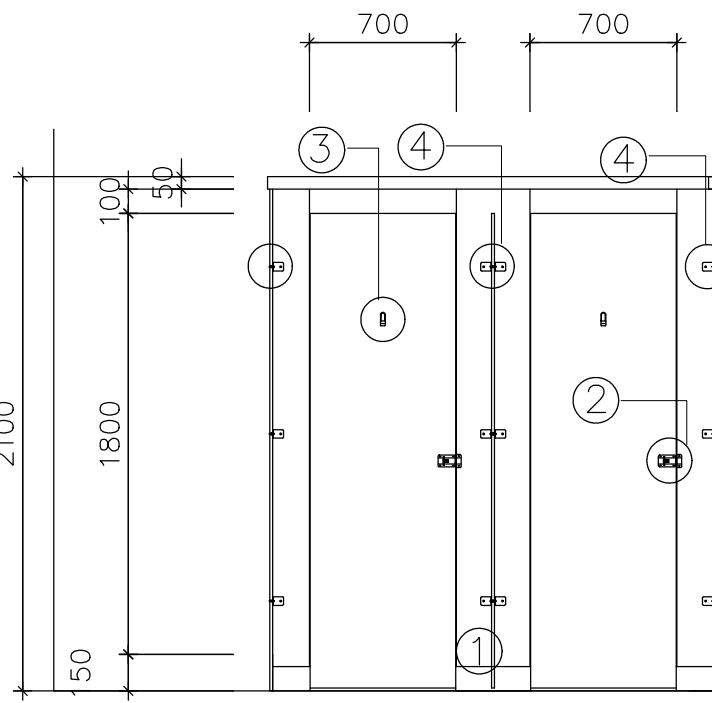

TYPE A背立面圖

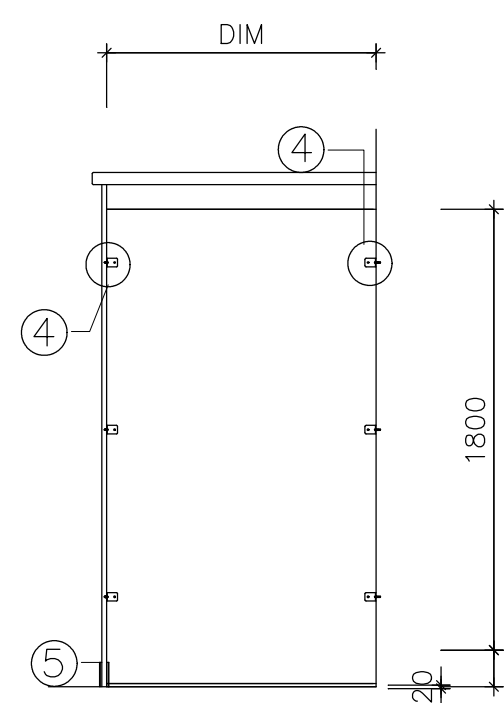

TYPE A內隔間板側立面圖

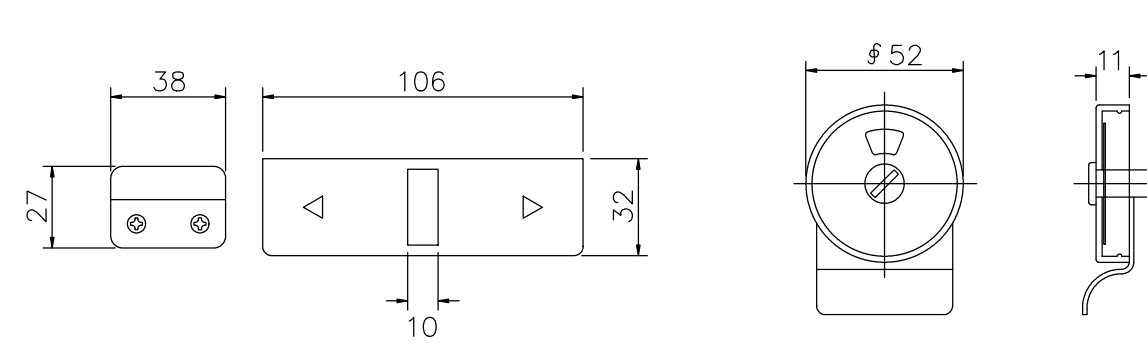


門板:厚度19mm
熱固性樹脂板


消音墊片

不鏽鋼指示器
立柱:厚度19mm
熱固性樹脂板


外側

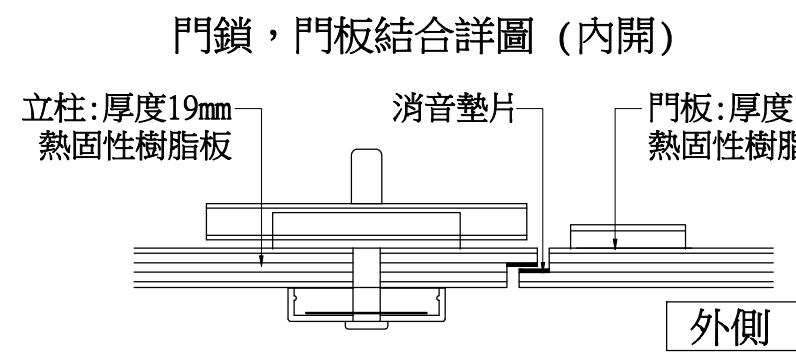


門鎖, 門板結合詳圖 (外開)

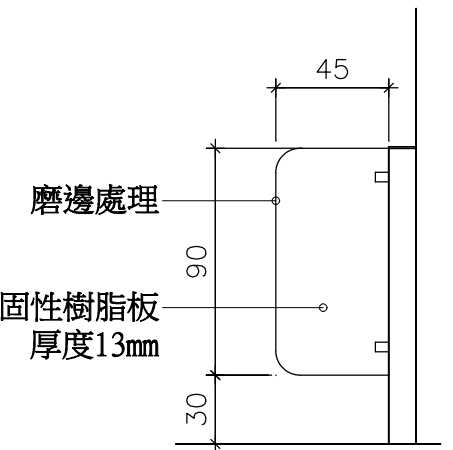


小便斗側立面圖

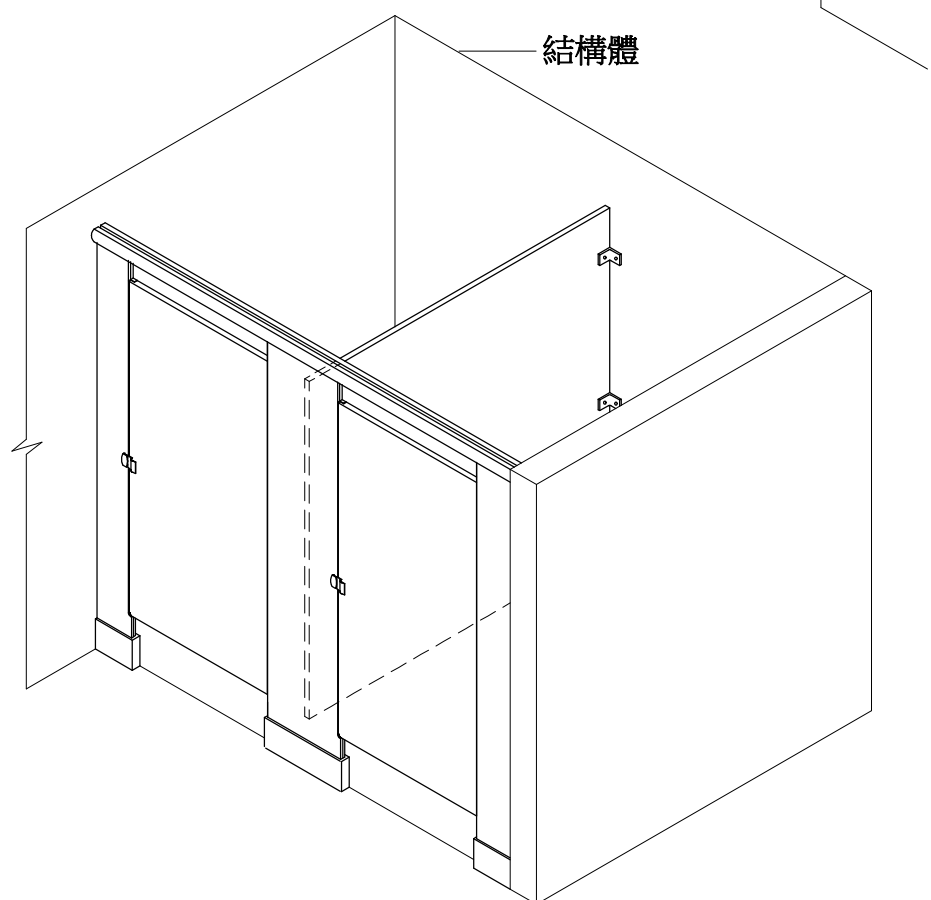


TYPE B透視圖

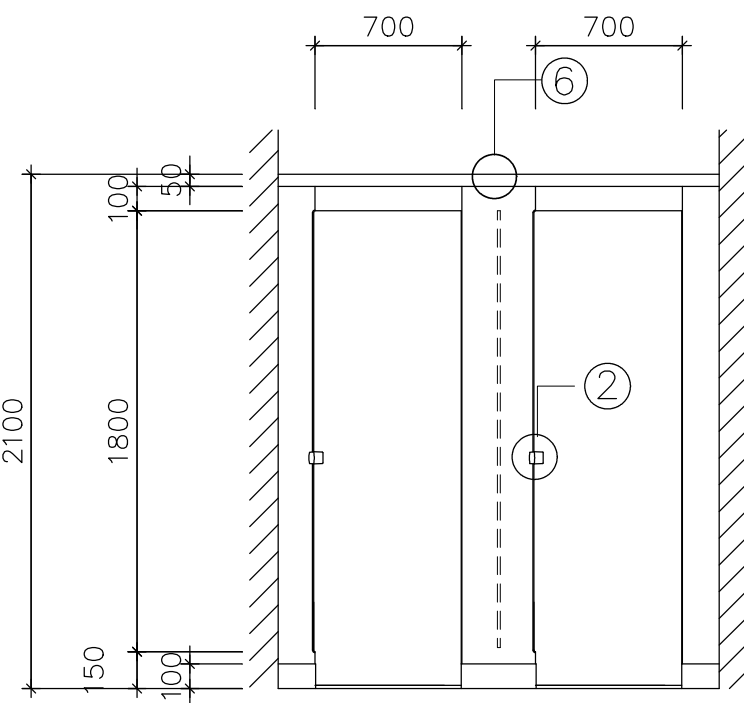

TYPE B正立面圖

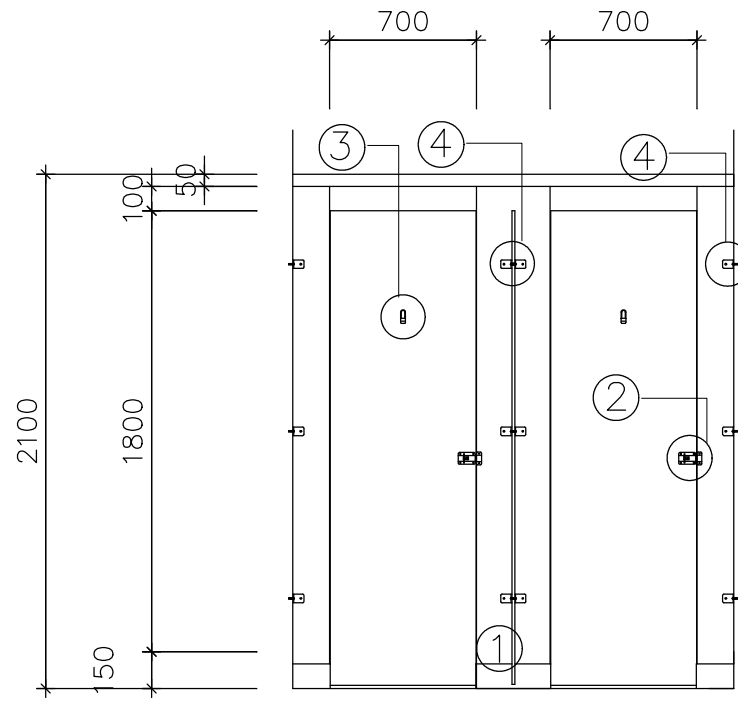


TYPE B背立面圖

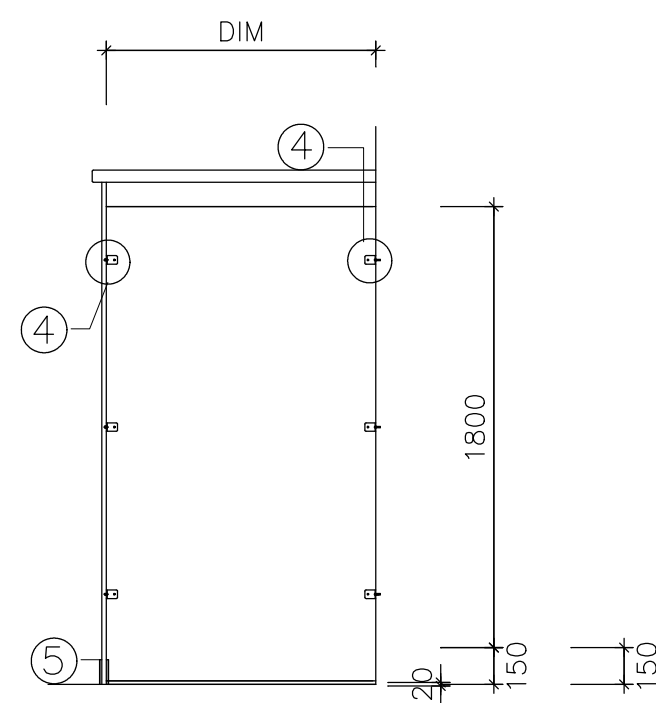


TYPE B內隔間板側立面圖


門鎖組詳圖

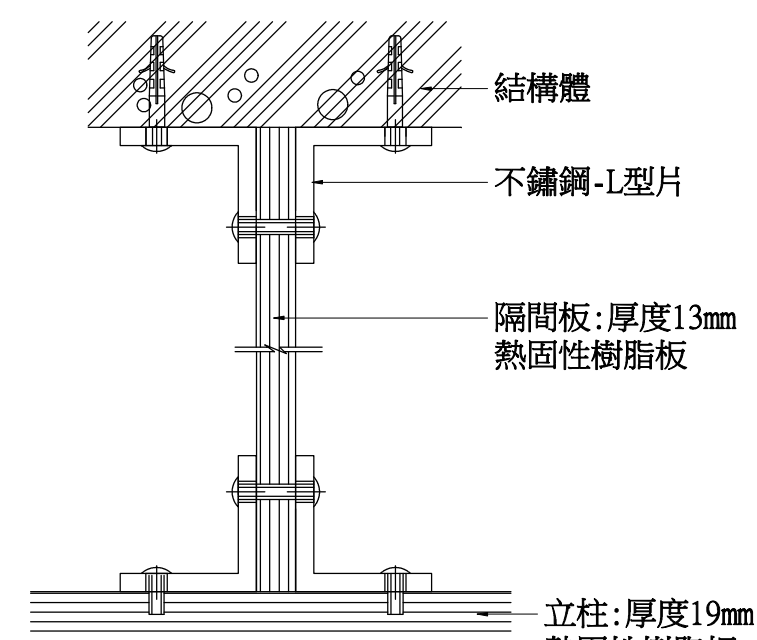


隔間板與立柱, 牆面結合詳圖

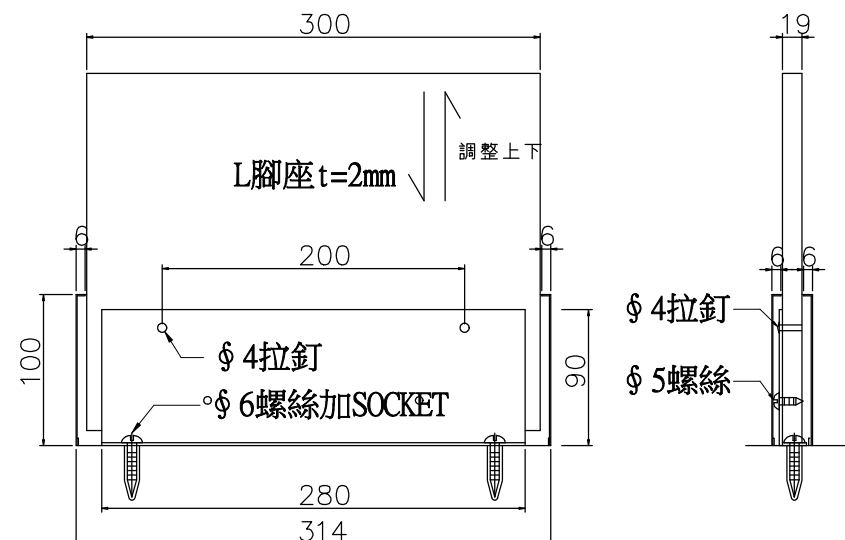


不鏽鋼腳座

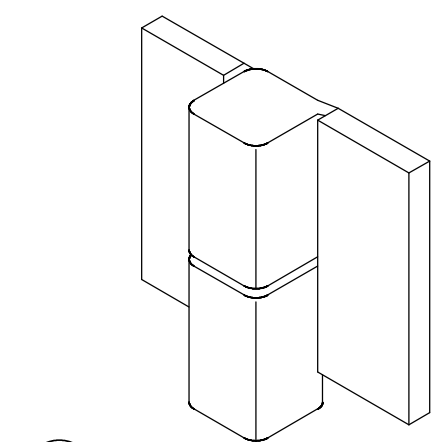


不鏽鋼鉸鍊詳示意图

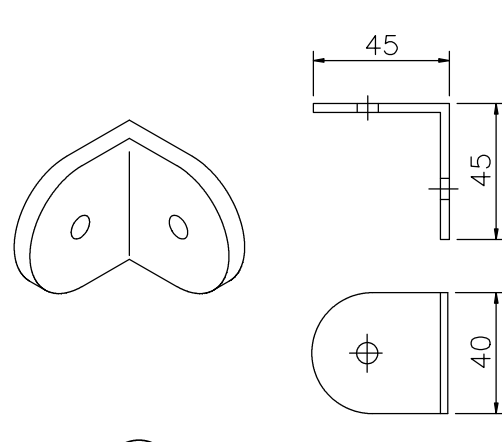

不鏽鋼 L型片

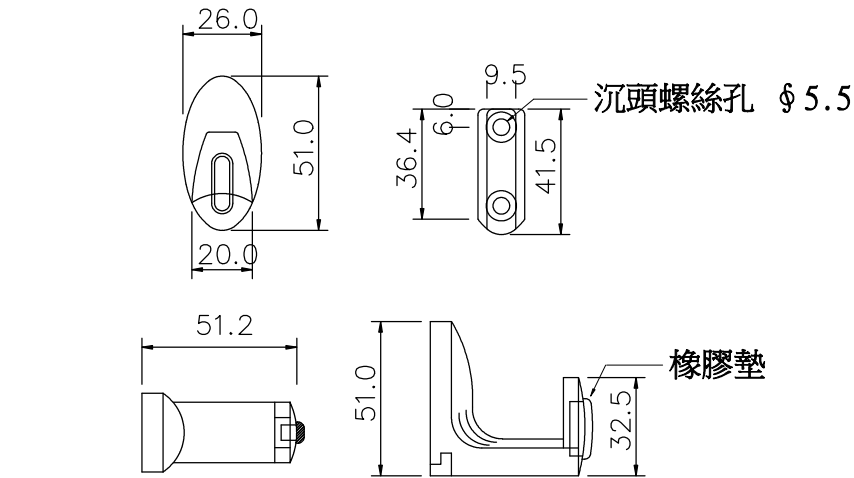

掛衣鉤 (鋅合金鍍鉻) 詳圖

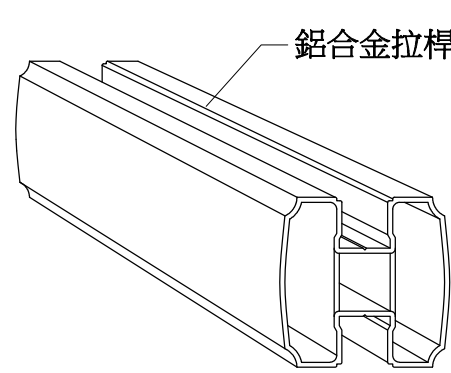


拉桿詳圖


施工規範:

- 本工程採熱固性樹脂板浴廁隔間系統。
- 每一隔間寬900~1200mm, 深度1500mm以上, 門寬約700mm, 立柱採厚度19mm, 門板採厚度19mm, 中間隔板採厚度13mm, 一體成型不得有接縫, 黑色心材雙面實心之熱固性樹脂板。
- 此浴廁隔間系統其板材與配件需由單一製造廠商提供。
- 施工廠商需等待牆面、天花、地材及管線完工後, 方得進場施工。
- 所有材料、顏色及配件, 施工前須經業主審核認可, 方可進場施工。
- 本工程之熱固性樹脂板須通過CNS 11366/12681/14001等板材生產品質標準。
- 本工程之熱固性樹脂板得優先採用具有內政部建築研究所頒發之健康綠建材標章證書。

1 A7-4 熱固性樹脂板隔間詳圖 單位: mm

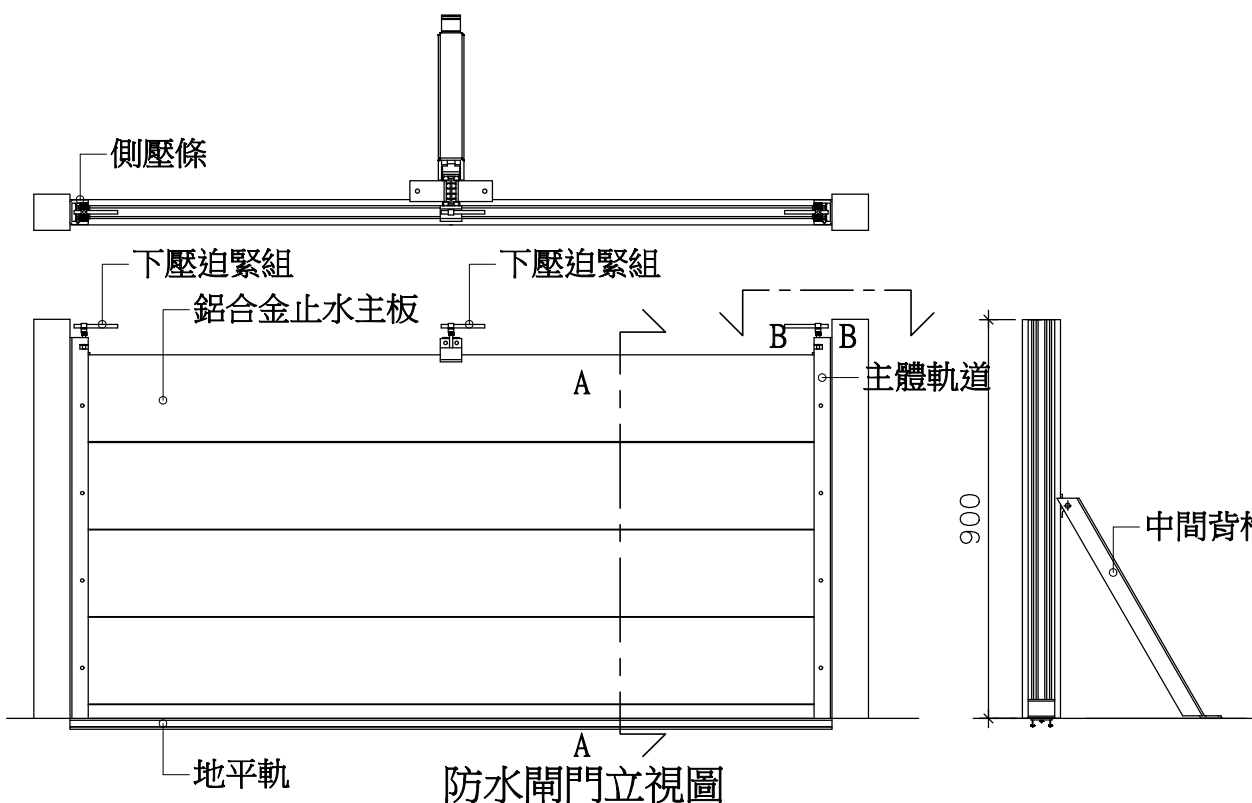


防水閘門立視圖

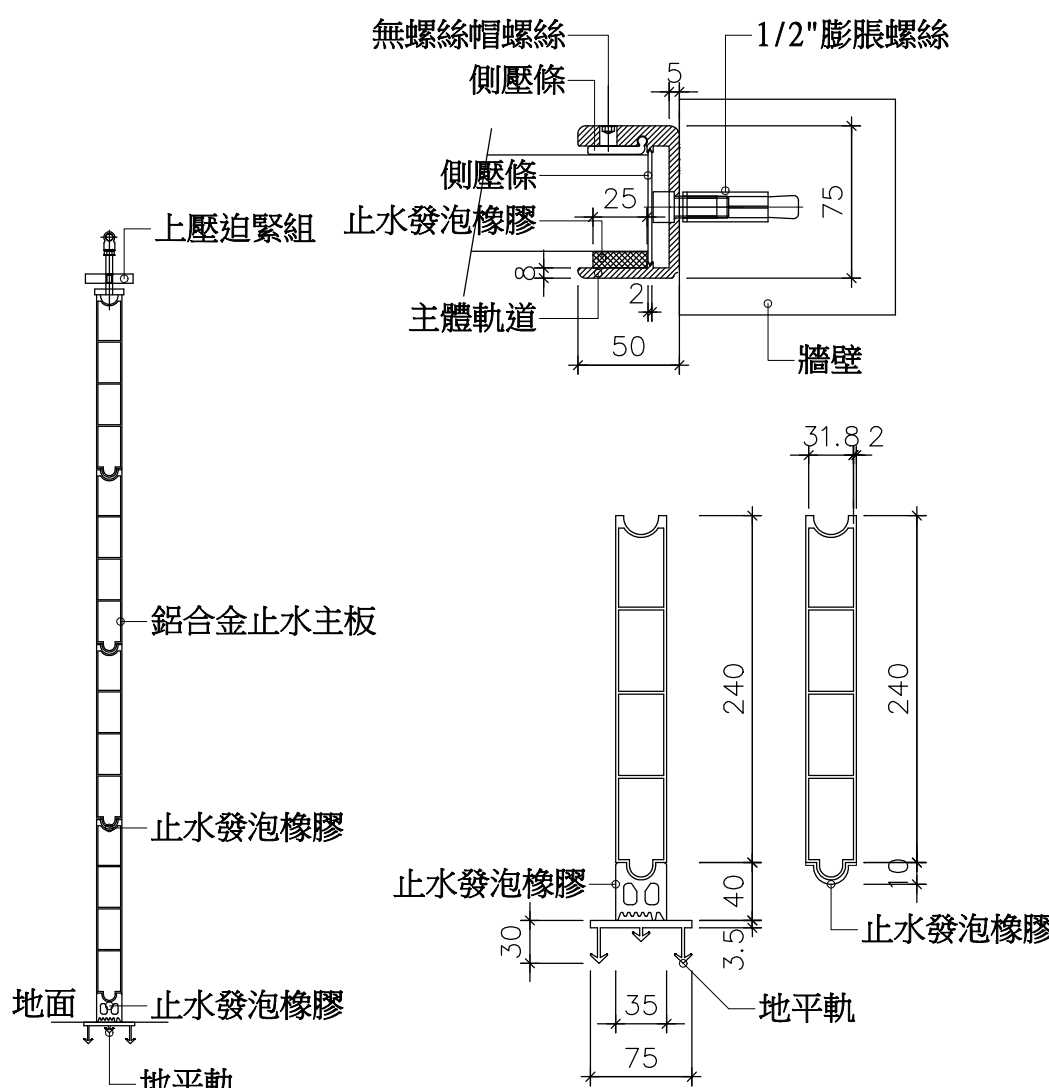


A-A VIEW


鋁合金止水主板斷面

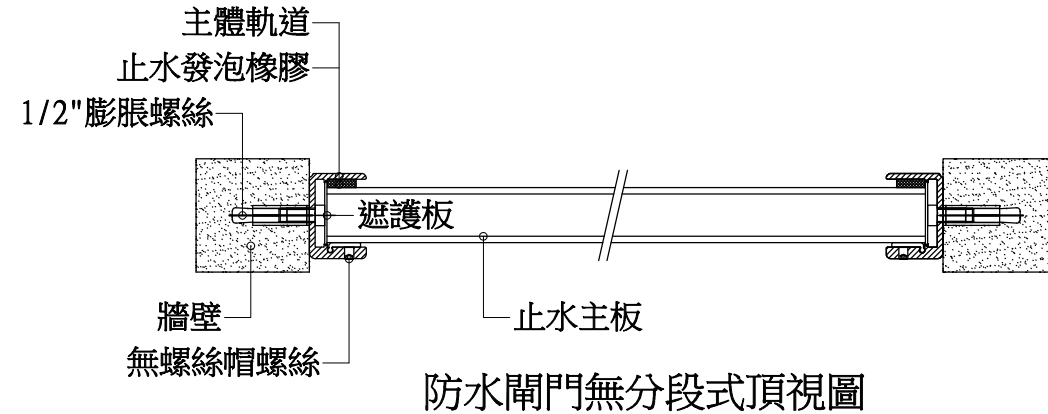


防水閘門無分段式頂視圖

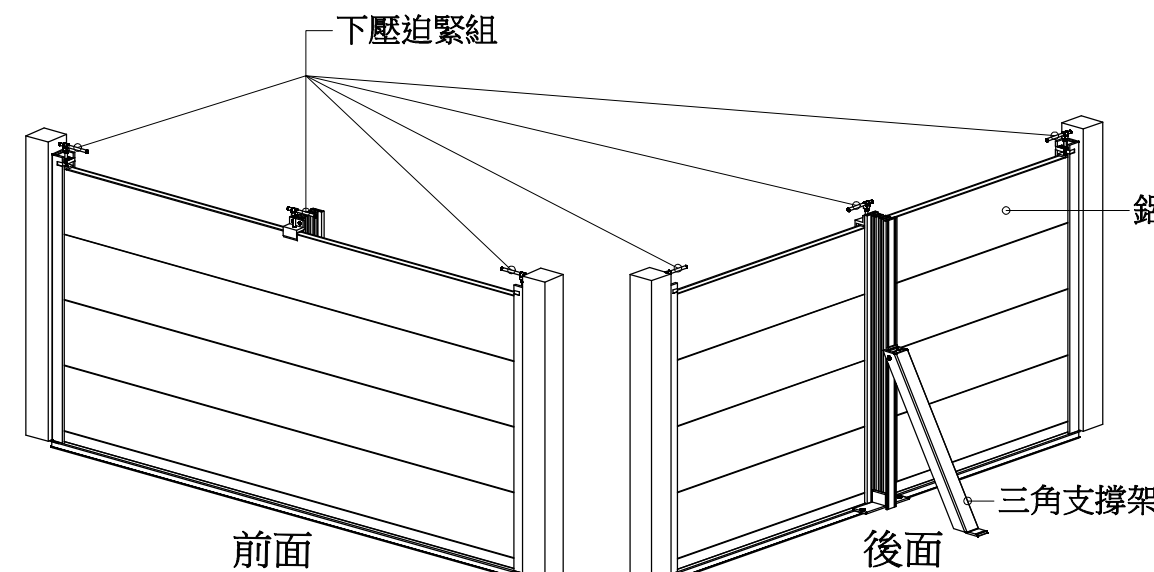

防水閘門無分段式立視圖

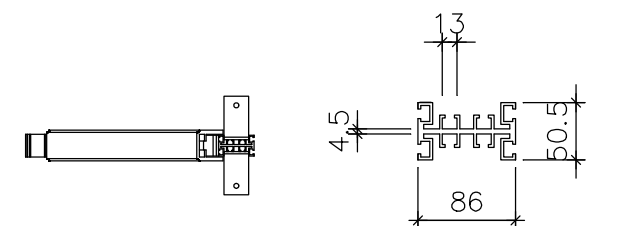


工字鐵尺寸, 高度視擋水主板片數而定

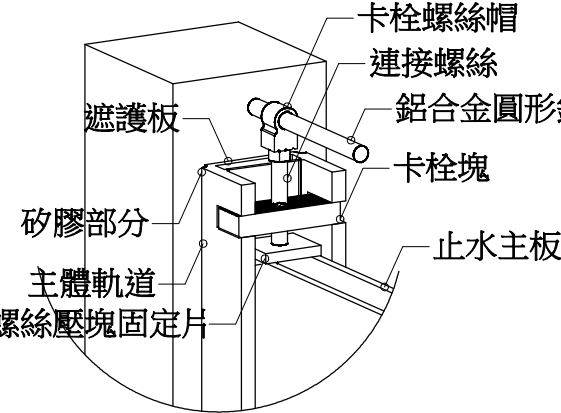


- 三角支撐架:
- 工字形: 材質鋁合金
 - 可折疊, 易於收藏。
 - 地面打入4分壁虎, 可拆卸, 平時用無螺帽之螺絲鎖入螺絲孔, 以防螺絲孔堵住。

下壓加卡栓螺絲組

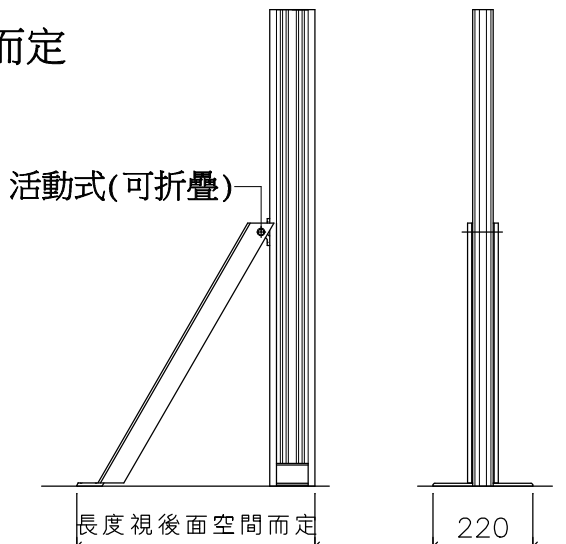

輔助背擋

2 A7-4 組合式防水閘門詳圖 單位: mm

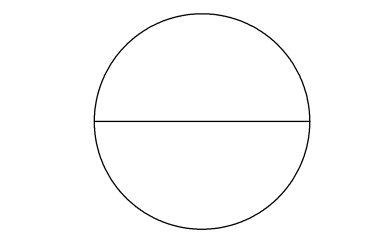

樂迦再生科技股份有限公司
竹北生醫園區廠房新建工程

細部詳圖(二)

彭 定 吉
建築師事務所
T.C. PENG
ARCHITECT & ASSOCIATES
新竹市東大路三段453號
TEL: 5364542
FAX: 5362681

本圖說應配合其它施工說明及契約條件共為工程契約之一部份, 有未一致之處, 營造廠應遵從較嚴格規定或依建築師會同業主指定辦理。如有未盡事宜或未理解圖說之情形, 營造廠應先徵詢建築師再行施工, 施工時應注意所持用圖說應為最新修正之資料而據以施工, 施工前所有尺寸應做現場核對。

