





20371 - 372022715156

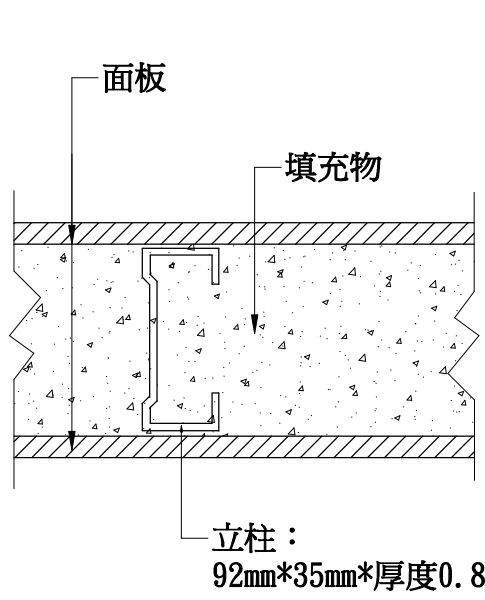


防火時效 1 小時


立柱, 矽酸鈣板及岩棉組合圖

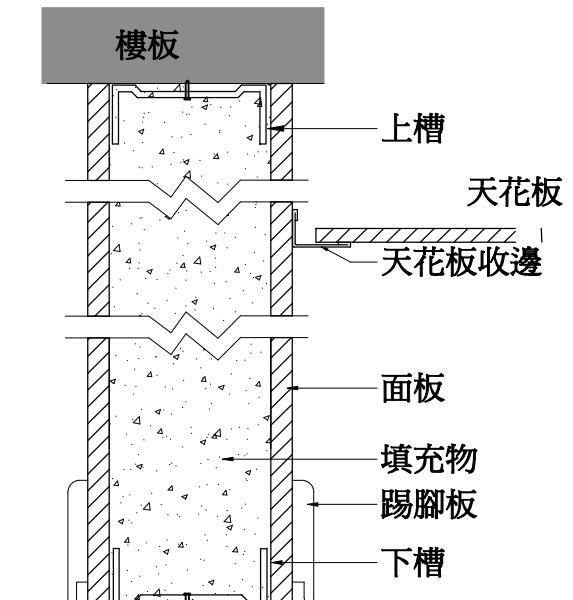


一般縱剖圖

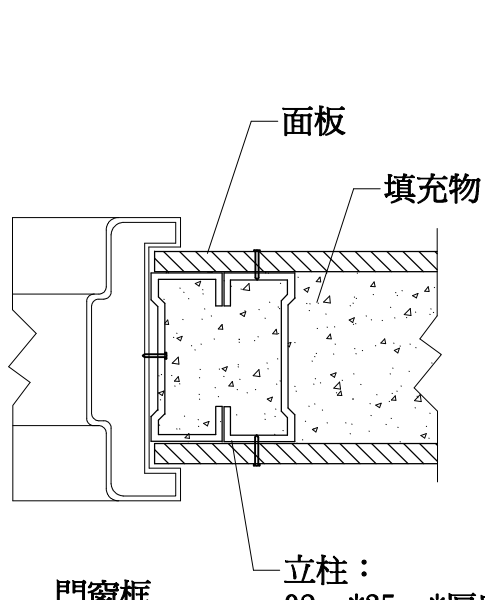


門，窗框施工詳圖

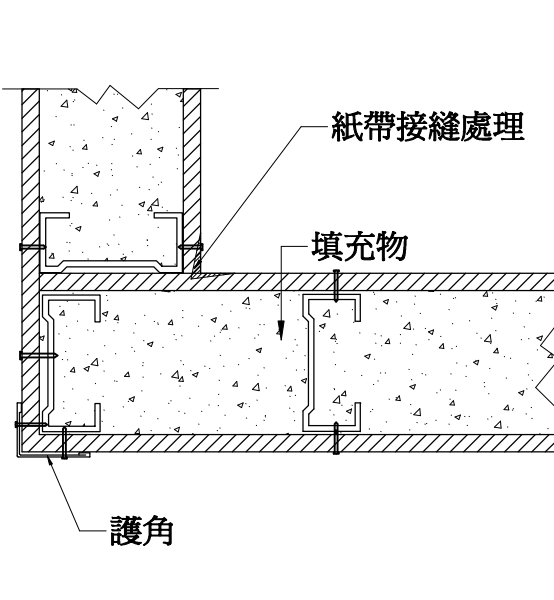


L型轉角施工詳圖

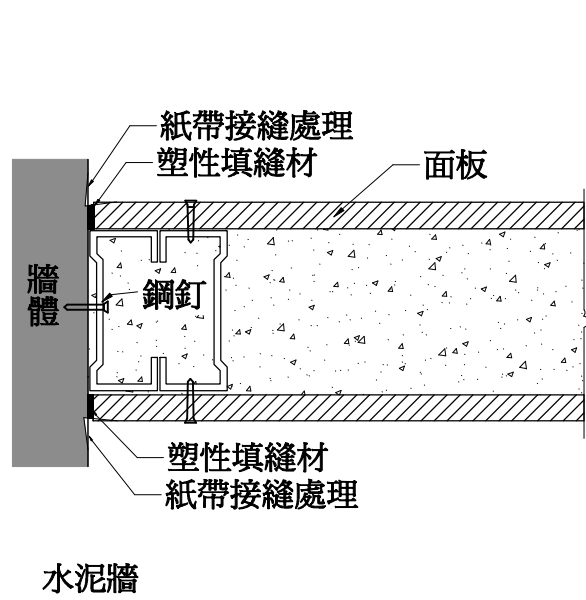


牆與水泥牆接頭施工詳圖

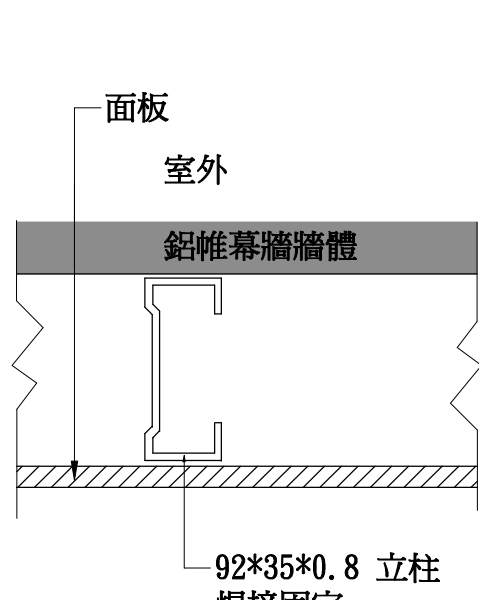


立柱, 矽酸鈣板及岩棉組合圖

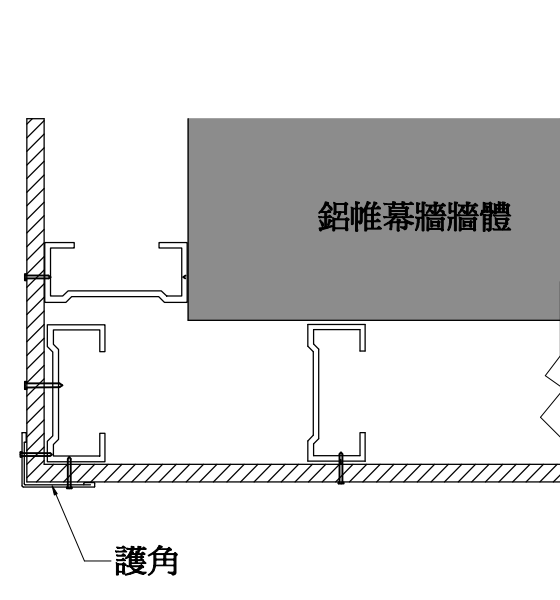


L型轉角(1)施工詳圖

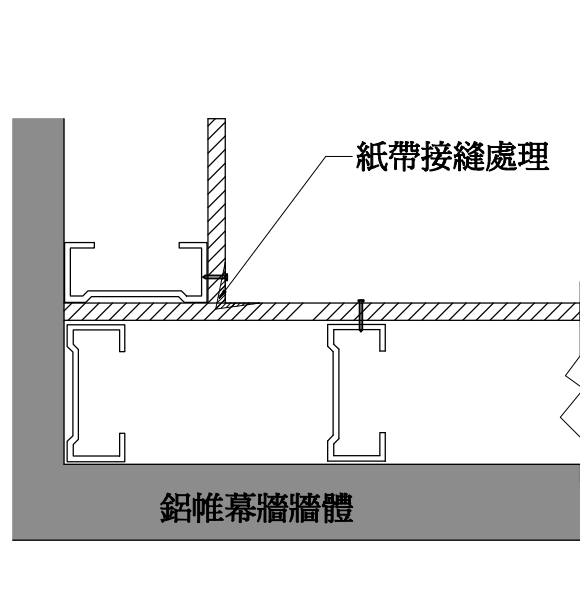


L型轉角(2)施工詳圖

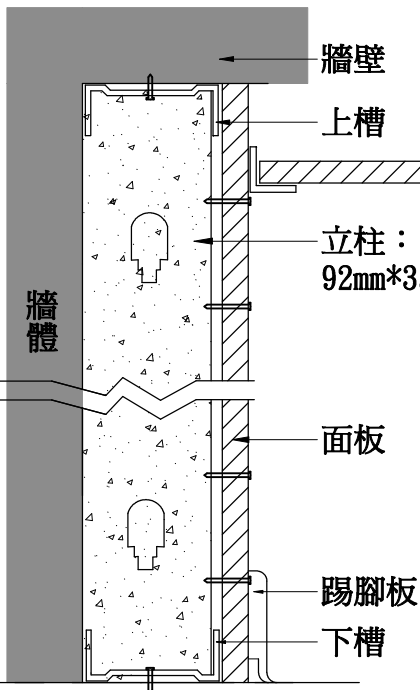


牆與天花板接頭施工詳圖

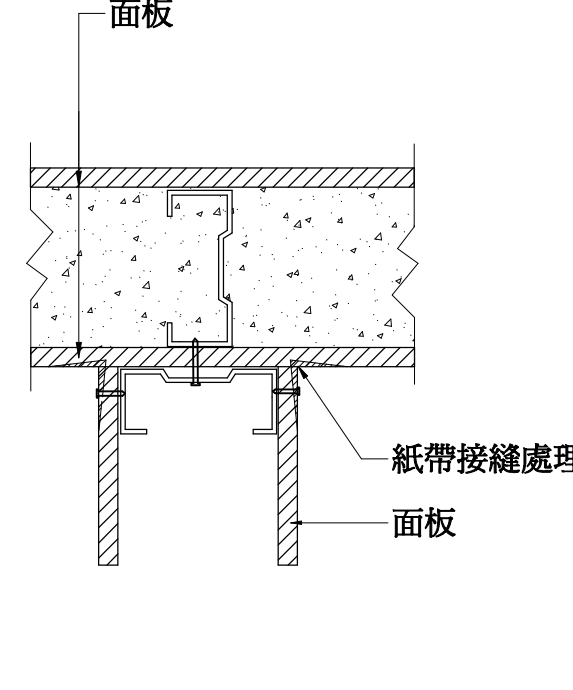


T型轉角施工詳圖

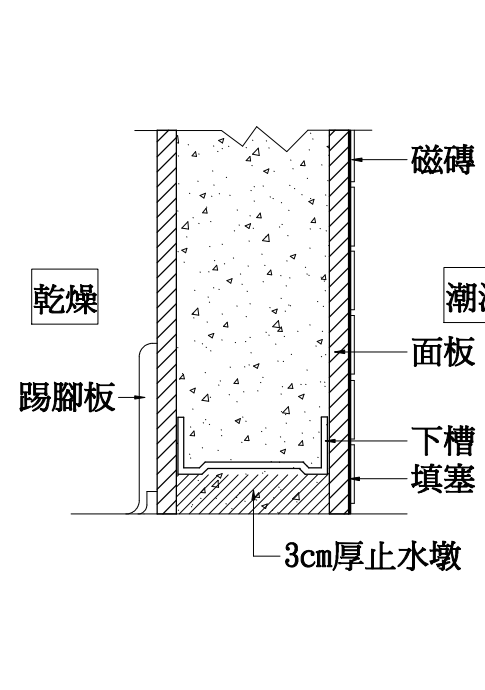


隔間底部止水墩施工詳圖

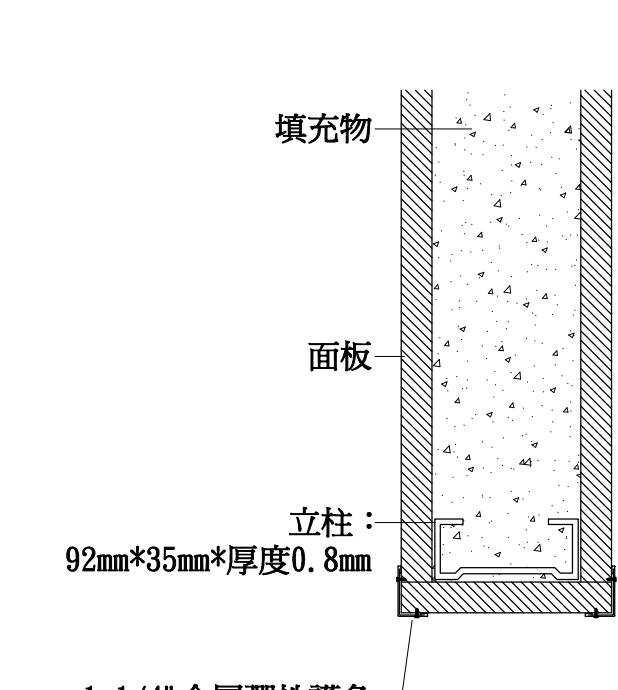


終端收頭施工詳圖

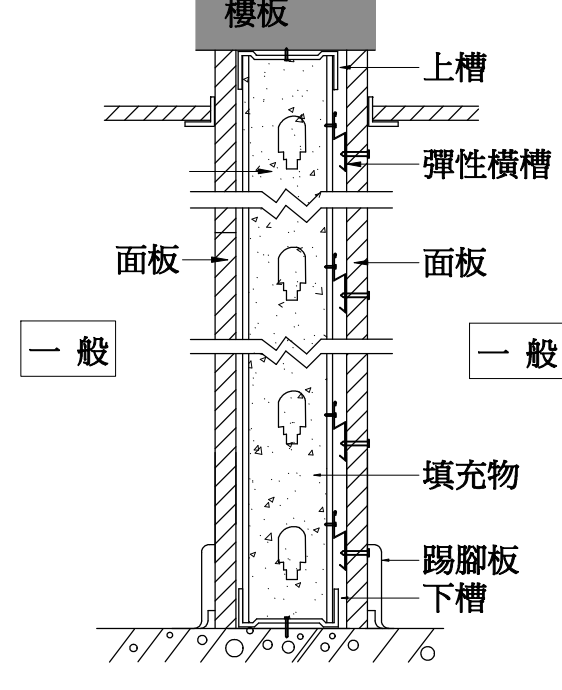


機房吸音隔間施工詳圖

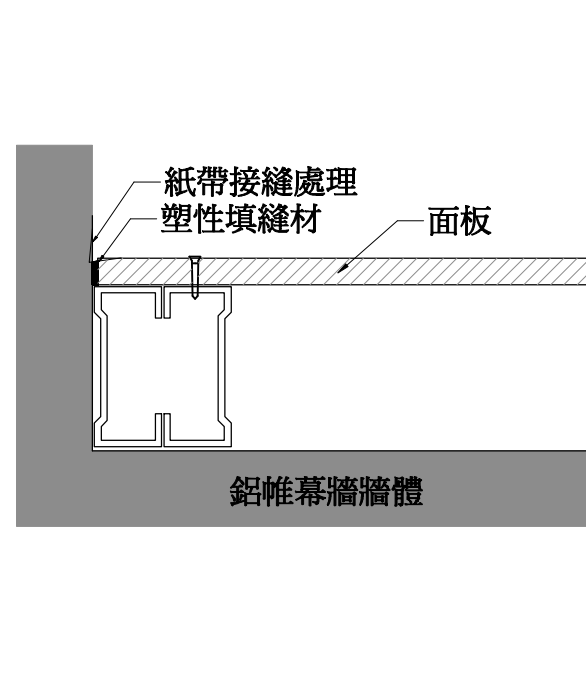


牆與水泥牆接頭平面施工詳圖

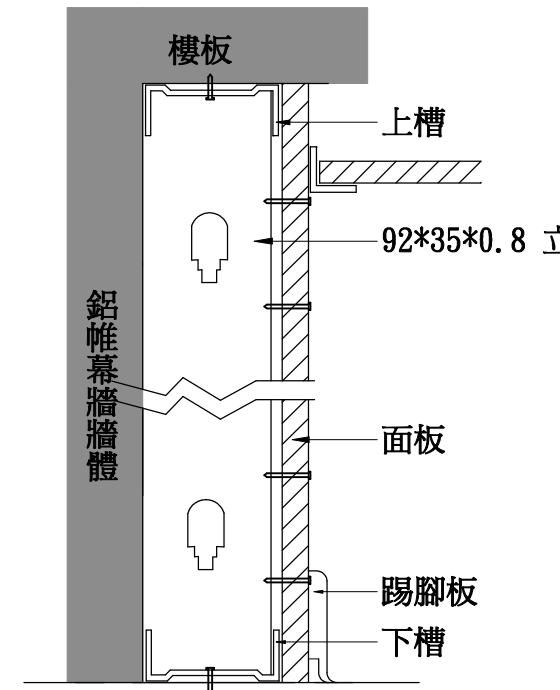


牆與天花板接頭施工詳圖

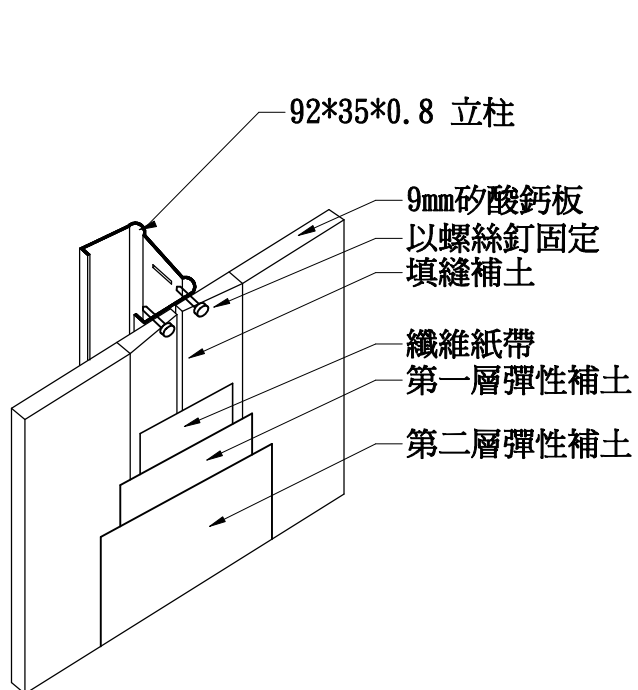

接縫處理施工詳圖

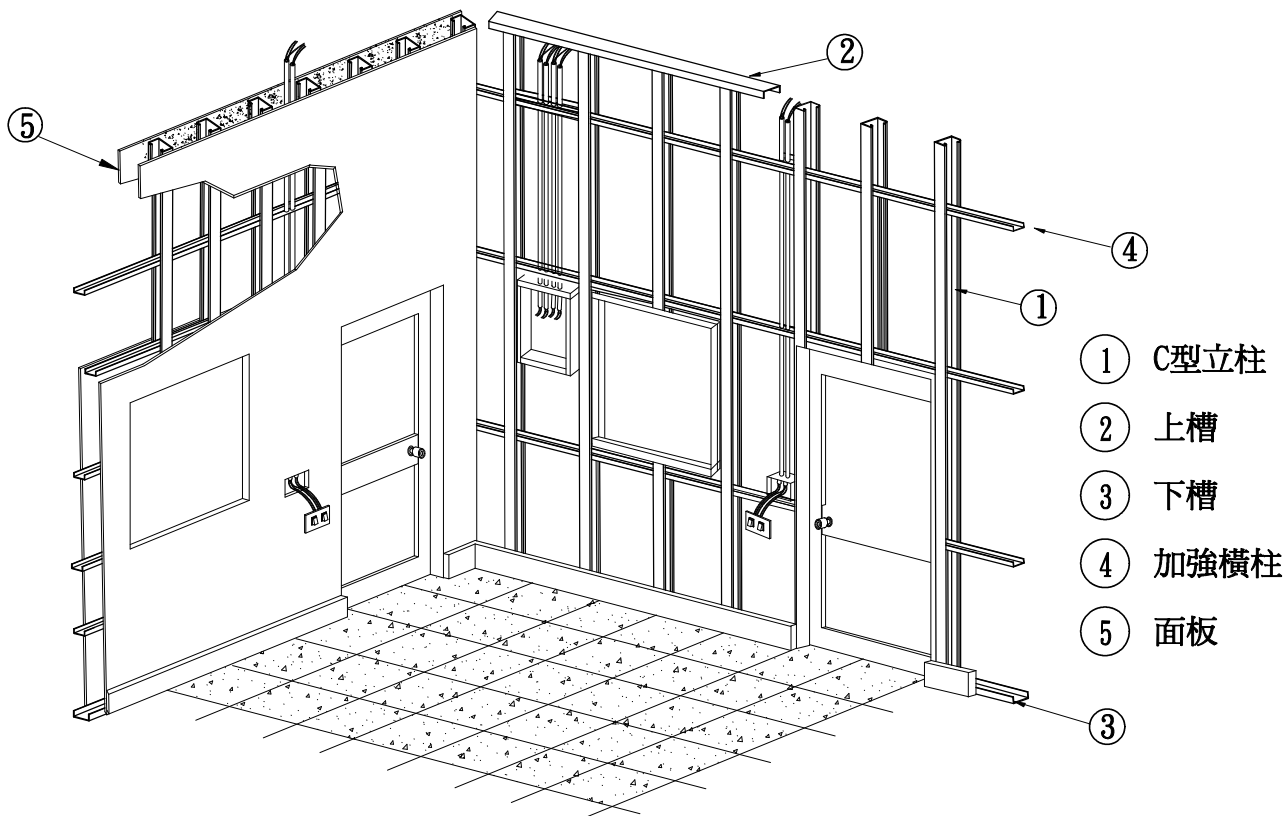

室內隔間按裝示意圖

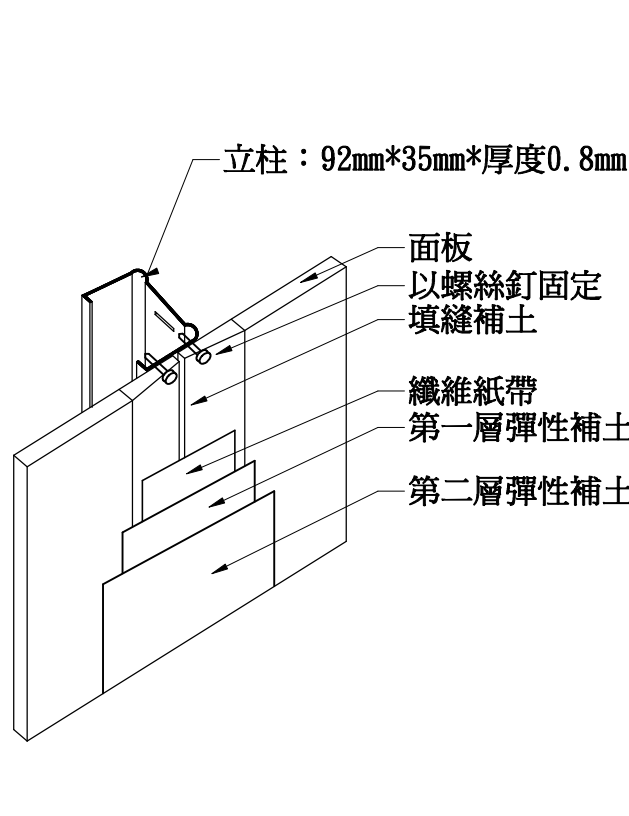

接縫處理施工詳圖

- 隔間牆規範：
- 輕隔間牆，其一般特性要求如下：
1. C型鋼立柱：92mm(以上)*35mm*厚度0.8mm，間距(參考值)@300mm。
 2. 填充物：輕質水泥漿，容積配比：水泥漿：保麗龍=1：3
 3. 面板：厚度12mm水泥纖維板
 4. 上下槽及補強橫柱等配件。
 5. 防火性：符合系統圖面設計寬度之內政部防火一小時證明(內政部建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書)。
 6. 所有材料須檢附原廠出廠證明與相關證明文件及測試報告，並送樣給業主或監造單位審核通過方可進場施工，

- 水泥纖維板基本物性
1. 一般性能：提供符合CNS 3802 纖維水泥板分類1.0以上板性能要求標準相關測試。
 - 容積密度1.2~1.4g/cm3，耐燃性：耐燃二級以上。


¹_{A7-8} 雙面水泥纖維板灌漿隔間牆詳圖(具一小時防火時效)，施作位置詳見各層平面圖。

- 隔間牆規範：
- 輕隔間牆，其一般特性要求如下：
1. C型鋼立柱：92mm*35mm*厚度0.8mm，間距(參考值)@300mm。
 2. 面板：厚度12mm水泥纖維板
 3. 上下槽及補強橫柱等配件。

- 水泥纖維板基本物性
1. 一般性能：提供符合CNS 3802 纖維水泥板分類1.0以上板性能要求標準相關測試。
 - 容積密度1.2~1.4g/cm3，耐燃性：耐燃二級以上。

²_{A7-8} 單面水泥纖維板隔間牆詳圖，施作位置詳見各層平面圖。

張 號 SHEET NO.



工程名稱 PROJECT NAME

樂迦再生科技股份有限公司
竹北生醫園區廠房新建工程

圖 名 INDEX

水泥纖維板灌漿
隔間牆詳圖


彭 定 吉
建築師事務所
T. C. PENG
ARCHITECT & ASSOCIATES
新竹市東大路三段453號
TEL:5364542
FAX:5362681

本圖說應配合其它施工說明及契約條件共為工程契約之一部份，有未一致之處，營造廠應遵從較嚴格規定或依建築師會同業主指定辦理。如有未盡事宜或未理解圖說之情形，營造廠應先徵詢建築師再行施工，施工時應注意所持用圖說應為最新修正之資料而據以施工，施工前所有尺寸應做現場核對。

圖 號 DRAWING NO.

A7-8

張 號 SHEET NO.



繪 圖 DRAWN BY

設 計 DESIGNED BY

建築師 ARCHITECT

日 期 DATE

111.07

比 例 SCALE

A1 S:1/50
A3 S:1/100

修 正 REVISION

NO. DATE REVISION

△

△

△

業務號 JOB NO.

簽

證



20371 - 372022715156