

一、透水過濾毯（不織布）

1. 材質: Polypropylene 聚丙烯（PP）

品名	規範值	檢測法編號
透水過濾毯 （不織布）	厚度(mm): 0.65± 10%	CNS 14260(1998)
	撕裂強度: ≥11 kgf	CNS 13299(1993)
	抓式法拉力強度: ≥40kgf	CNS 13483(1995)
	破壞前延伸率: ≥42%	CNS 13483(1995)
	抗穿刺試驗≥5kgf	CNS 14263(1998)
	正向透水率: ≥1.8 (l / s)	CNS 13298(1993)
	單位面積質量: 110g/m2 ±10%	CNS 14279(1998)
	表觀開孔徑ADS(mm): 0.145 ±10%	CNS 14262(1998)

二、蓄排水板

1. 材質Polyolefin（htps. PE）聚稀~~烴~~ 聚乙~~烴~~烯
2. 尺寸 L:1m*W:2m（2m²/1片）
3. 重量: 約2kgf ±10%
4. 蓄水量: 5 l/m² ±10%

品名	規範值	檢測法編號
蓄排水板	高度:約 4cm ±10%	CNS 4175
	重量:約 2kgf ±10%	電子天平
	透氣孔徑(mm): 1.5±0.5 mm	CNS 4175


具有排水與儲水的功能，底部設有儲水空間及通風、透氣孔。（註：安裝搭接需多3%數量。）

三、阻根膜


1. 材質: Polyethylene（PE）聚乙~~烴~~烯
2. 顏色: 黑色
3. 重量: 310g/m³ ±10%

品名	規範值	檢測法編號
阻根膜	抗拉強度: >160 (kgf/cm2)	CNS 15606-3(2013) (5型/500)
	厚度: 0.33 (mm) ±10%	游標卡尺

（註：搭接寬度≥1.5m）

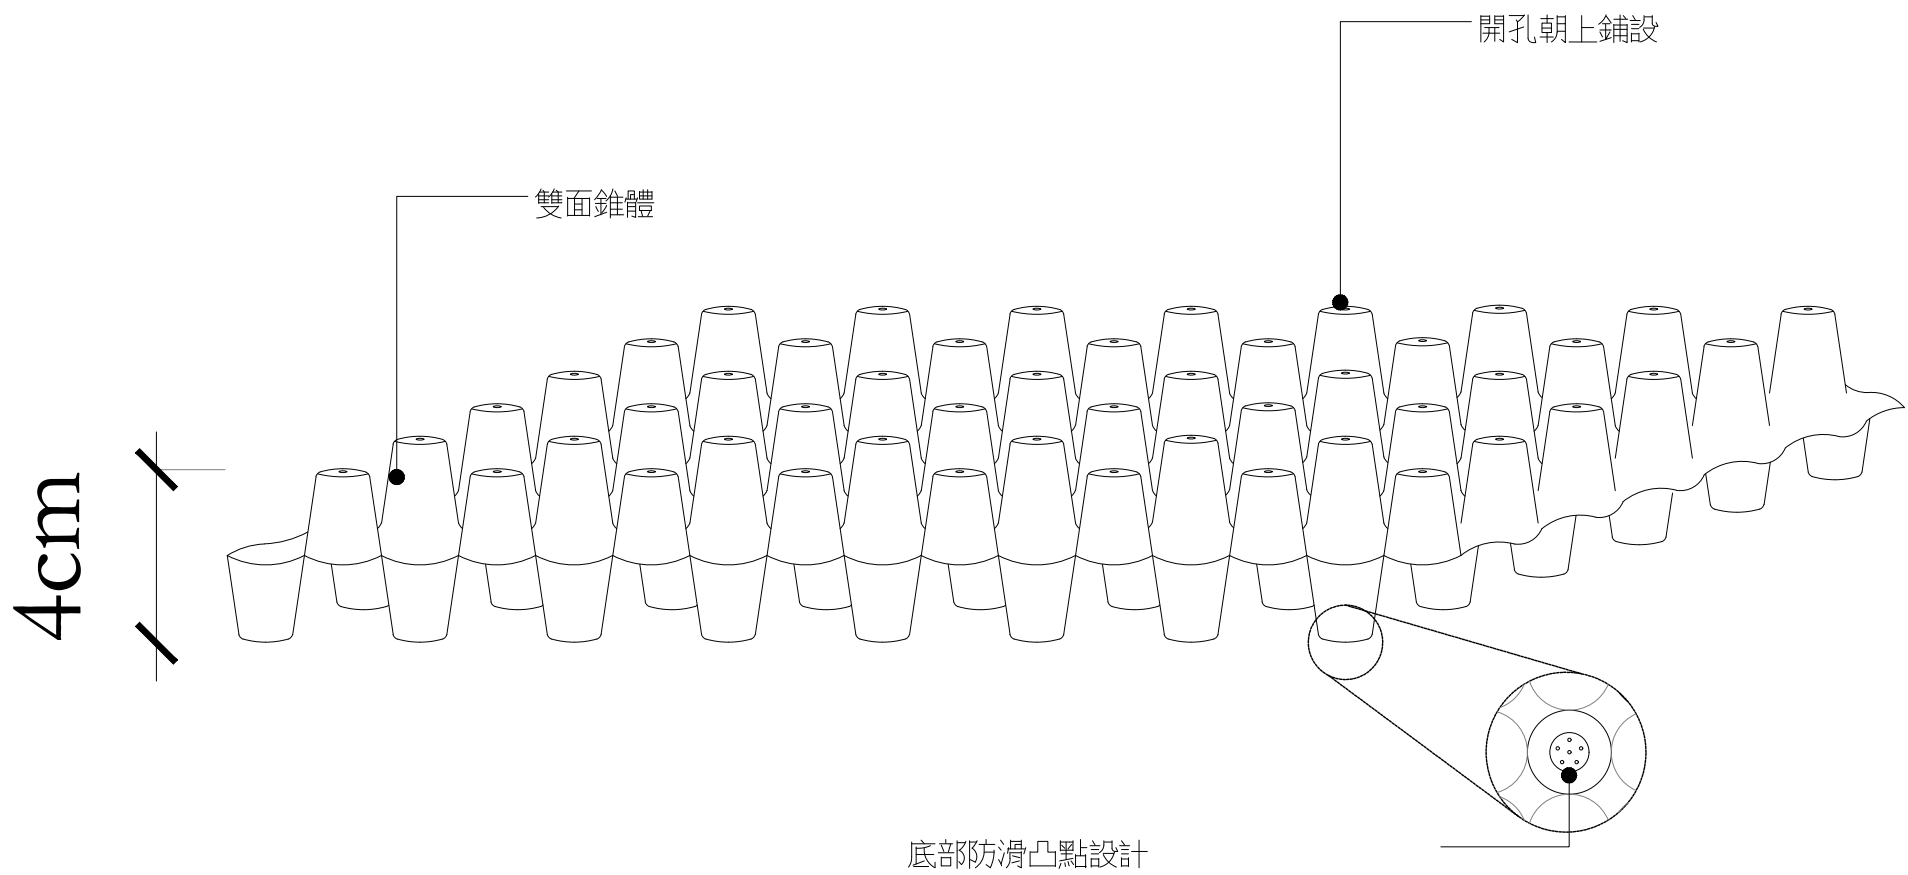

蓄排水板透視圖

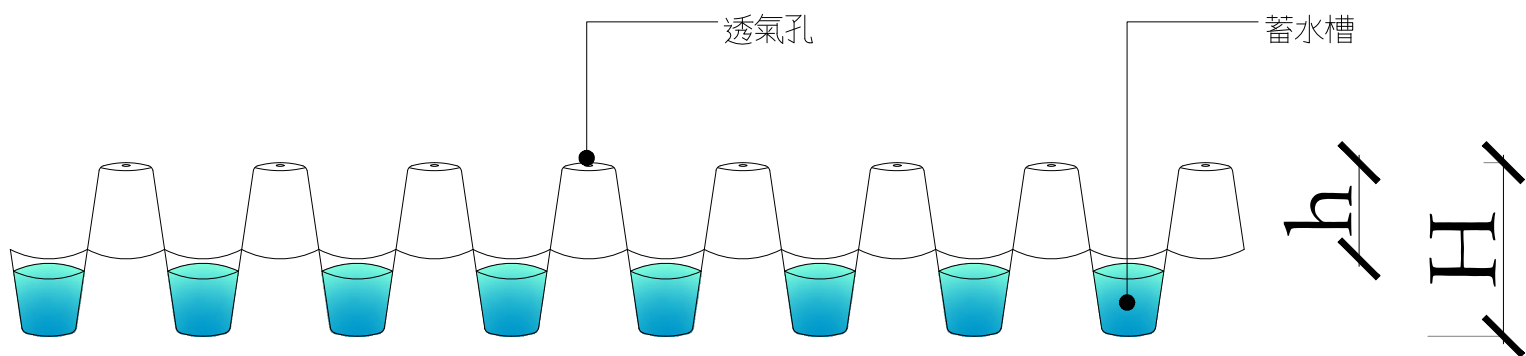

蓄排水板正視圖

備註

- 1 — 相關材料需符合規範，經設計單位及業主核可後始可進場施作。
- 2 — 此施作工法乃參考圖面，請依現地之實際狀況調整。