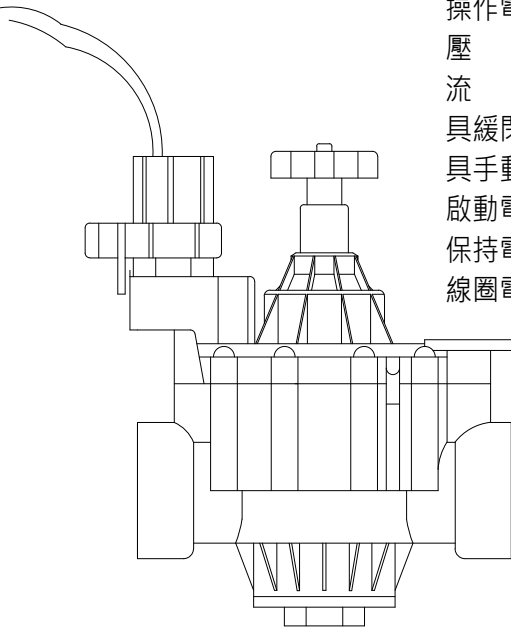
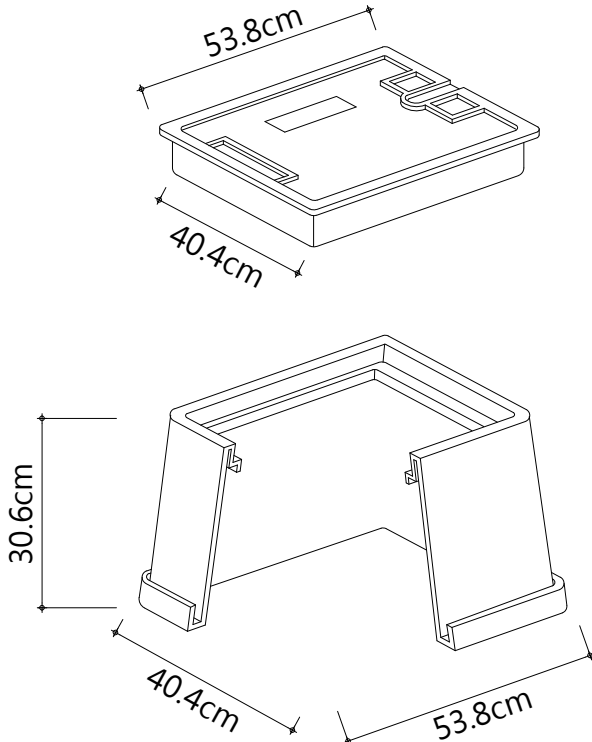
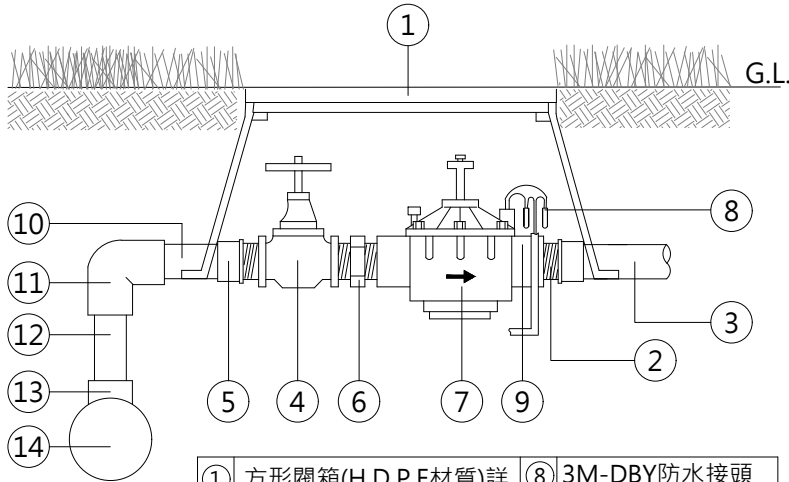
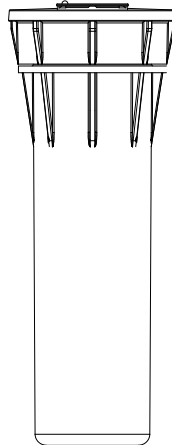
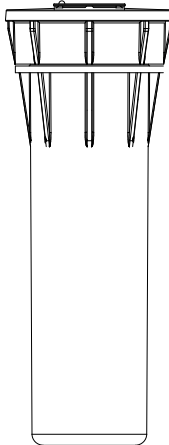
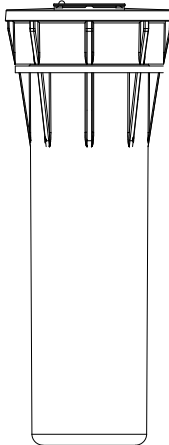


 規格說明： 尺 寸：1"、1.5"、2" 內牙 材 質：塑鋼外殼 操作電壓：24VAC 60Hz 壓 力：15~150 PSI （ 1.04~10.4 bar ） 流 量：2~150 GPM （ 7.8~568 l/m ） 具緩閉防水鏈功能 具手動開關功能 啟動電流：0.41 A （ 9.84VA ） 保持電流：0.14 A （ 3.43VA ） 線圈電阻：30~39 ohms 尺寸 1.5"	 功能：保護電磁閥 材質：HDPE	 <table><tr><td>① 方形閥箱(H.D.P.E材質)詳規格:53Lx40Wx30H cm</td><td>⑧ 3M-DBY防水接頭</td></tr><tr><td>② PVC閥接頭</td><td>⑨ PVC電導管</td></tr><tr><td>③ PVC支管-W管</td><td>⑩ PVC尼卜短管</td></tr><tr><td>④ 銅閘閥</td><td>⑪ PVC給水彎頭</td></tr><tr><td>⑤ PVC閥接頭</td><td>⑫ PVC尼卜短管</td></tr><tr><td>⑥ 尼卜</td><td>⑬ PVC給水三通</td></tr><tr><td colspan="2">⑭ PVC主管</td></tr><tr><td colspan="2">⑦ 電磁閥塑鋼本體(具流量控制及手動控制功能, 操作電壓AC 24V)</td></tr></table>	① 方形閥箱(H.D.P.E材質)詳規格:53Lx40Wx30H cm	⑧ 3M-DBY防水接頭	② PVC閥接頭	⑨ PVC電導管	③ PVC支管-W管	⑩ PVC尼卜短管	④ 銅閘閥	⑪ PVC給水彎頭	⑤ PVC閥接頭	⑫ PVC尼卜短管	⑥ 尼卜	⑬ PVC給水三通	⑭ PVC主管		⑦ 電磁閥塑鋼本體(具流量控制及手動控制功能, 操作電壓AC 24V)	
① 方形閥箱(H.D.P.E材質)詳規格:53Lx40Wx30H cm	⑧ 3M-DBY防水接頭																	
② PVC閥接頭	⑨ PVC電導管																	
③ PVC支管-W管	⑩ PVC尼卜短管																	
④ 銅閘閥	⑪ PVC給水彎頭																	
⑤ PVC閥接頭	⑫ PVC尼卜短管																	
⑥ 尼卜	⑬ PVC給水三通																	
⑭ PVC主管																		
⑦ 電磁閥塑鋼本體(具流量控制及手動控制功能, 操作電壓AC 24V)																		
噴灌電磁閥	方型閥箱	電磁閥安裝示意圖																
 規格說明： 尺 寸：1/2" 螺紋內牙 材 質：塑鋼本體 操作壓力：15~70 PSI （ 1~4.8 bar ） 噴頭間距：0.9~5.5 M （ 3~18 feet ） 噴頭彈跳高度：4" （ 102mm ） 噴嘴半徑可依現場需求更換	 規格說明： 尺 寸：3/4" 螺紋內牙 材 質：塑鋼本體 操作壓力：24.6~65.2 PSI （ 1.7~4.5 bar ） 噴頭間距：7.6~15.2 M （ 24.9~49.8 feet ） 噴頭彈跳高度：4" （ 102mm ） 噴嘴半徑可依現場需求更換	 規格說明： 尺 寸：1" 螺紋內牙 材 質：塑鋼本體 操作壓力：50.7~100 PSI （ 3.5~6.9 bar ） 噴頭間距：11.9~24.7 M （ 39~81 feet ） 噴頭彈跳高度：5" （ 127mm ） 噴嘴半徑可依現場需求更換																
塑鋼隱藏式小噴頭	塑鋼隱藏可調式旋轉齒輪噴頭	齒輪驅動旋轉型噴頭																