


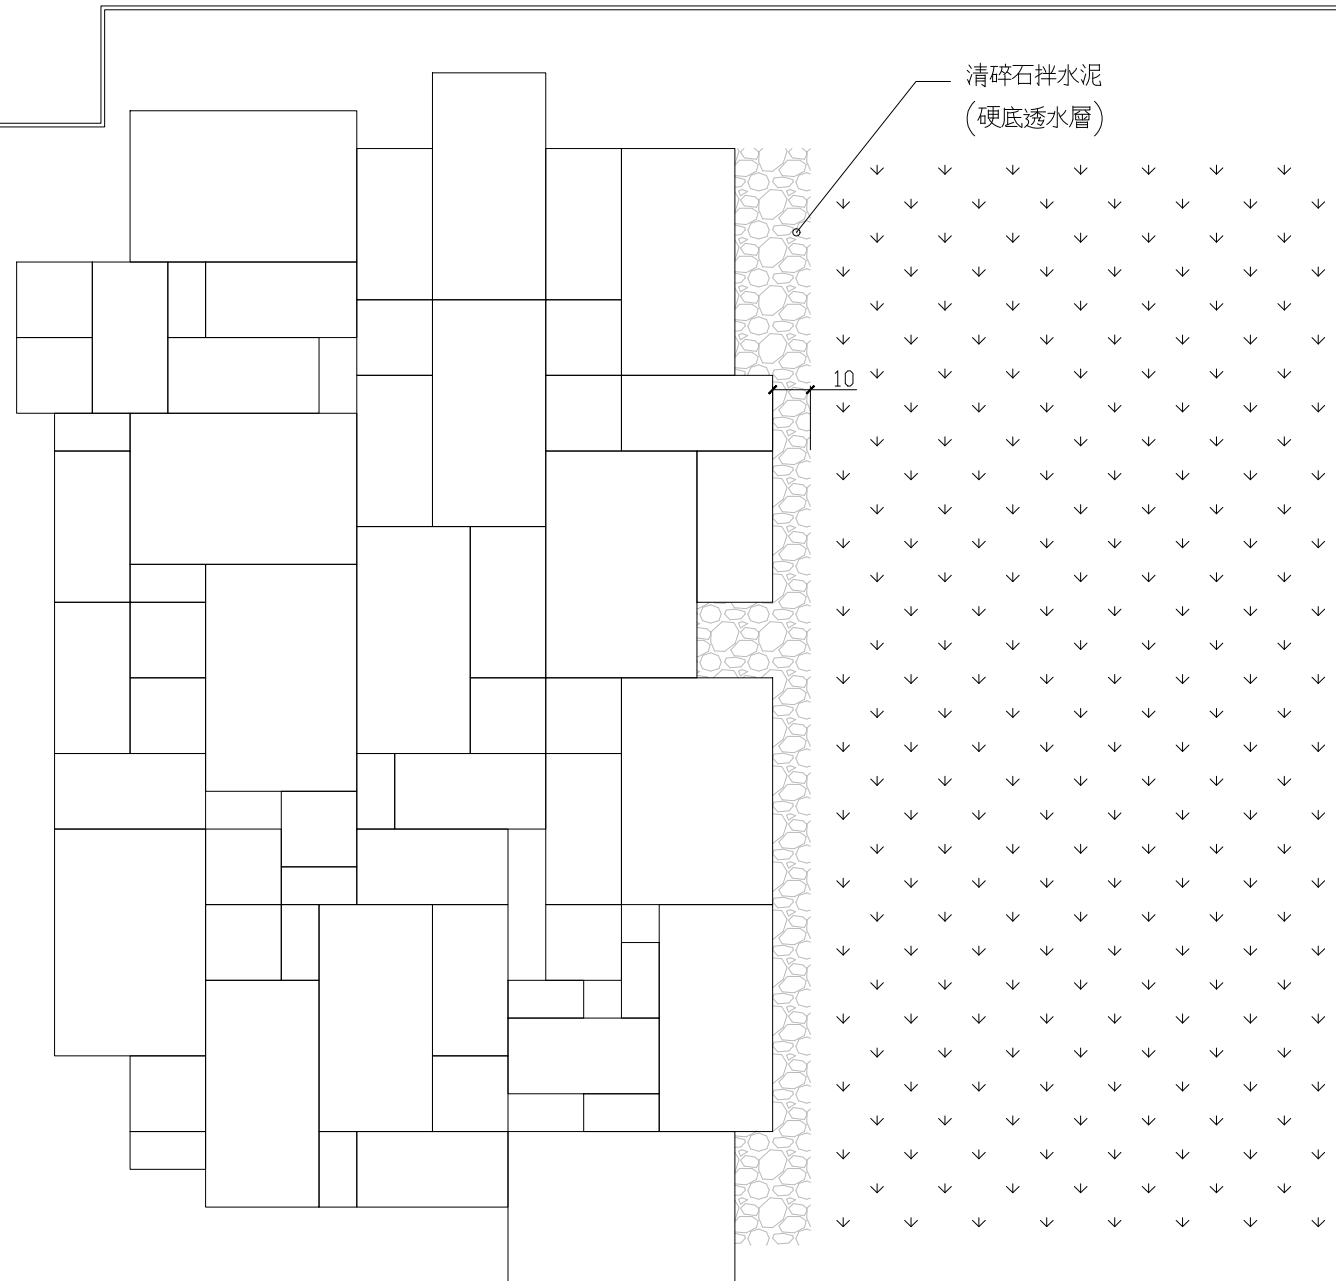


透水磚(高壓水刀沖磨面), 硬鋪/ 鬆鋪(硬底透水層) t h = 6 c m , 鋪面配置尺寸, 比例。		
尺寸	數量配比	顏色配比
60*40*6 c m	33%	黑 100%
60*30*6 c m	33%	黑 100%
40*20*6 c m	25%	灰 100%
20*20*6 c m	7%	黑 100%
20*10*6 c m	1%	黃 100%
10*10*6 c m	1%	黃 100%


備註

1. 鬆鋪時，邊緣維持鋸齒狀鋪設，收邊透水磚以210kg/cm² 混凝土固定。鋪設範圍依平面圖之線型放樣，並據以邊線向外10cm 來施作下層(硬底透水層)範圍。

2. 透水磚鋪設時，採鋸齒狀鋪設，以小於下層(硬底透水層或RC 基層)之範圍10cm 內為原則。收邊透水磚僅可使用長，寬為60*40 , 60*30 , 40*20 透水磚來施作。

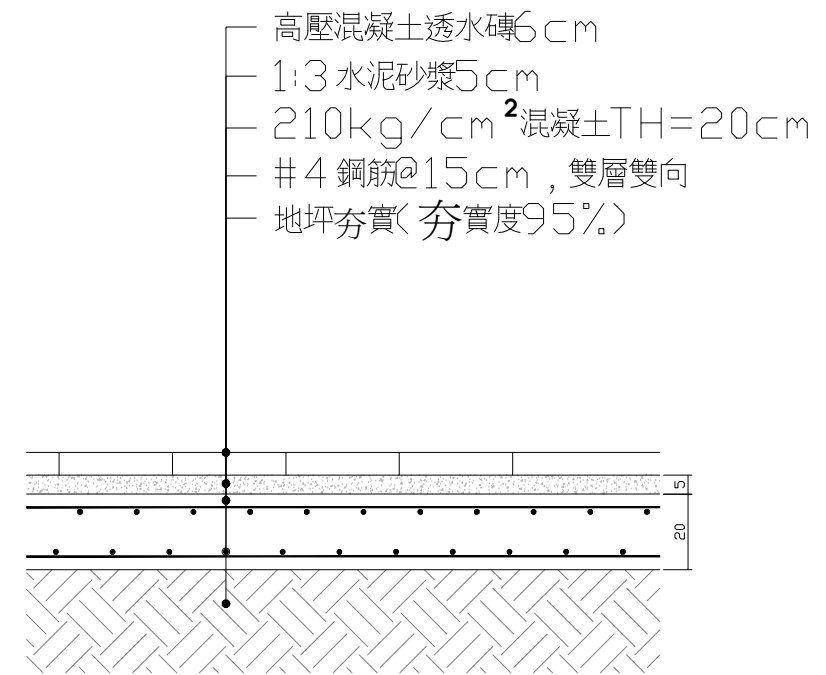

② 地坪硬鋪高壓透水磚(混凝土TH=20cm) 詳圖

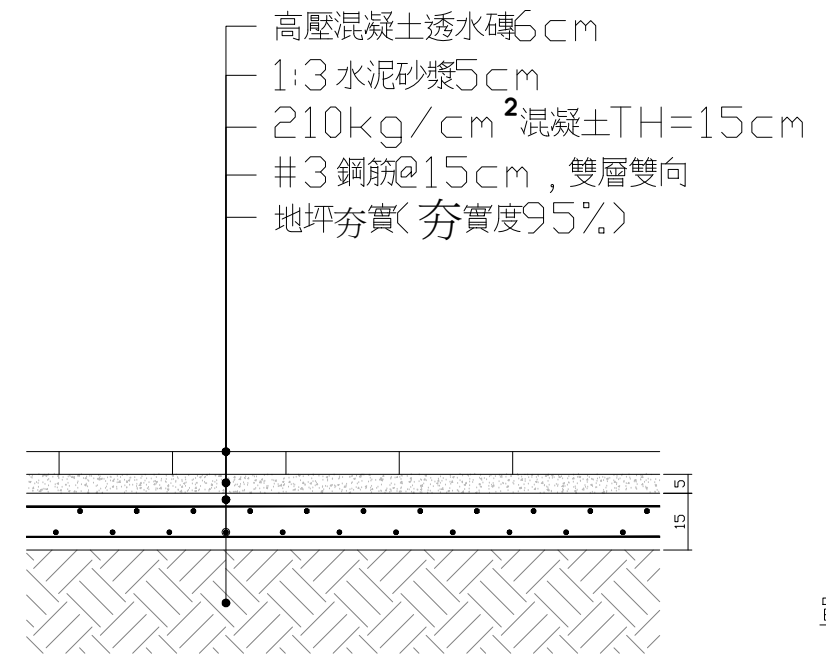

單位:
C m

③ 硬鋪高壓透水磚(混凝土TH=15cm) 詳圖

① 硬鋪/ 鬆鋪(硬底透水層) 高壓混凝土透水磚(水沖磨面) 鋪面配置圖