
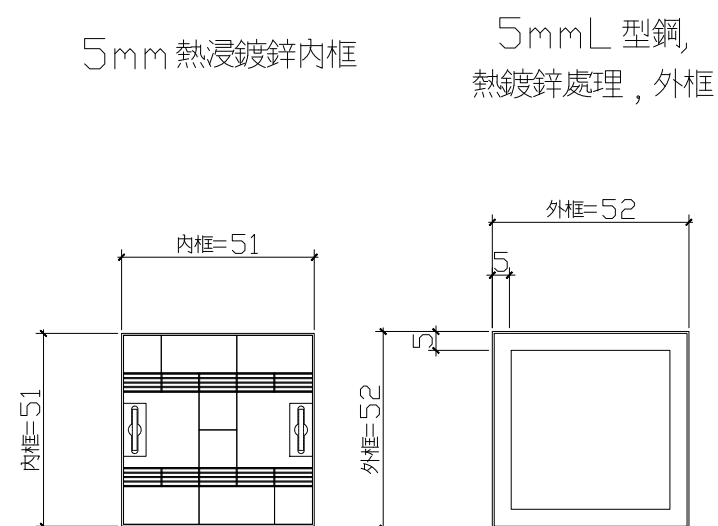


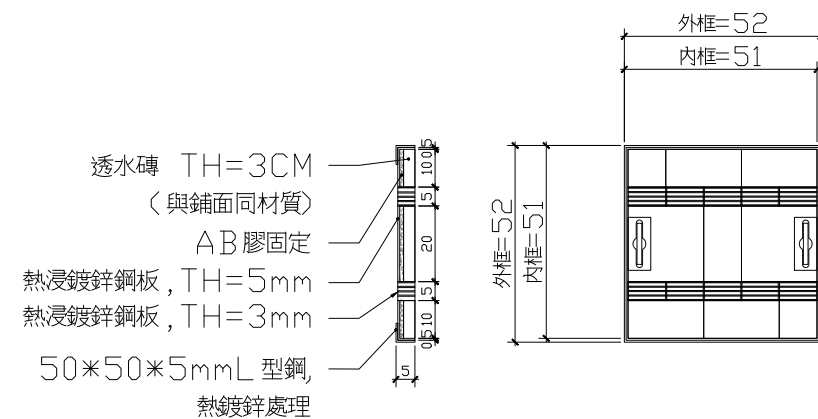


產品規範

- 一、本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥，石粉等添加物，經機器高壓震盪一體成型後，磚面施予超高壓水沖磨加工處理，磚面外露骨材經沖磨後粒料呈現無銳角圓潤與霧亮面。
- 二、本產品施工前需檢送
 - （1）環保標章認證產品證書
 - （2）資源回收廠商證明
 - （3）樣品及目錄須設計單位核可
- 三、本產品全厚度為同材質材料。
- 四、抗壓強度需 $>210\text{kg}/\text{cm}^2$ ，並符合CNS 14995(2018)
- 五、透水係數： $1\times 10^{-2}\text{cm}/\text{sec}$ 以上
- 六、完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收

高壓混凝土透水磚

（高壓水刀沖磨面）

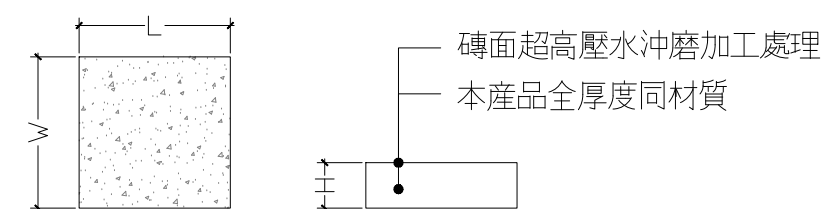

尺寸：

50*50	2塊
20*20*3	4塊
20*10*3	4塊
10*10*3	4塊