


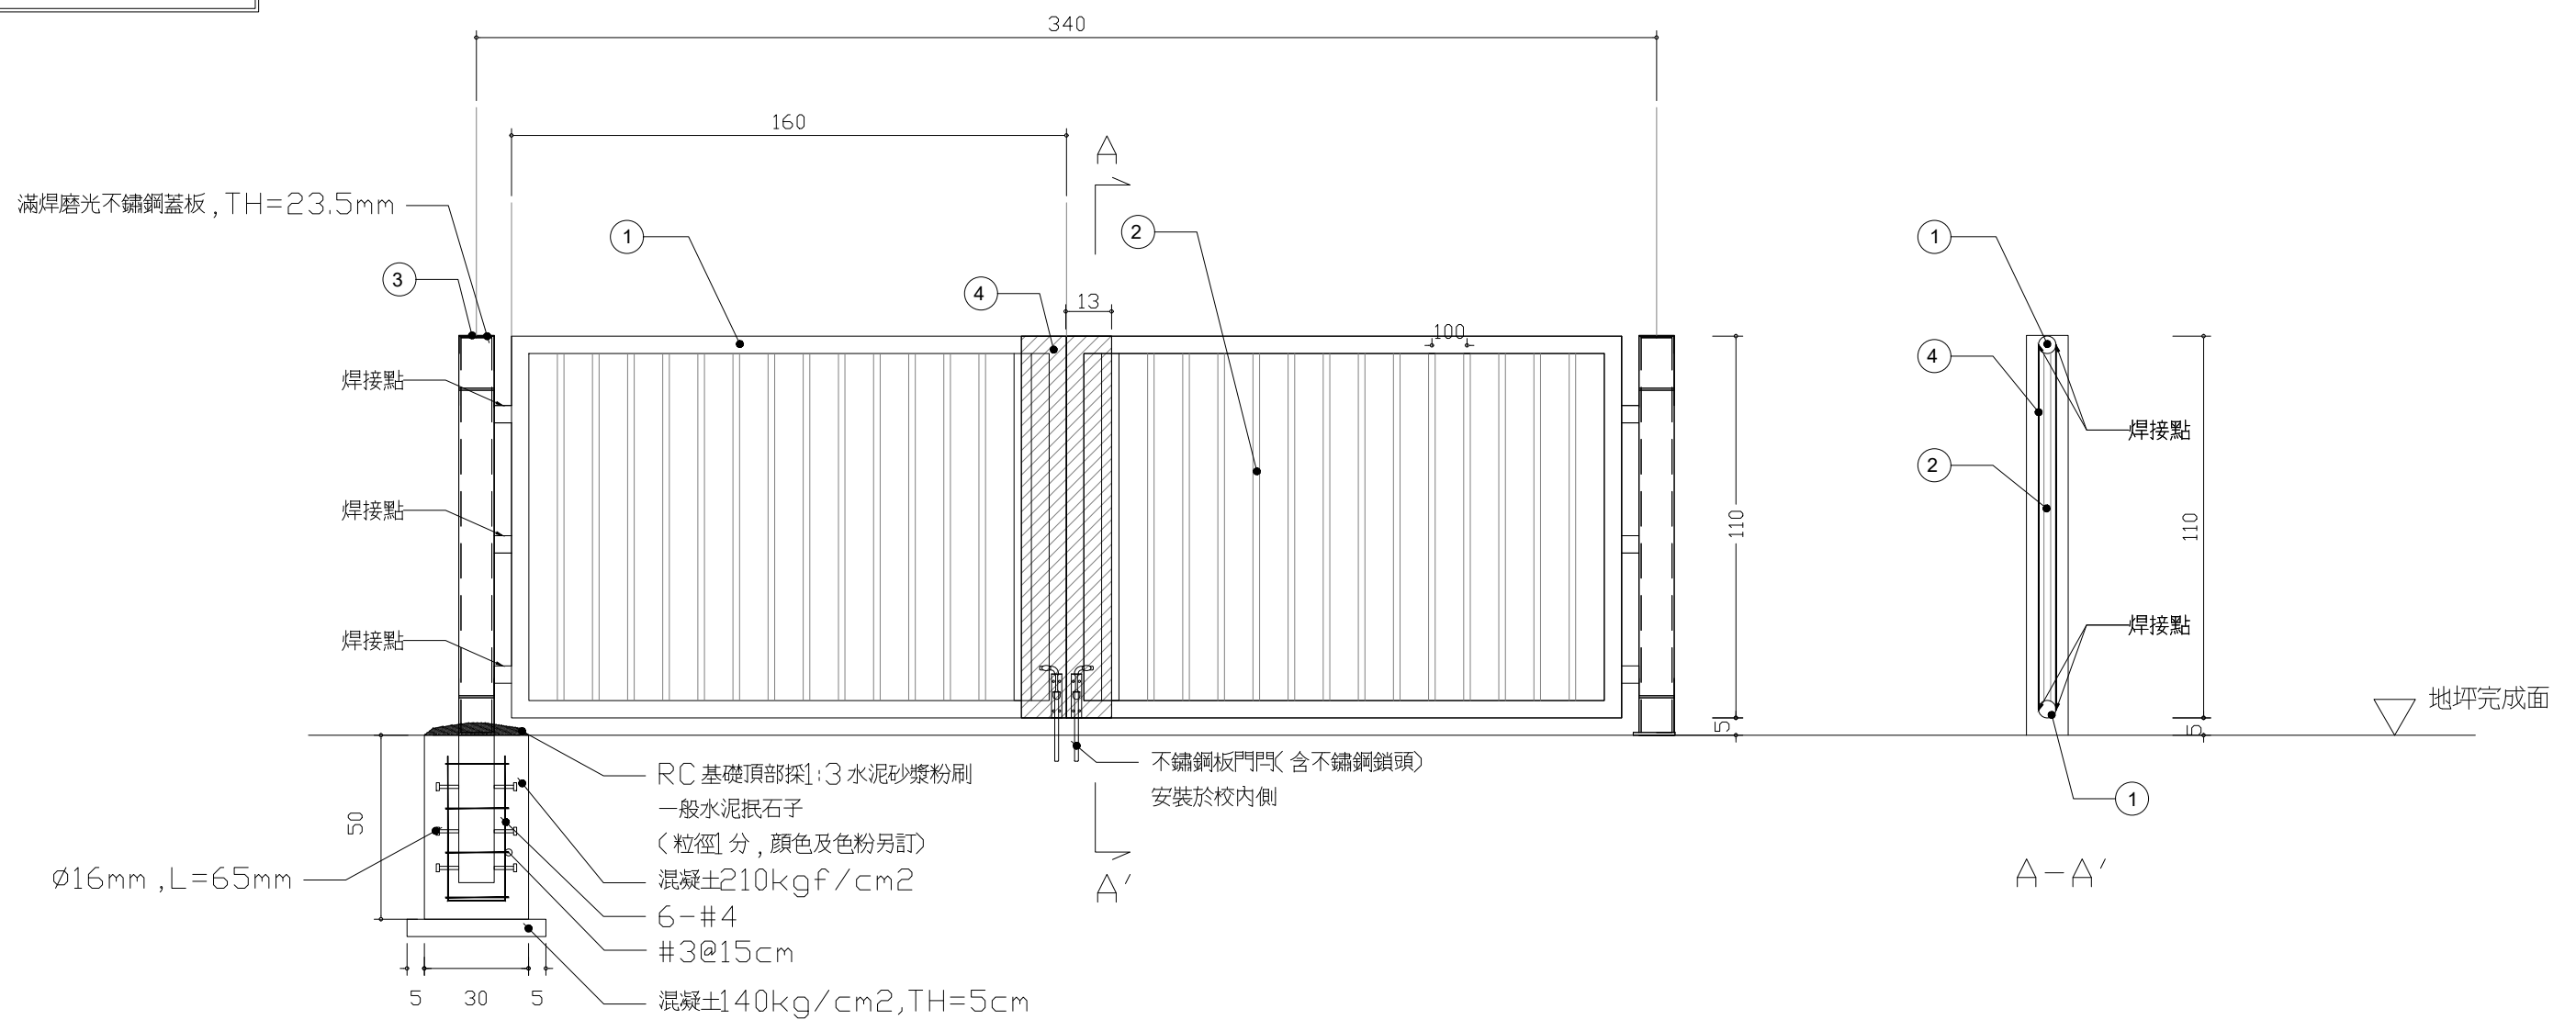

- ① 不銹鋼管 $\phi=50$, $th=2mm$
- ② 不銹鋼管 $\phi=19$, $th=2mm$ @10cm
- ③ 門軸鋼柱 $\phi=4"$, $th=3.5mm$
- ④ 不銹鋼板 $th=2mm$, 及不銹鋼門門(含不銹鋼鎖頭)

備註：雙開門開啓時，最大角度須近190度。
皆須烤漆處理，色另訂。

1. 本工程採為確保品質，承製廠商須為通過ISO-9001:2015品質驗證之正規廠商，製作前須繪製詳細施工圖，經設計單位核可後方可施工，不合格者不可按裝。
2. 本大門材質除特殊說明外均採用不銹鋼304製品，組合完成後焊接部分應該磨平，表面經烤漆處理，表面須經200度之高溫烤漆處理(烤漆顏色另定)，承造廠商須具承製本大門長度之循環式烤漆爐設備，不得以一般噴漆自然風乾方式代替，以確保油漆之硬度及光澤