
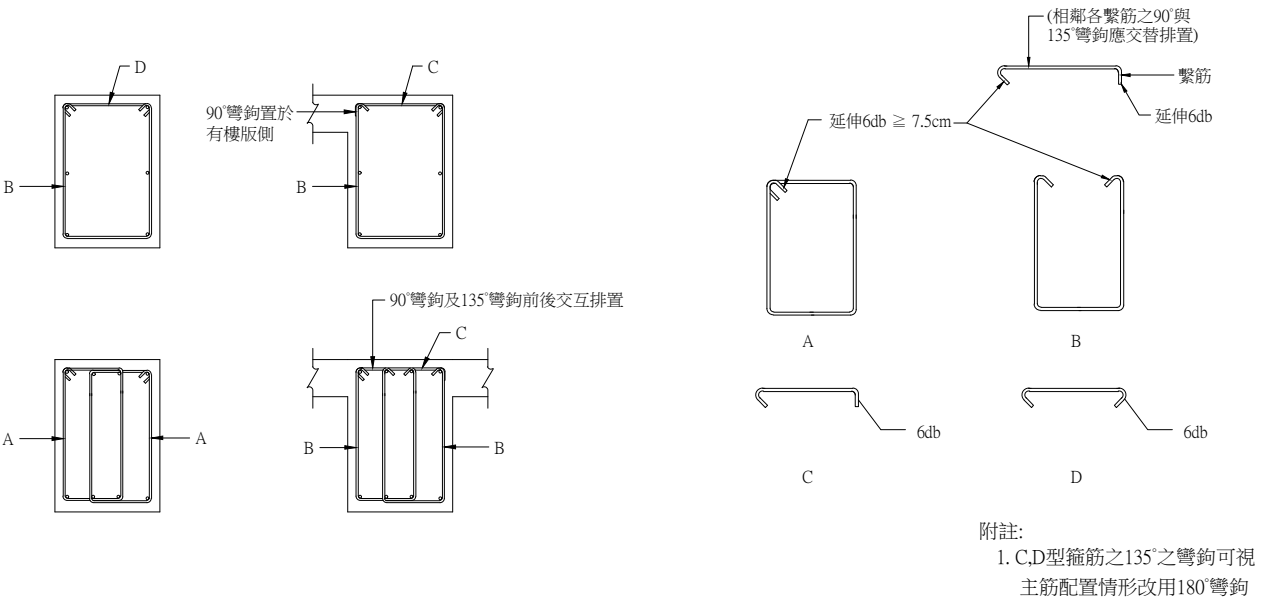
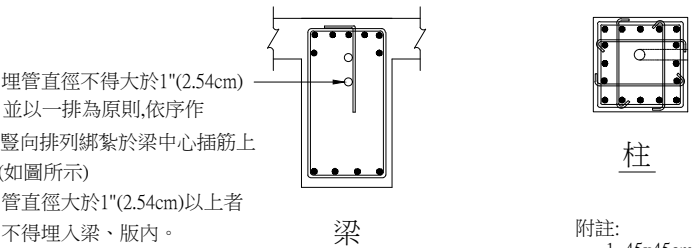
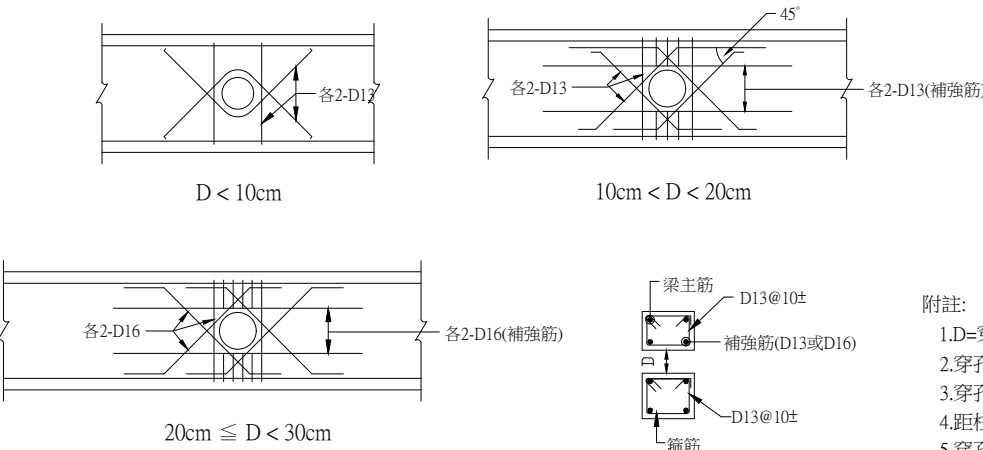
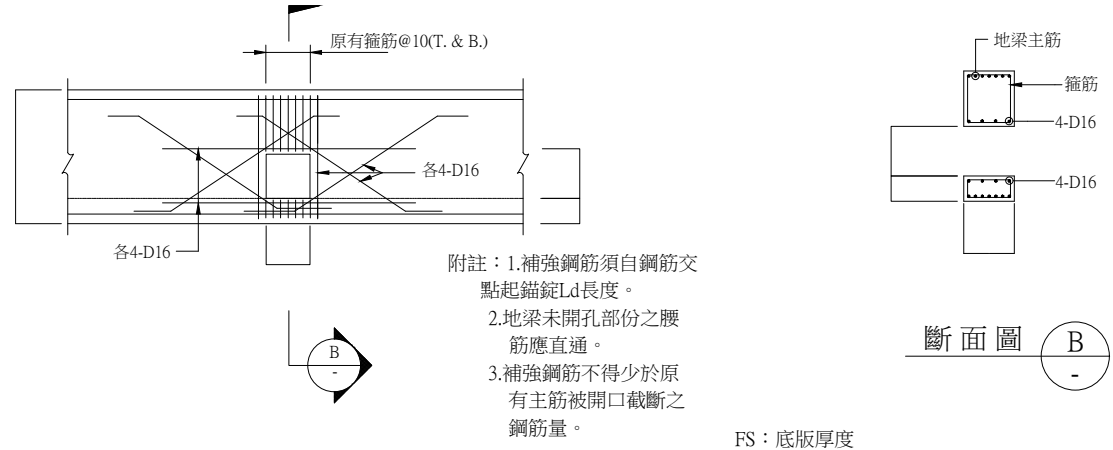


S:\PLAN11\22B08 樂迦再生科技新建工程\結構圖\111108.02\DWG\S022B08-S0-4.dwg, 2022/8/1 下午 04:57:59, 1:2

		張 號 SHEET NO.	
			
工程名稱		PROJECT NAME	
		樂迦再生科技股份有限公司 竹北生醫園區廠房新建工程	
圖 名		INDEX	
鋼筋混凝土標準圖(四)			
圖 號 DRAWING NO.		張 號 SHEET NO.	
S0-4			
繪 圖 DRAWN BY			
設 計 DESIGNED BY			
建 築 師 ARCHITECT			
日 期 DATE		111.08.02	
比 例 SCALE			
修 正		REVISION	
NO.	DATE	REVISION	
△			
△			
△			
業務號 JOB NO.			
簽			
證			

 90°彎鉤置於有樓版側 90°彎鉤及135°彎鉤前後交互排置 延伸6db ≥ 7.5cm (相鄰各繫筋之90°與135°彎鉤應交替排置) 繫筋 延伸6db A B C D 6db 6db 附註: 1. C,D型箍筋之135°之彎鉤可視主筋配置情形改用180°彎鉤	 埋管直徑不得大於1"(2.54cm) 並以一排為原則,依序作 豎向排列綁紮於梁中心插筋上 (如圖所示) 管直徑大於1"(2.54cm)以上者 不得埋入梁、版內。 柱 梁 附註: 1. 45x45cm 或柱面積小於 2100cm² 以下者,柱內不得埋管。 2. 柱內埋管及其配件所佔面積不得超過柱 斷面積百分之四 (含埋管彎出之水平 投影面積), 內徑不得大於五公分。
梁閉合箍筋標準圖	柱、梁腹內部放置水電配管配置示意圖

 D < 10cm 10cm < D < 20cm 20cm ≤ D < 30cm 各2-D13 各2-D13(補強筋) 各2-D16 各2-D16(補強筋) 梁主筋 D13@10± 補強筋(D13或D16) D13@10± 箍筋 附註: 1.D=穿孔孔徑。 2.穿孔孔徑不得大於 1/3 梁深。 3.穿孔不可在同一斷面垂直排列。 4.距柱面2倍梁深範圍內不得穿孔。 5.穿孔水平排列須相距3D且30cm以上。 6.各補強鋼筋(箍筋除外),須自鋼筋交點起有足夠伸展長度。 7.穿孔外緣與鋼筋距離須滿足相關保護層厚度之需求。	
梁穿孔補強	

 原有箍筋@10(T. & B.) 各4-D16 各4-D16 地梁主筋 箍筋 4-D16 4-D16 斷面圖 B 附註：1.補強鋼筋須自鋼筋交點起錨錠Ld長度。 2.地梁未開口部份之腰筋應直通。 3.補強鋼筋不得少於原有主筋被開口截斷之鋼筋量。 FS：底板厚度	
地梁穿孔補強詳圖	