



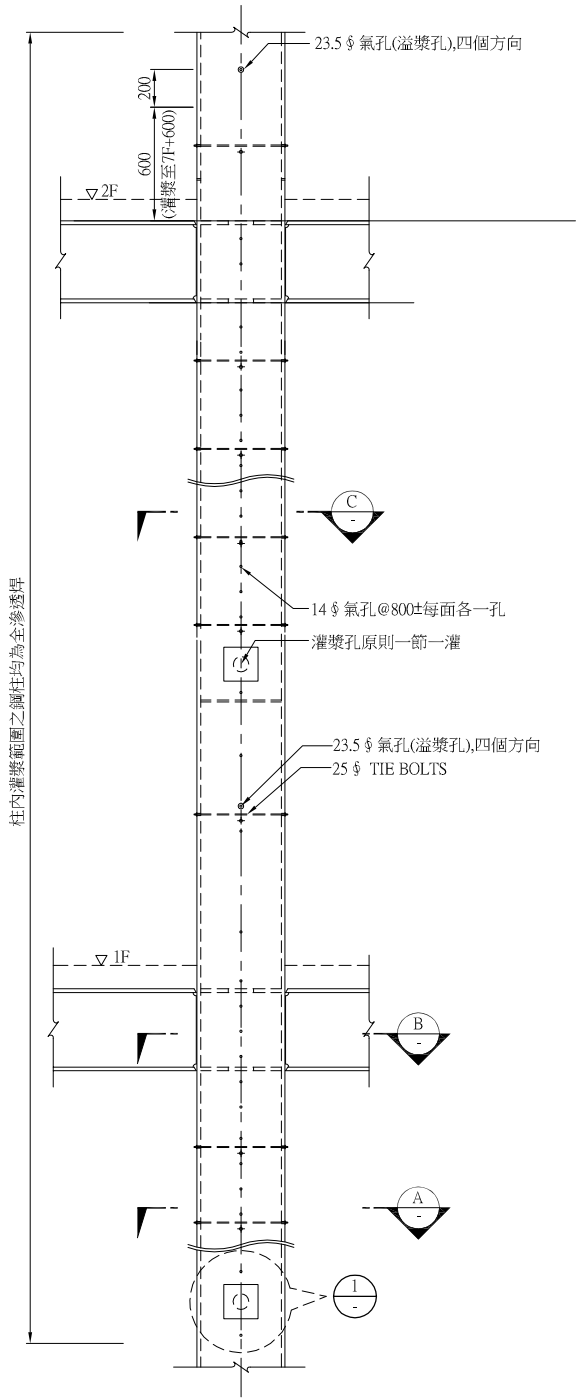

箱型柱內灌漿正面示意圖(一)
S:N.T.S.

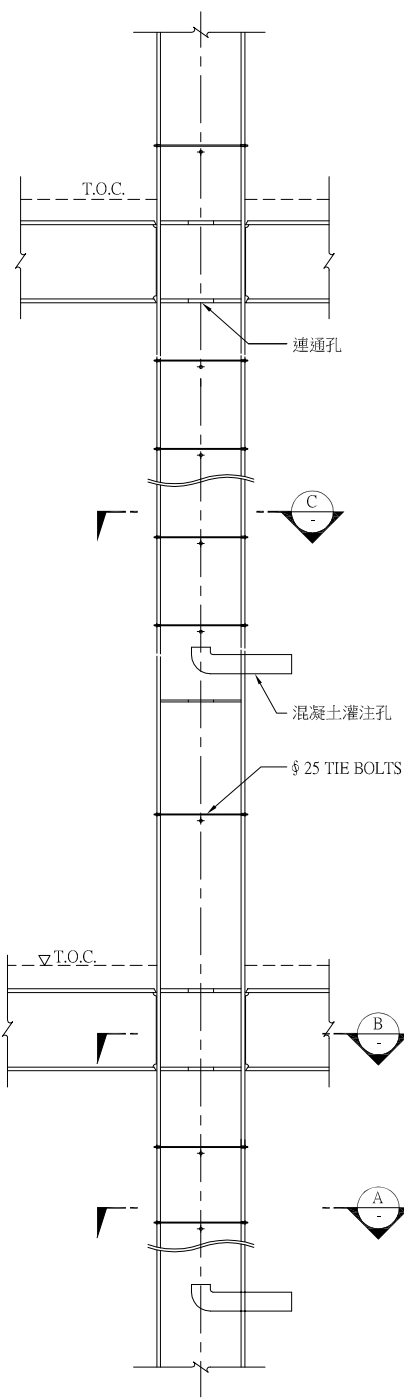


箱型柱內灌漿側面示意圖(二)
S:N.T.S.


柱內灌漿範圍之鋼柱均為全透焊

箱型柱內灌漿說明(B1F~6F鋼柱內需灌漿,採用自填充混凝土):


- 柱內灌漿需從底部由下往上壓送。
- 灌漿口之設計及配件需配合廠商之施工需求。
- 每次灌漿之層數以3層為原則，承包商需配合設備之性能及箱型柱鋼板之強度而定，施工單位需依此原則規劃調整，並應檢核後提送計劃書審查核可。
- 施工時需選擇性能良好的混凝土泵及有經驗之廠商施作，必要時應進行原型實驗(Mock-up test)驗證之。
- 承包廠商需依上述說明提出施工計畫並送監造單位審查核可後方可施工。

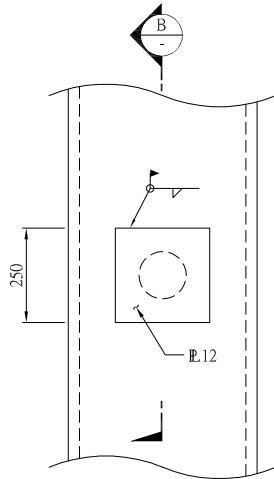


詳圖 1
S:N.T.S.

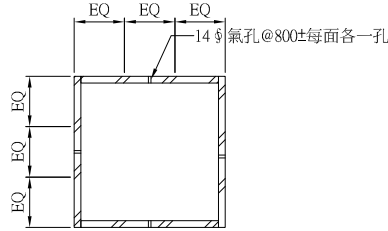


剖面圖 A
S:N.T.S.

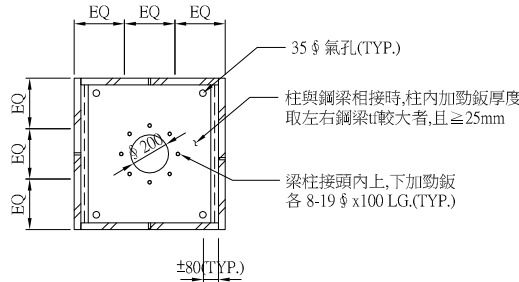

剖面圖 B
S:N.T.S.

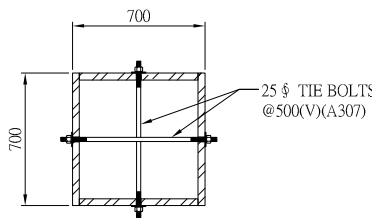


剖面圖 C
S:N.T.S.

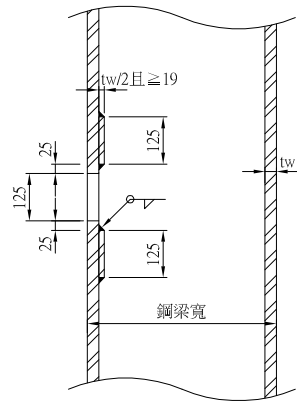

剖面圖 B
S:N.T.S.

張 號 SHEET NO.



工程名稱 PROJECT NAME

樂迦再生科技股份有限公司
竹北生醫園區廠房新建工程

圖 名 INDEX

箱型柱內灌漿正面
示意圖

彭 定 吉
建築師事務所
T.C.PENG
ARCHITECT & ASSOCIATES
新竹市東大路三段453號

TEL: 5364542
FAX: 5362681

本圖說應配合其它施工說明及合約條件共為工程合約之一部份，有未一致之處，營造廠應遵從較嚴格規定或依建築師會同業主指定辦理，如有未盡事宜或未理解圖說之情形，營造廠應先徵詢建築師再行施工，施工時應注意所採用圖說應為最新修正之資料而據以施工，施工前所有尺寸應做現場核對。

圖 號 張 號
DRAWING NO. SHEET NO.

S3-2

繪 圖
DRAWN BY
設 計
DESIGNED BY
建築師
ARCHITECT
日 期
DATE
比 例
SCALE

111.09.05

修 正 REVISION

NO. DATE REVISION
△
△
△

業務號
JOB NO.

簽

證