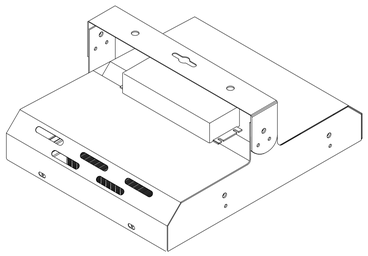

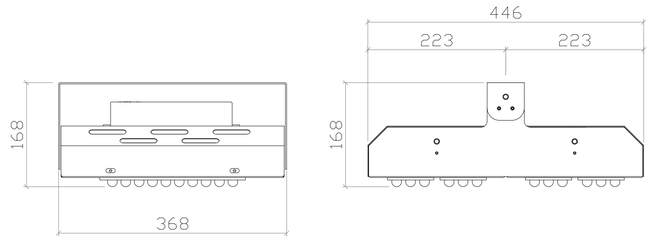

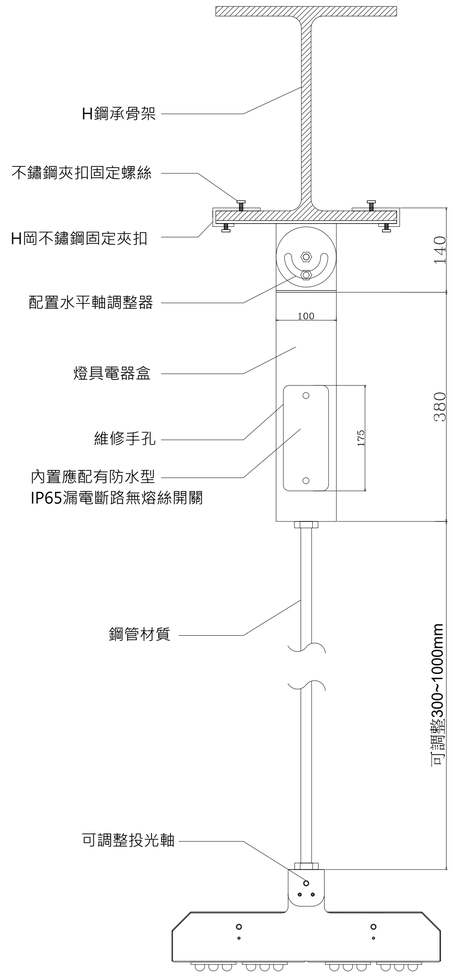

燈具安裝示意圖

燈具規範說明:

輸入電壓/ Input Voltage :AC100 ~ 240
燈粒/LED:通過LM-80 測試
防塵防水等級/IP : 65 (檢附第三方公證單位證明文件)
1.燈具:本體材質不銹鋼材質
2.固定螺絲:不銹鋼固定螺絲
3.支援最大功耗 支援最大功耗230W
4.尺寸 Size(mm):L446XW360XH168
5.功耗 Power:300W
6.光通量 Lumen 22500 150 lm/W
7.光源:LED 模組 非COB模組
8.電壓 Voltage: DC12V
9.發光角度 Lens Degree:90°
10.防護等級 Protection:IP65
11.光色 Color:5000k
參考廠商:賀喜.曜弘.盛源
參考型號:YH-LP150NUP
得標廠商需於送審時將規格、功能、效率、標準及特性資料在
符合要求連同樣品一並送至設計監造單位認可核准後方可採用。

高天井燈 (代表符號) 單位:MM

宇聯工程顧問有限公司
電機技師：陳博修
地址：台北市光復南路346 巷24 號2 樓
電話 (02)27315765
傳真 (02)27752680
email:hungliec@ms37.hinet.net

田中央聯合建築師事務所
宜蘭市建業路428號
TEL 03-9253725 FAX 03-9253980
E-mail:fieldoffice@fieldoffice.com.tw

圖檔	10412-1
比例	A1: A3:
日期	
修正	

新竹市關埔地區新設國小建校工程 （ 三期- 體育館及景觀工程）

燈具規範及樣式(七)

圖號	張號
E-22	302 337