


一般要求：
摺疊門五金
塞水路/大小修飾片/天地插栓/防水填縫/防水膠條/
地鎖/滑軌組件/地軌插銷組件

4扇靠左邊


室內

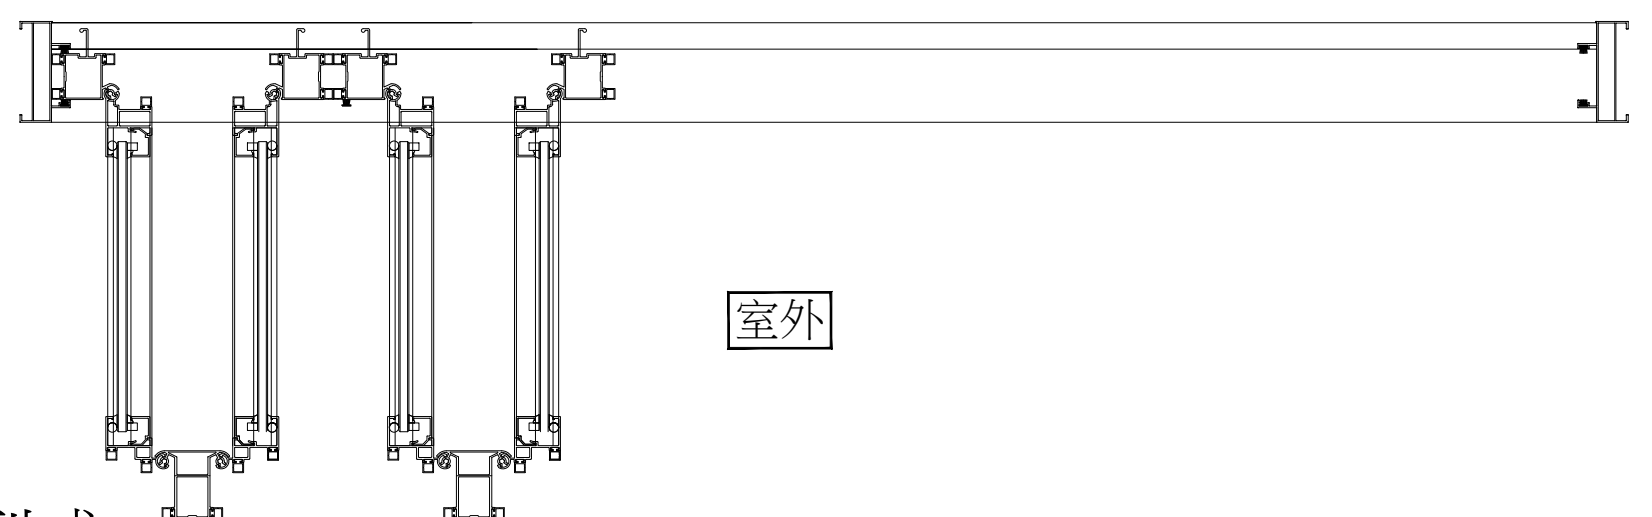

室外

4扇靠右邊

室內

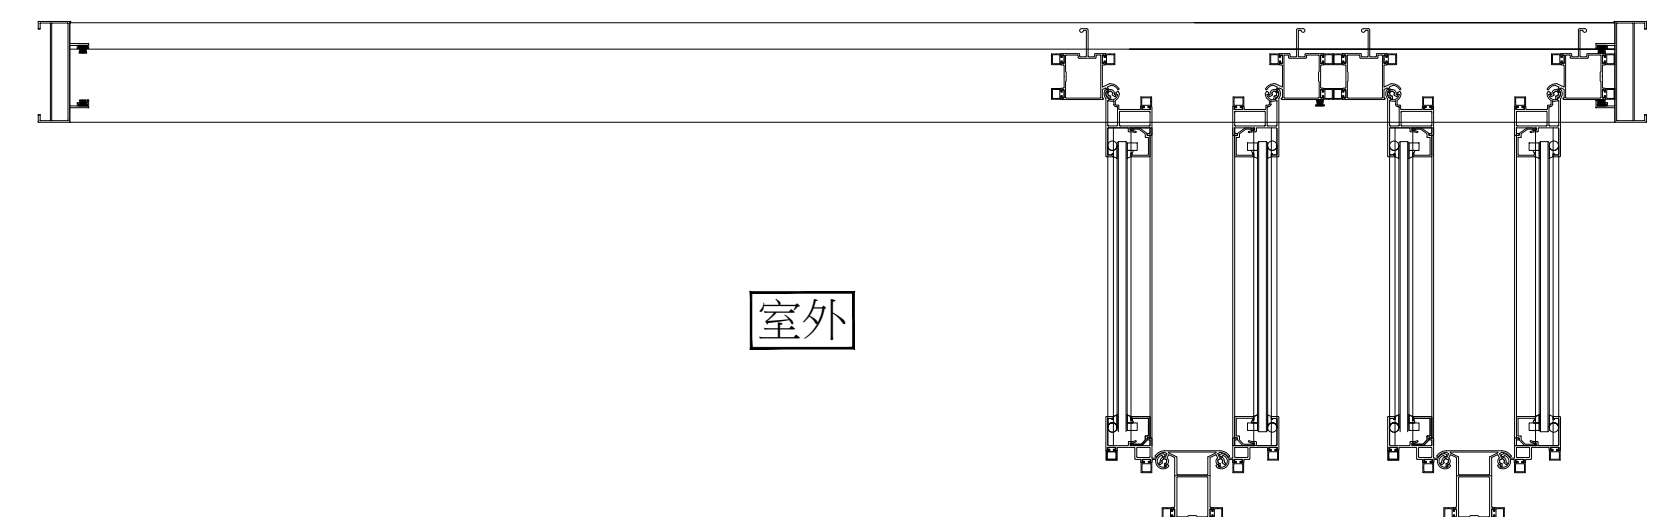

室外

2扇對開


室內



室外

開啟型式

1/3

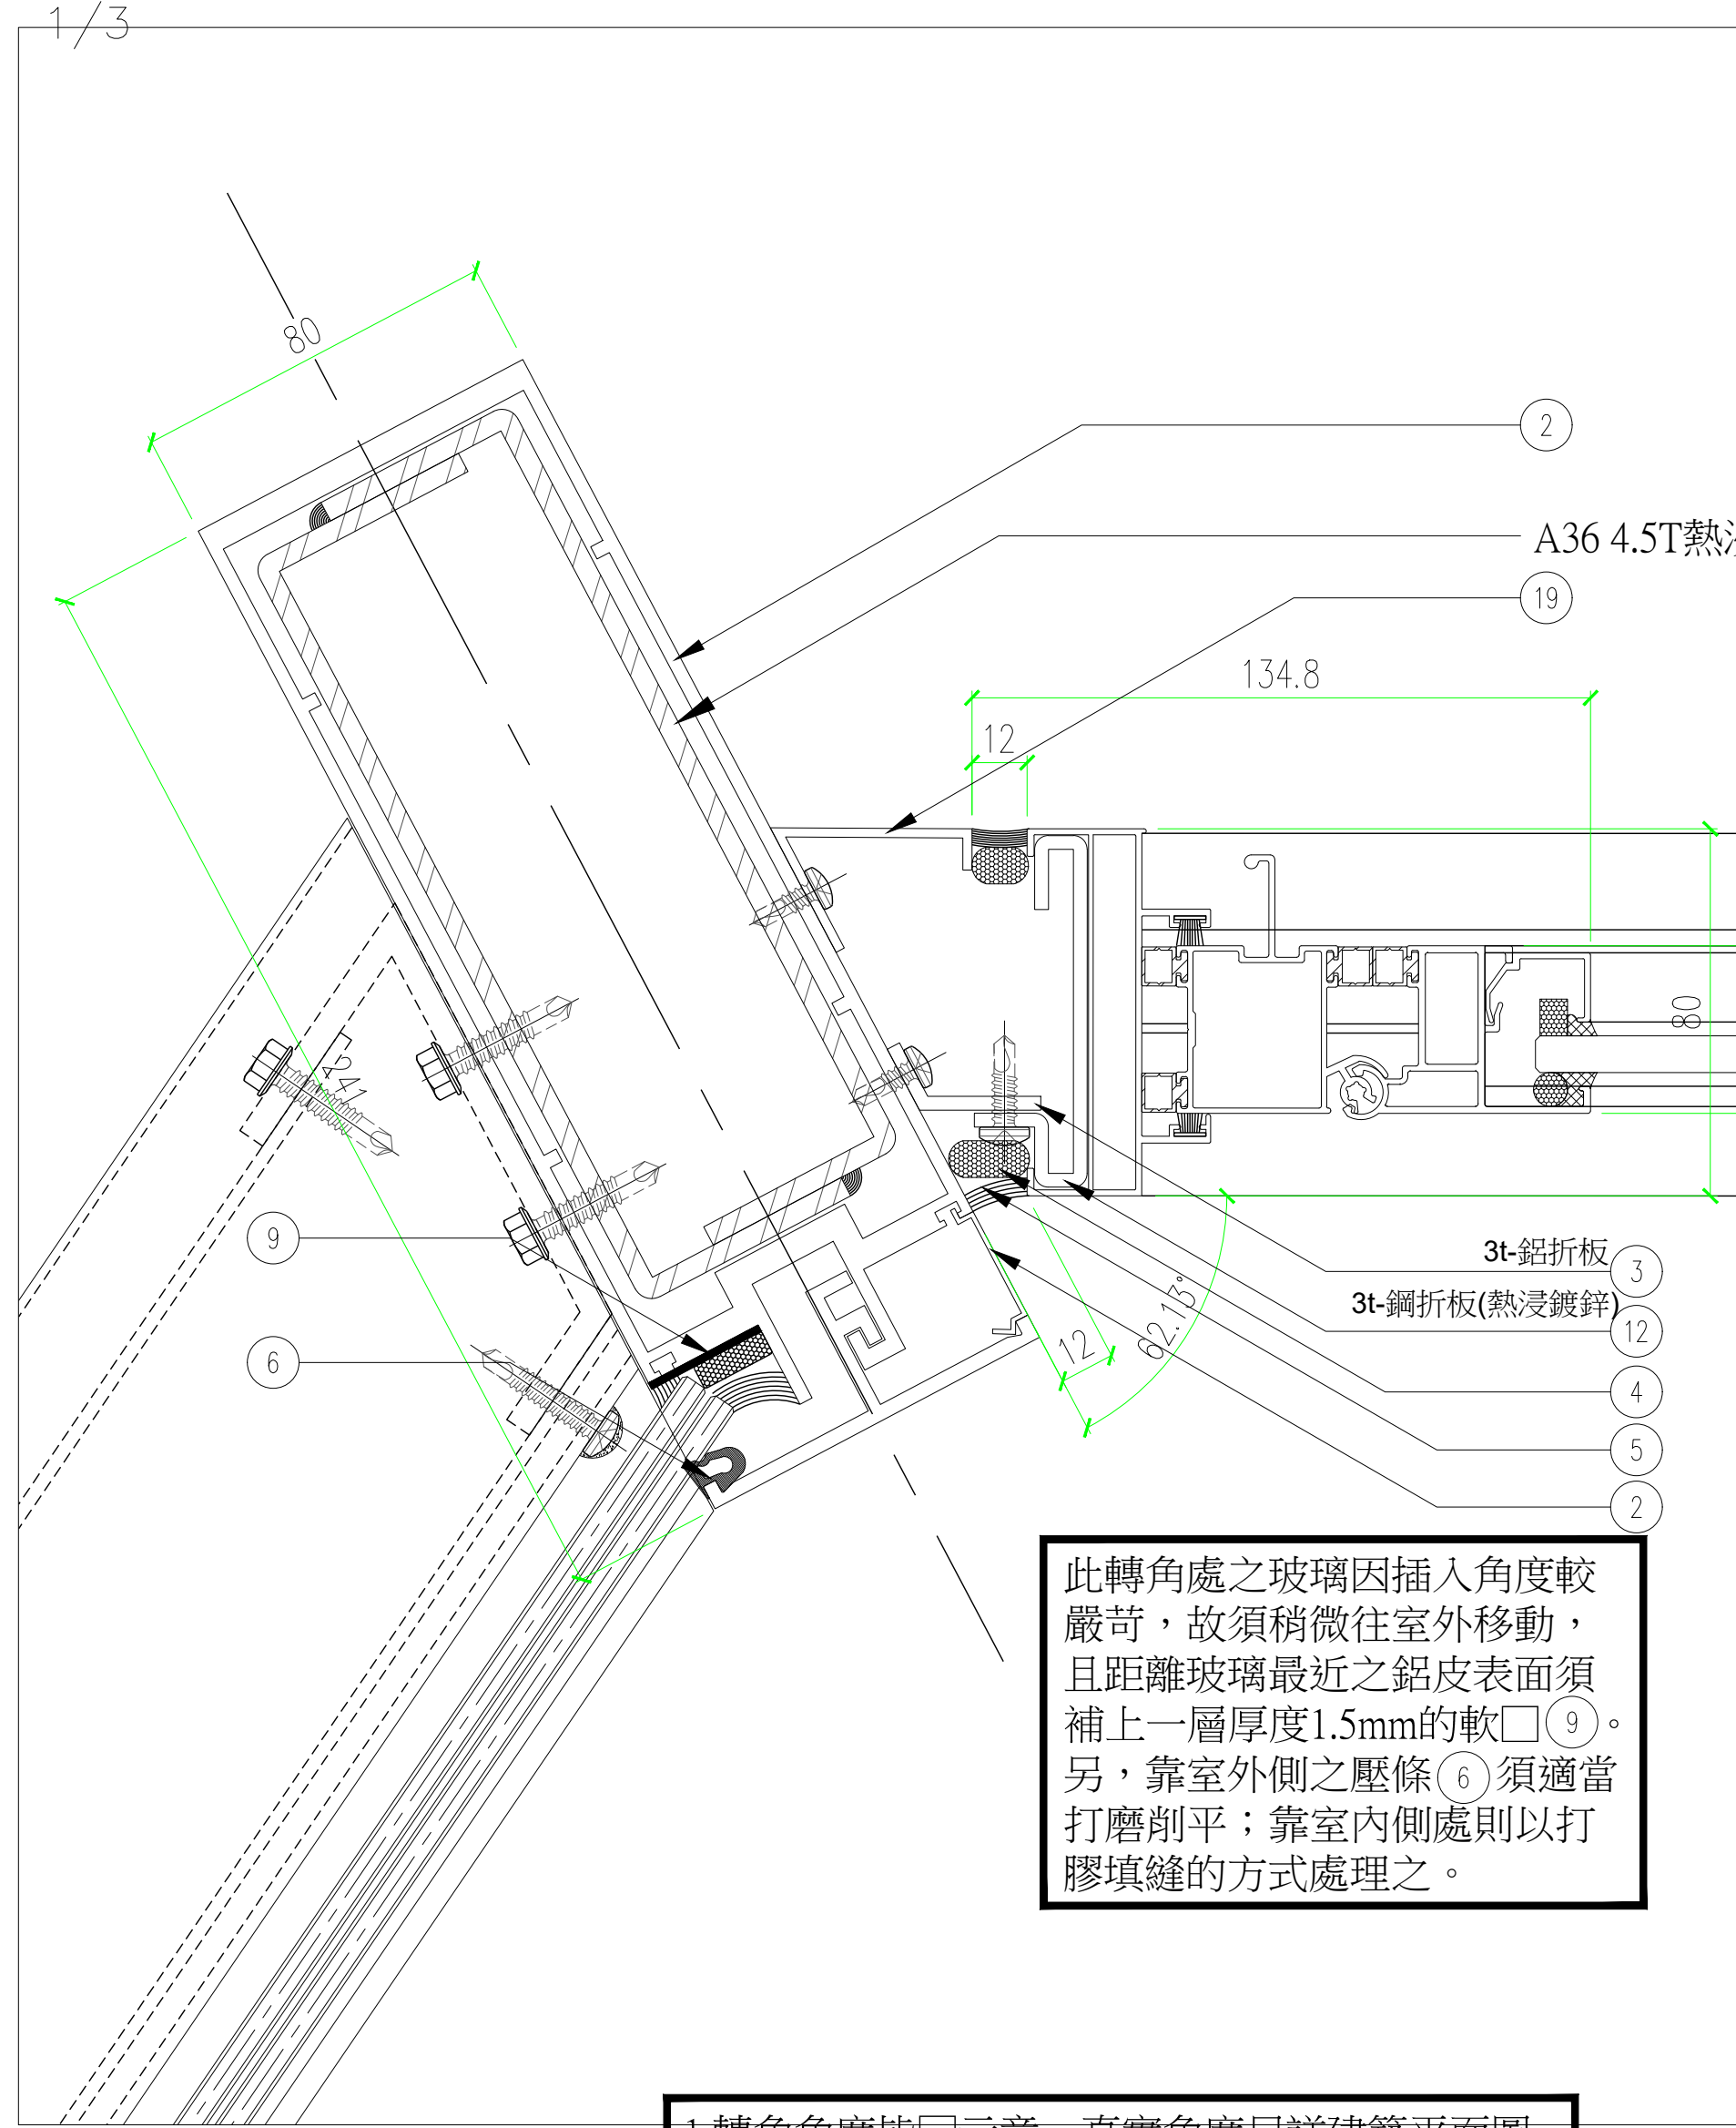

此轉角處之玻璃因插入角度較嚴苛，故須稍微往室外移動，且距離玻璃最近之鋁皮表面須補上一層厚度1.5mm的軟□⑨。另，靠室外側之壓條⑥須適當打磨削平；靠室內側處則以打膠填縫的方式處理之。


1.轉角角度皆□示意，真實角度另詳建築平面圖。
2.平/立面分割尺寸，另詳建築平/立/剖面圖。

平面大樣

1/3

16 平面大樣

1/3

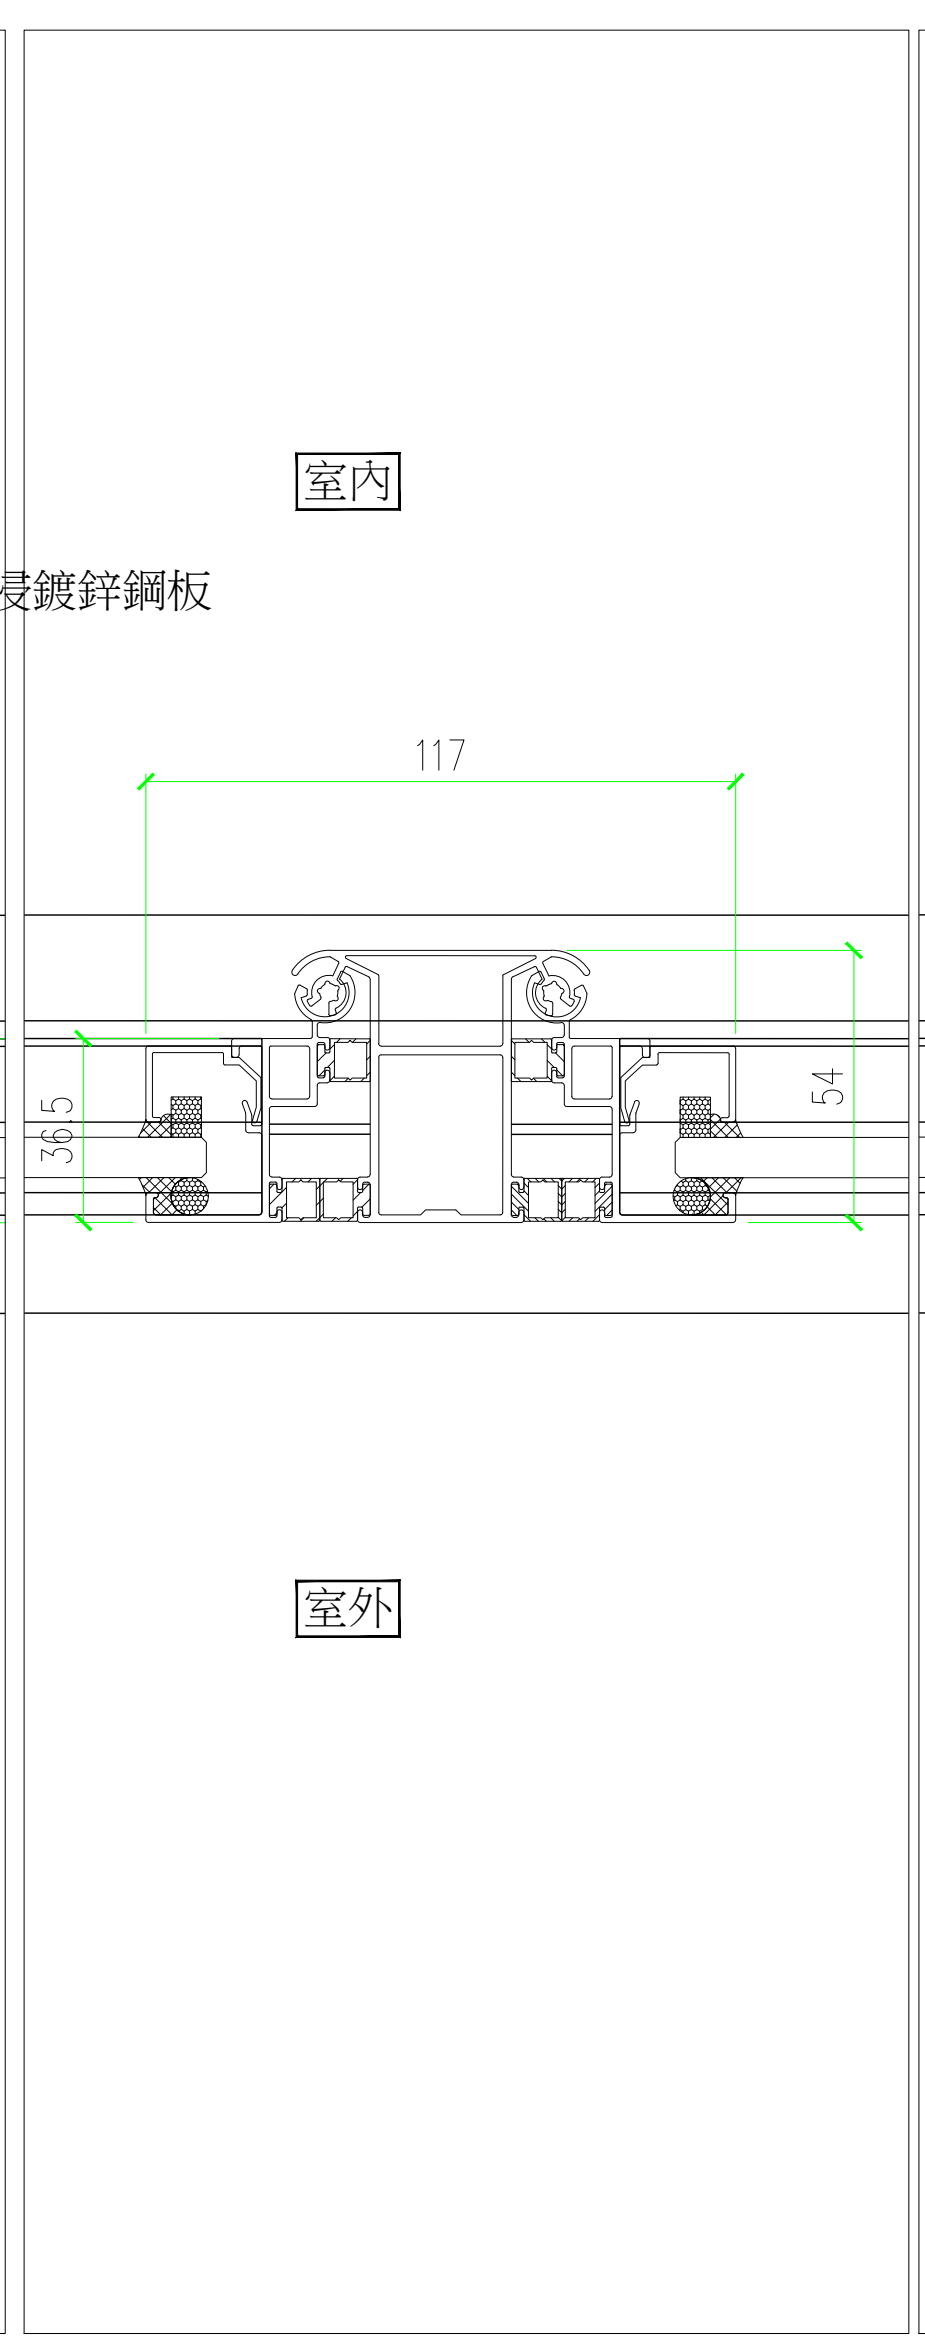


室內

室外

12 平面大樣

1/3

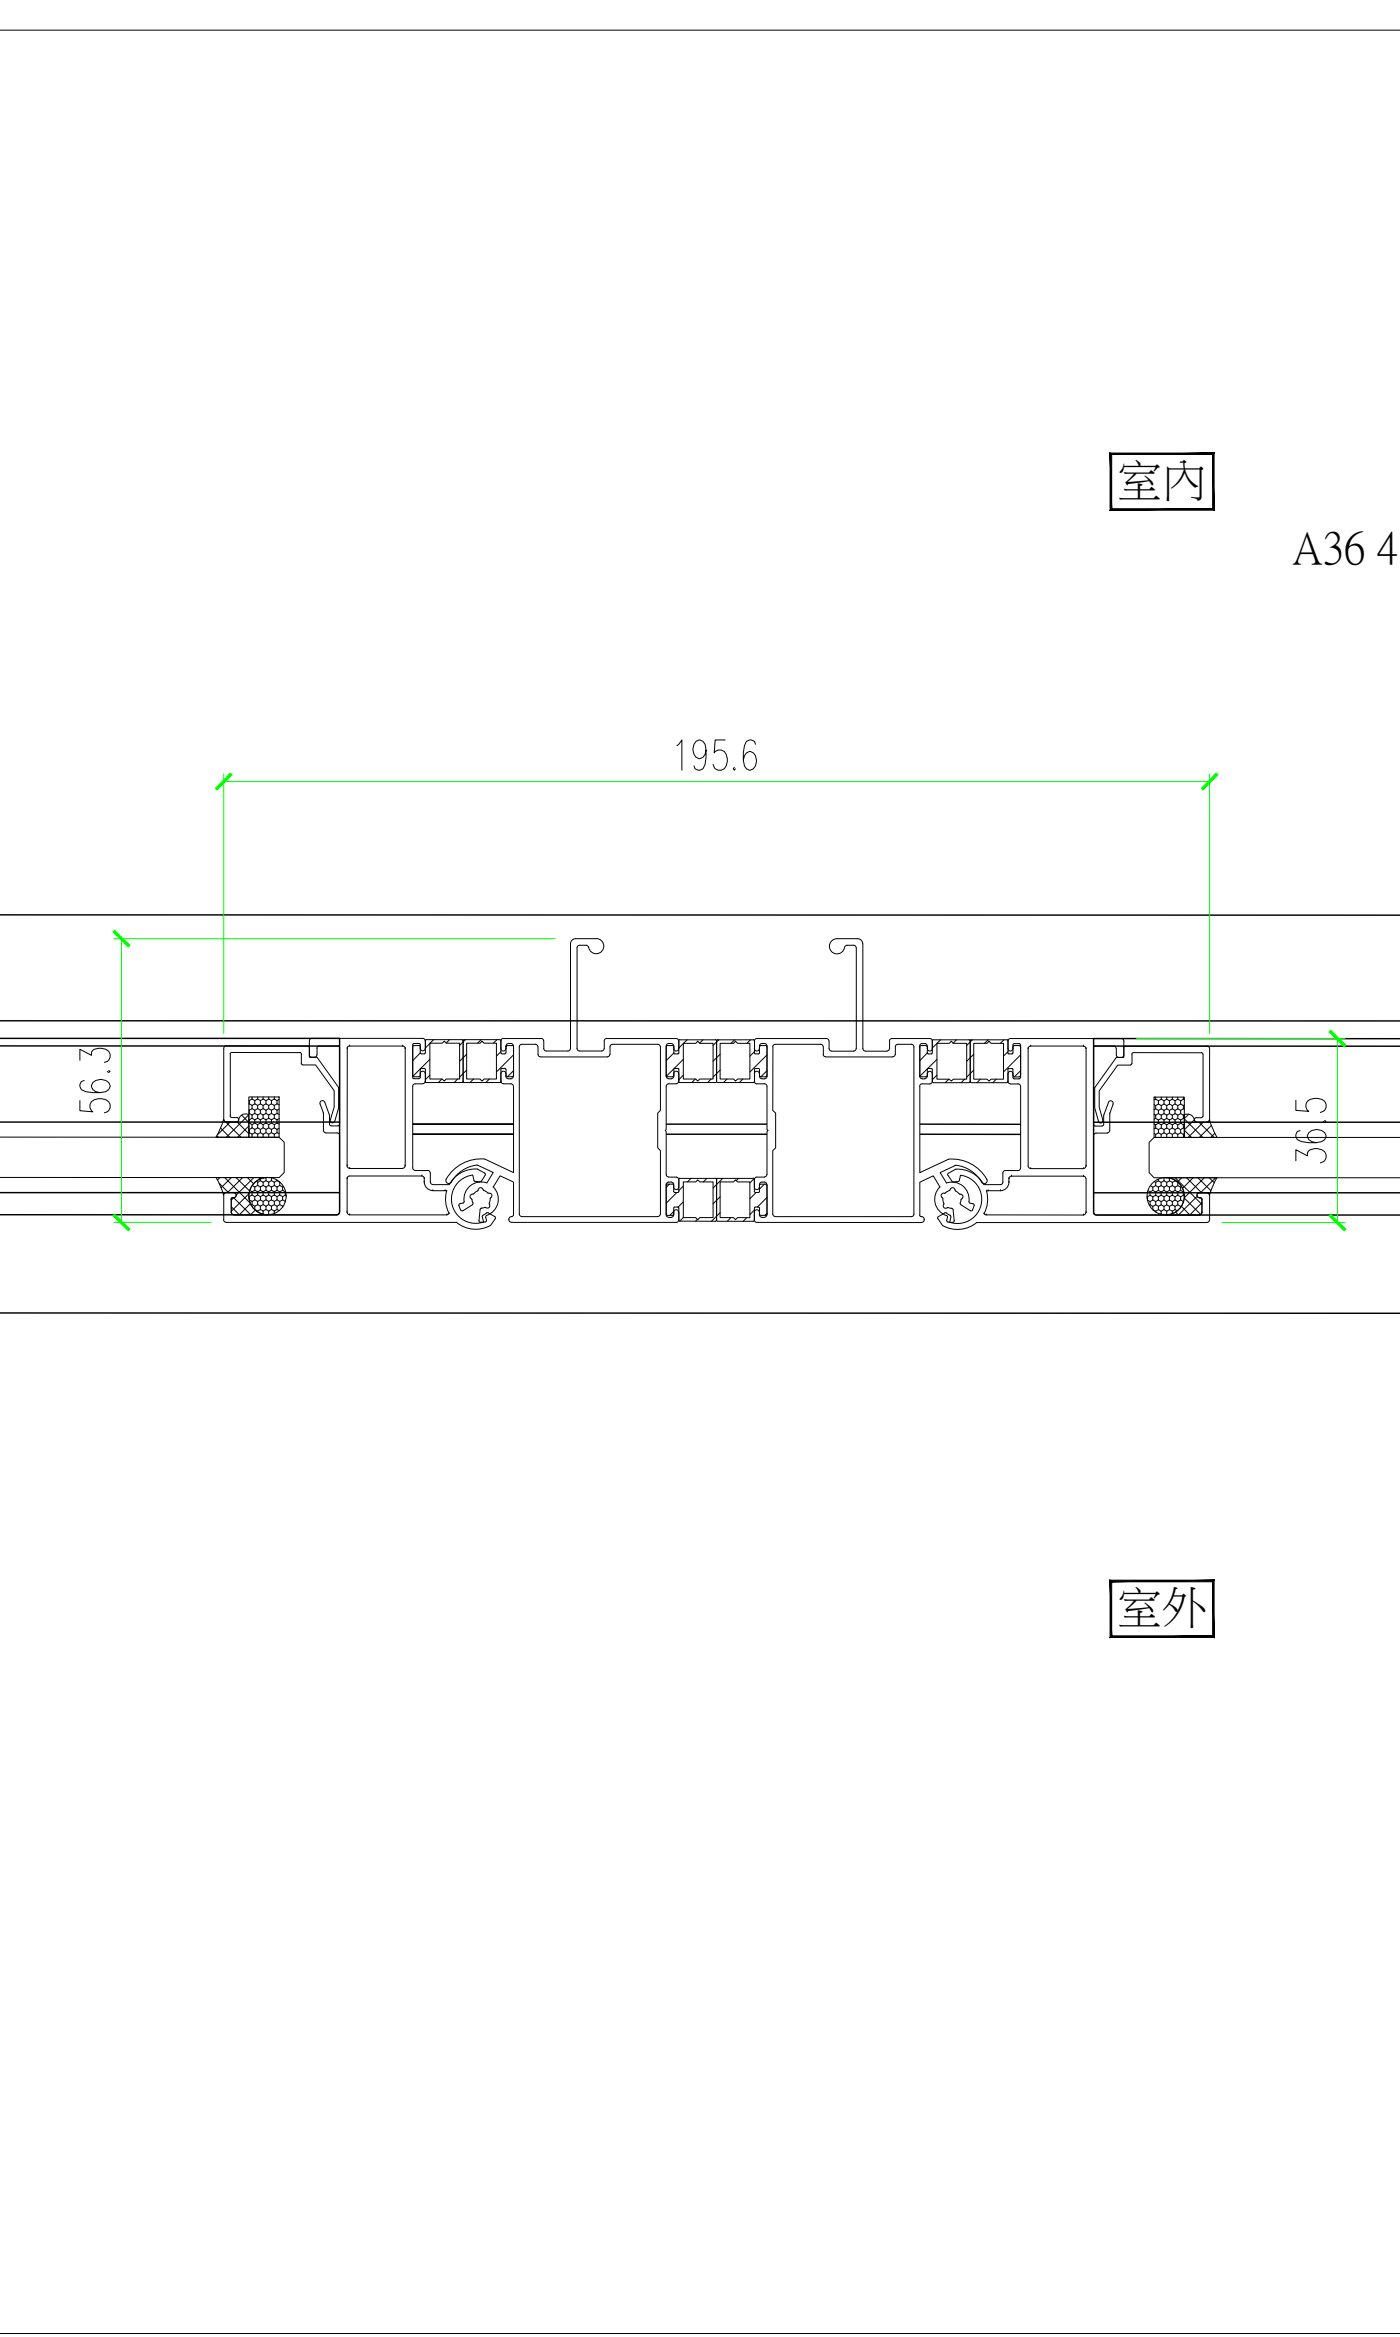


室內

室外

平/立面分割尺寸，另詳建築平/立/剖面圖。

8 平面大樣

1/3

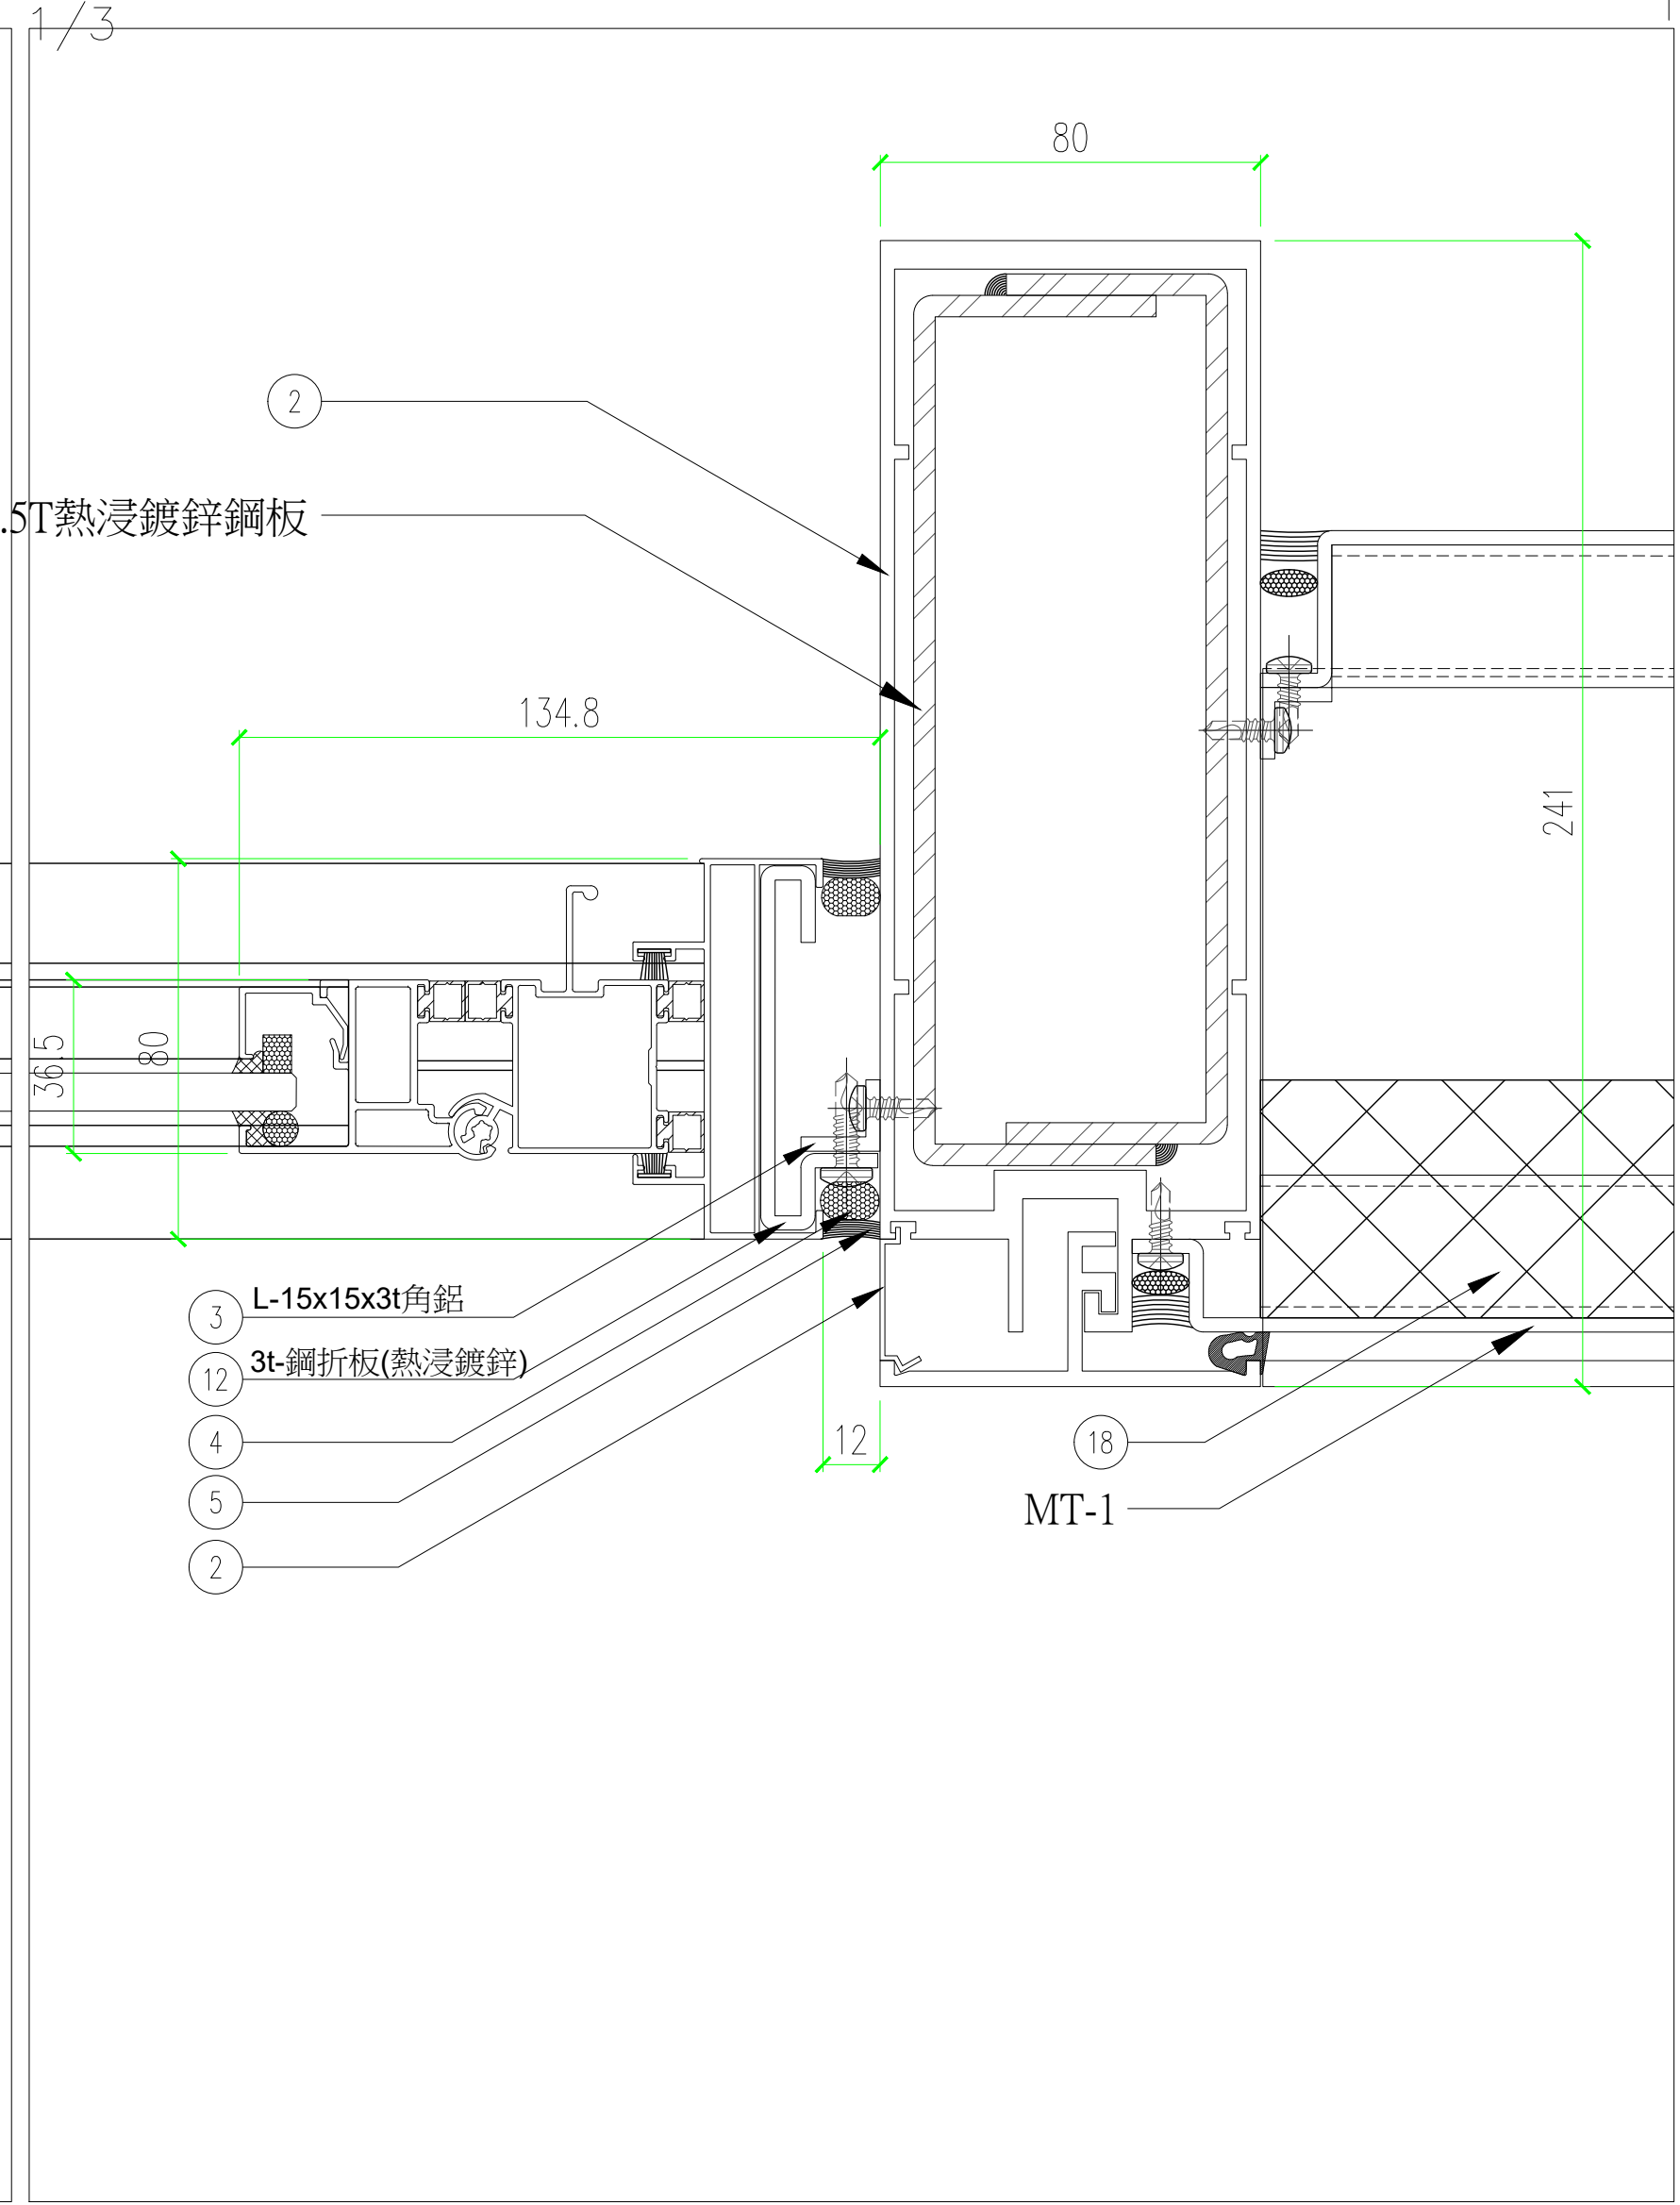

平/立面分割尺寸，另詳建築平/立/剖面圖。

4