

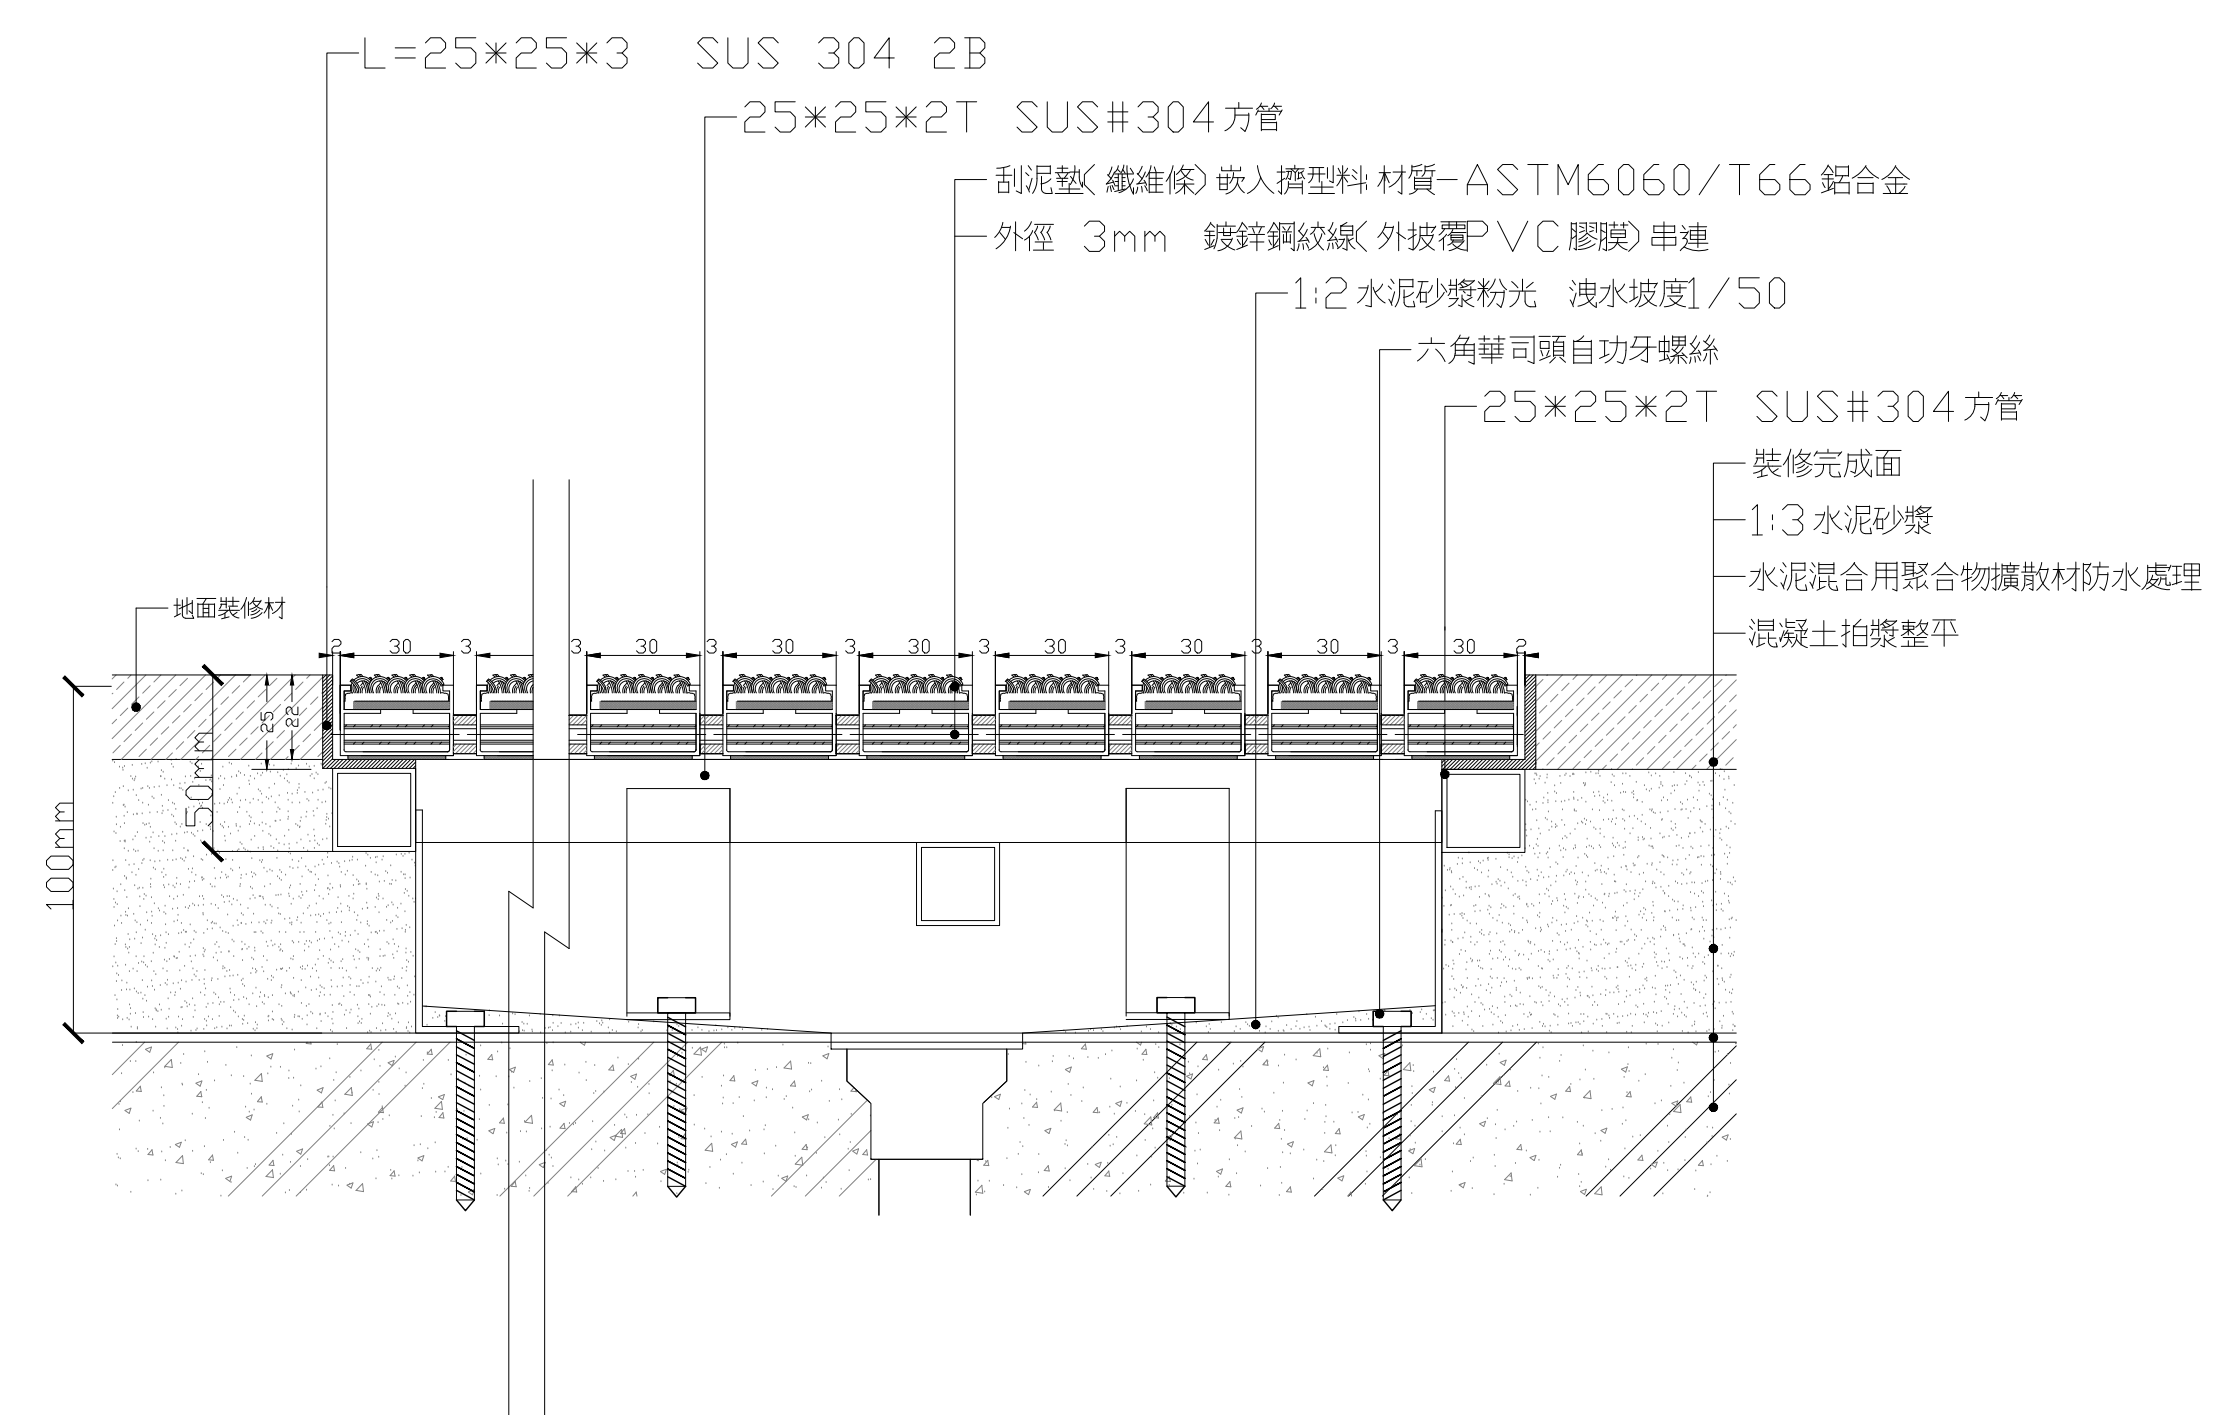


嵌入擠型刮泥墊(EPDM橡膠條) 施工順序圖

Y-Y

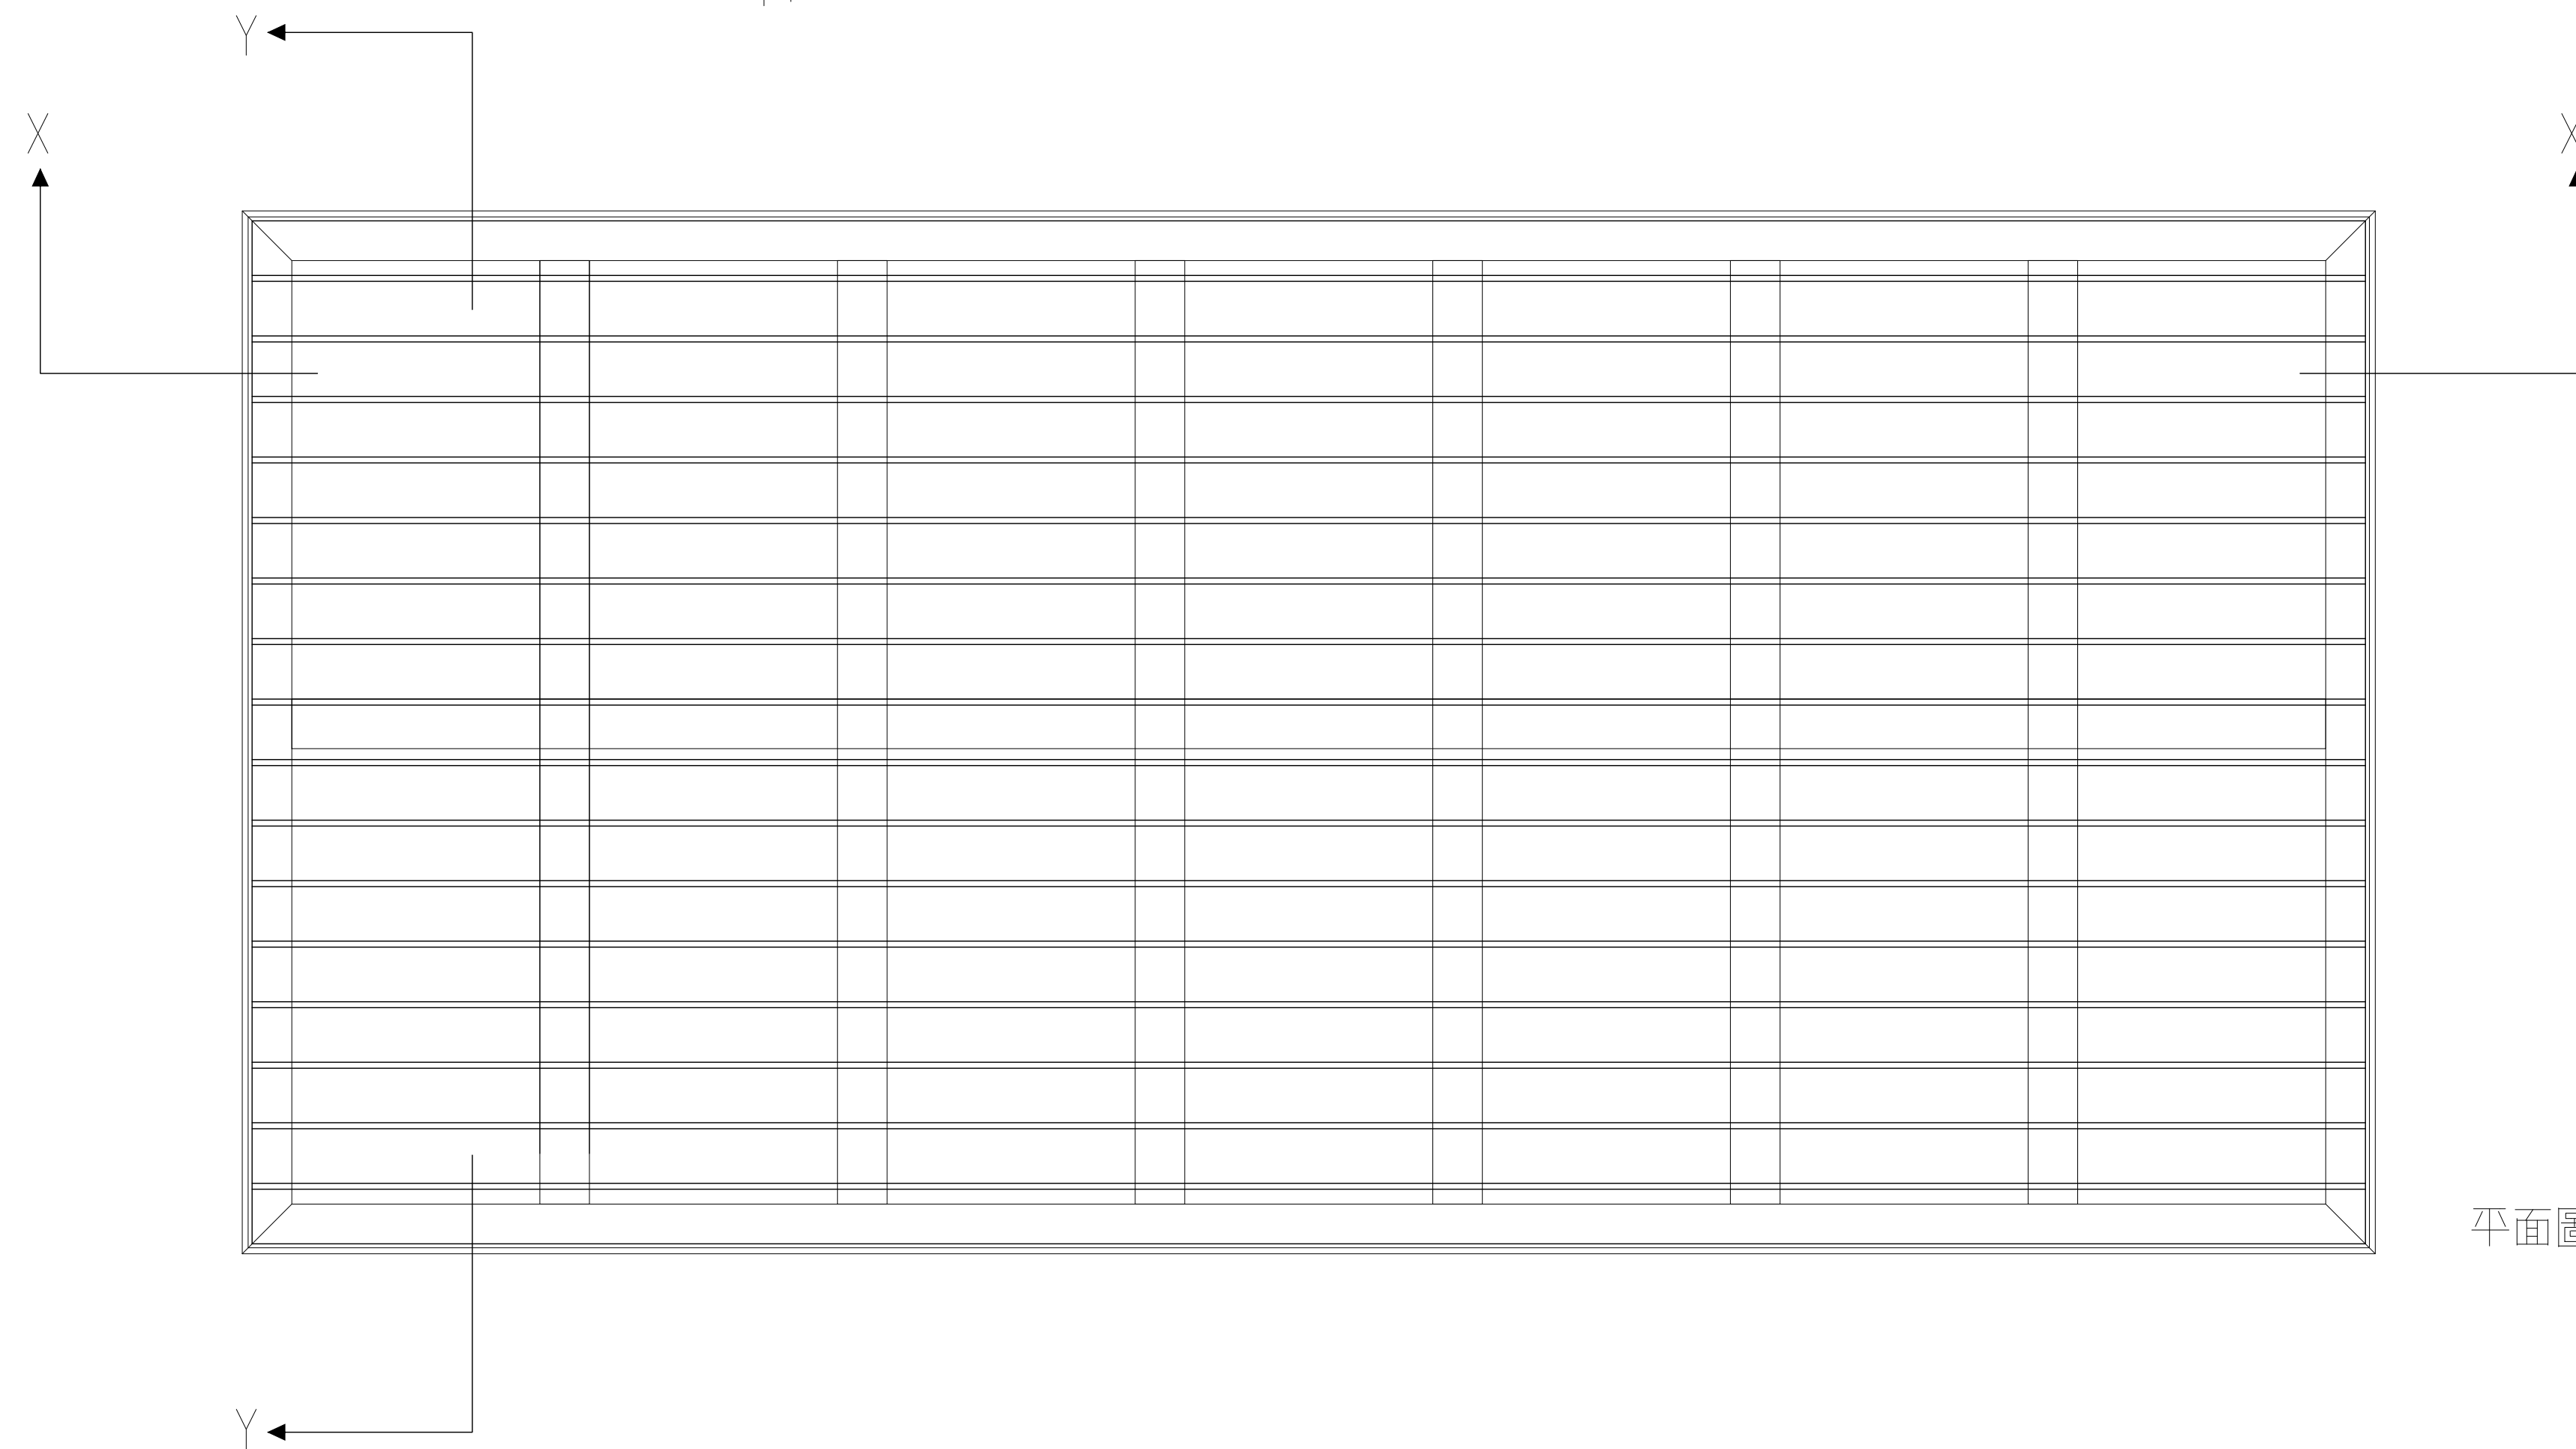

X-X

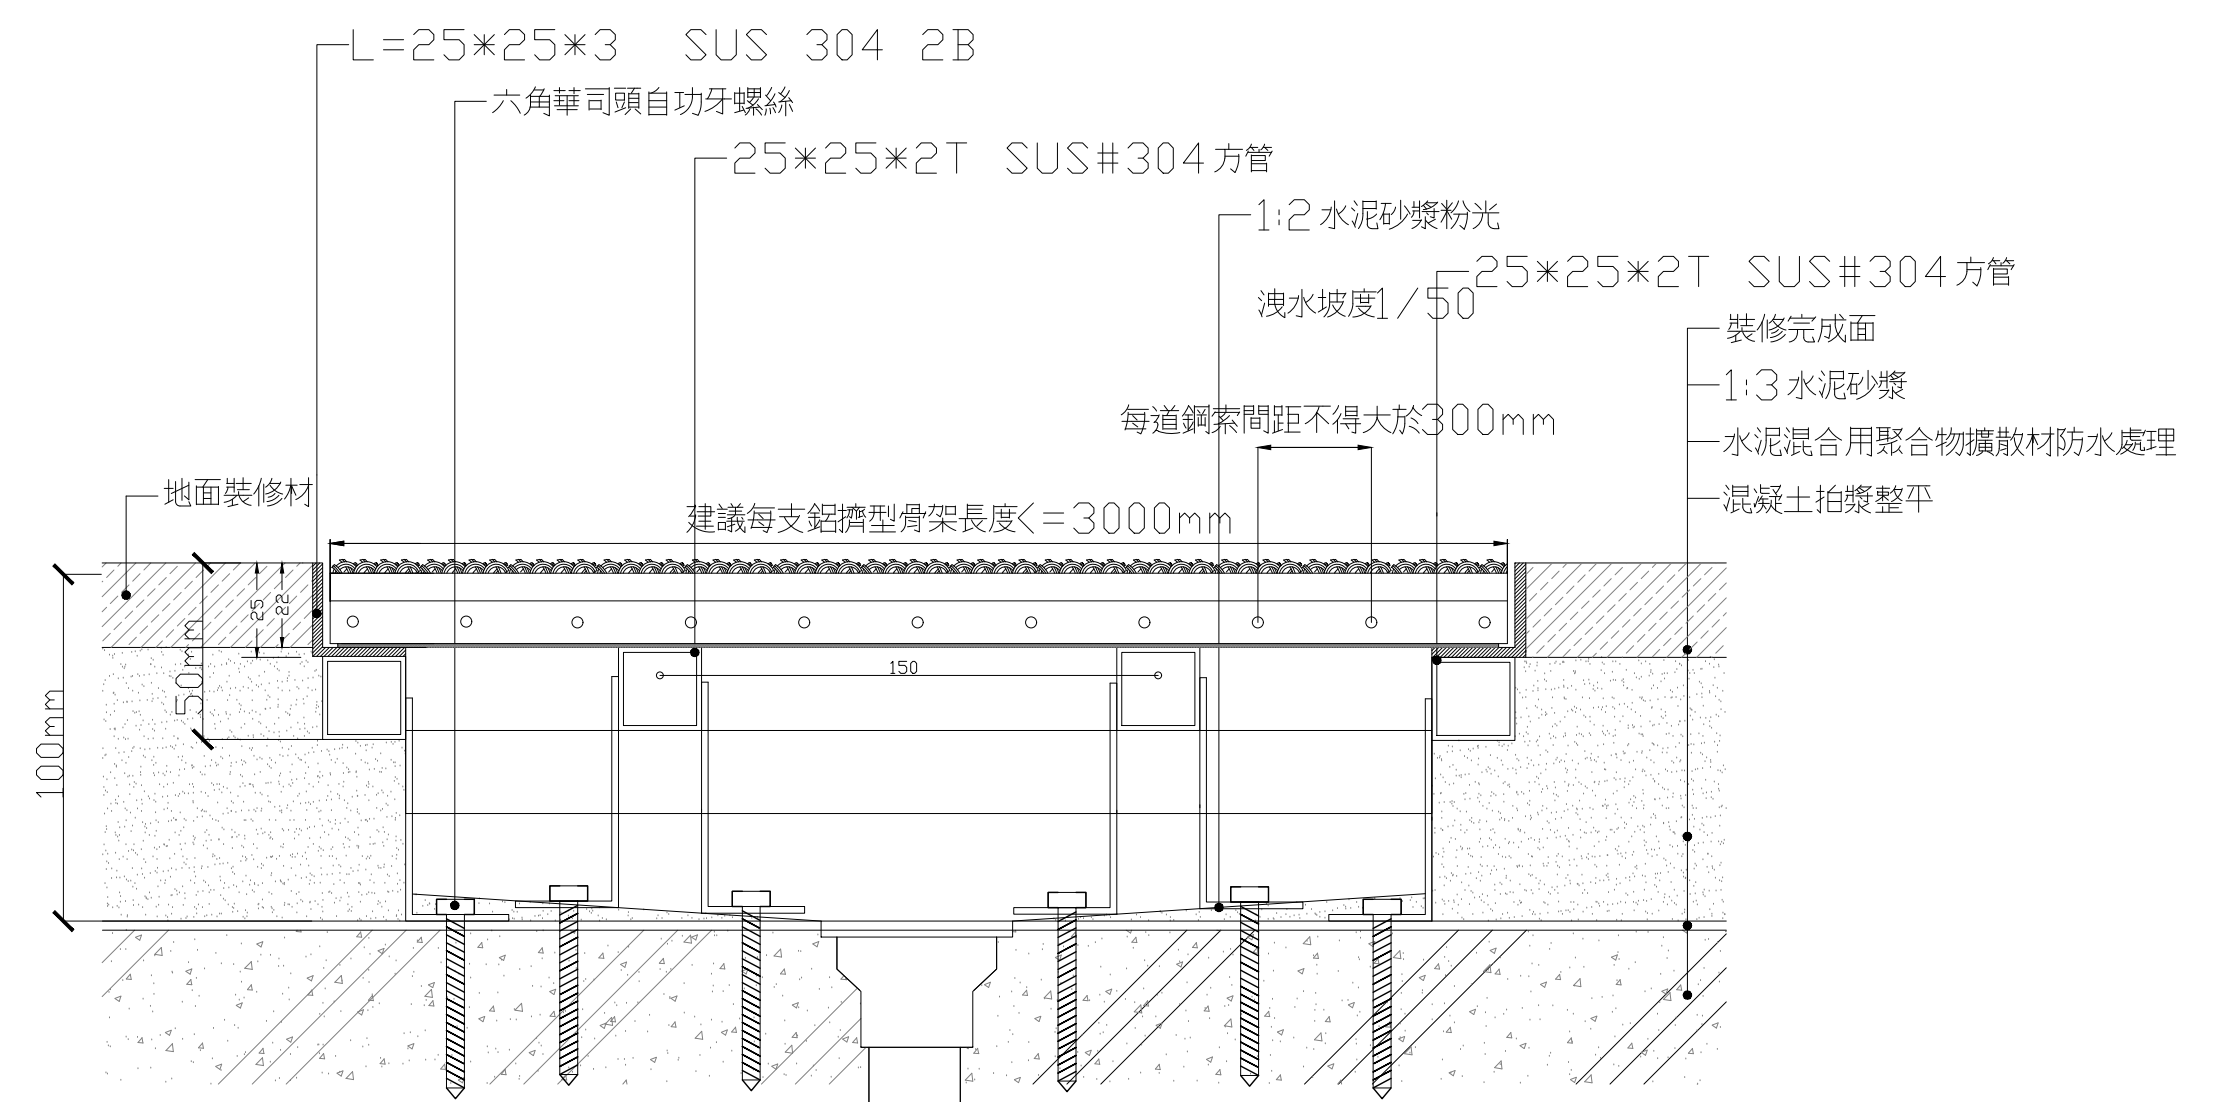

平面圖

- 材料規範
- (一) 鋁擠型骨架：硬度F22，編號6060/T66 (Al Mg Si 0.5)之鋁合金材質；鋁合金套管自骨架左右兩側鑽孔貫穿其中再予鉚合收邊，背面加PE泡棉墊片，骨架高度：18 mm 骨架厚度：1mm 刮泥墊總高度：22+1~2mm
 - (二) EPDM 橡膠，特性：(1).耐臭氧，耐候性佳(2).耐熱及抗氧性佳(150℃也可使用)，耐蒸氣性良好(3).抗水，水溶液和極性溶劑，抗輻射性(4).高回復力，高電氣絕緣性
 - (三) 串連物：鍍鋅紋鋼索(外覆以PVC膠膜披覆處理)，鋼索拉力測試：1770N/mm²串連間隔：各道鋼索串連之間隔不得大於30cm
 - (四) EPDM 橡膠墊圈厚度(間距)：標準間距 5mm 最小間距 3mm
 - (五) 固定鉚丁：Al99.5
 - (六) 防滑係數：橡膠為9級。(acc to DIN51130)
 - (七) 靜止承載荷重(非加速移動)：2100Kgs/100m²
 - (八) 成品重量：14kgs/m²
 - (九) 顏色選擇：橡膠長條—黑色
 - (十) 本項產品符合(1) ISO 9001 國際品質認證(2) ISO 14001 國際環保認證。

嵌入擠型刮泥墊(EPDM橡膠條) 詳圖與規範