


吸頂式下照式投光燈

燈具安裝示意圖

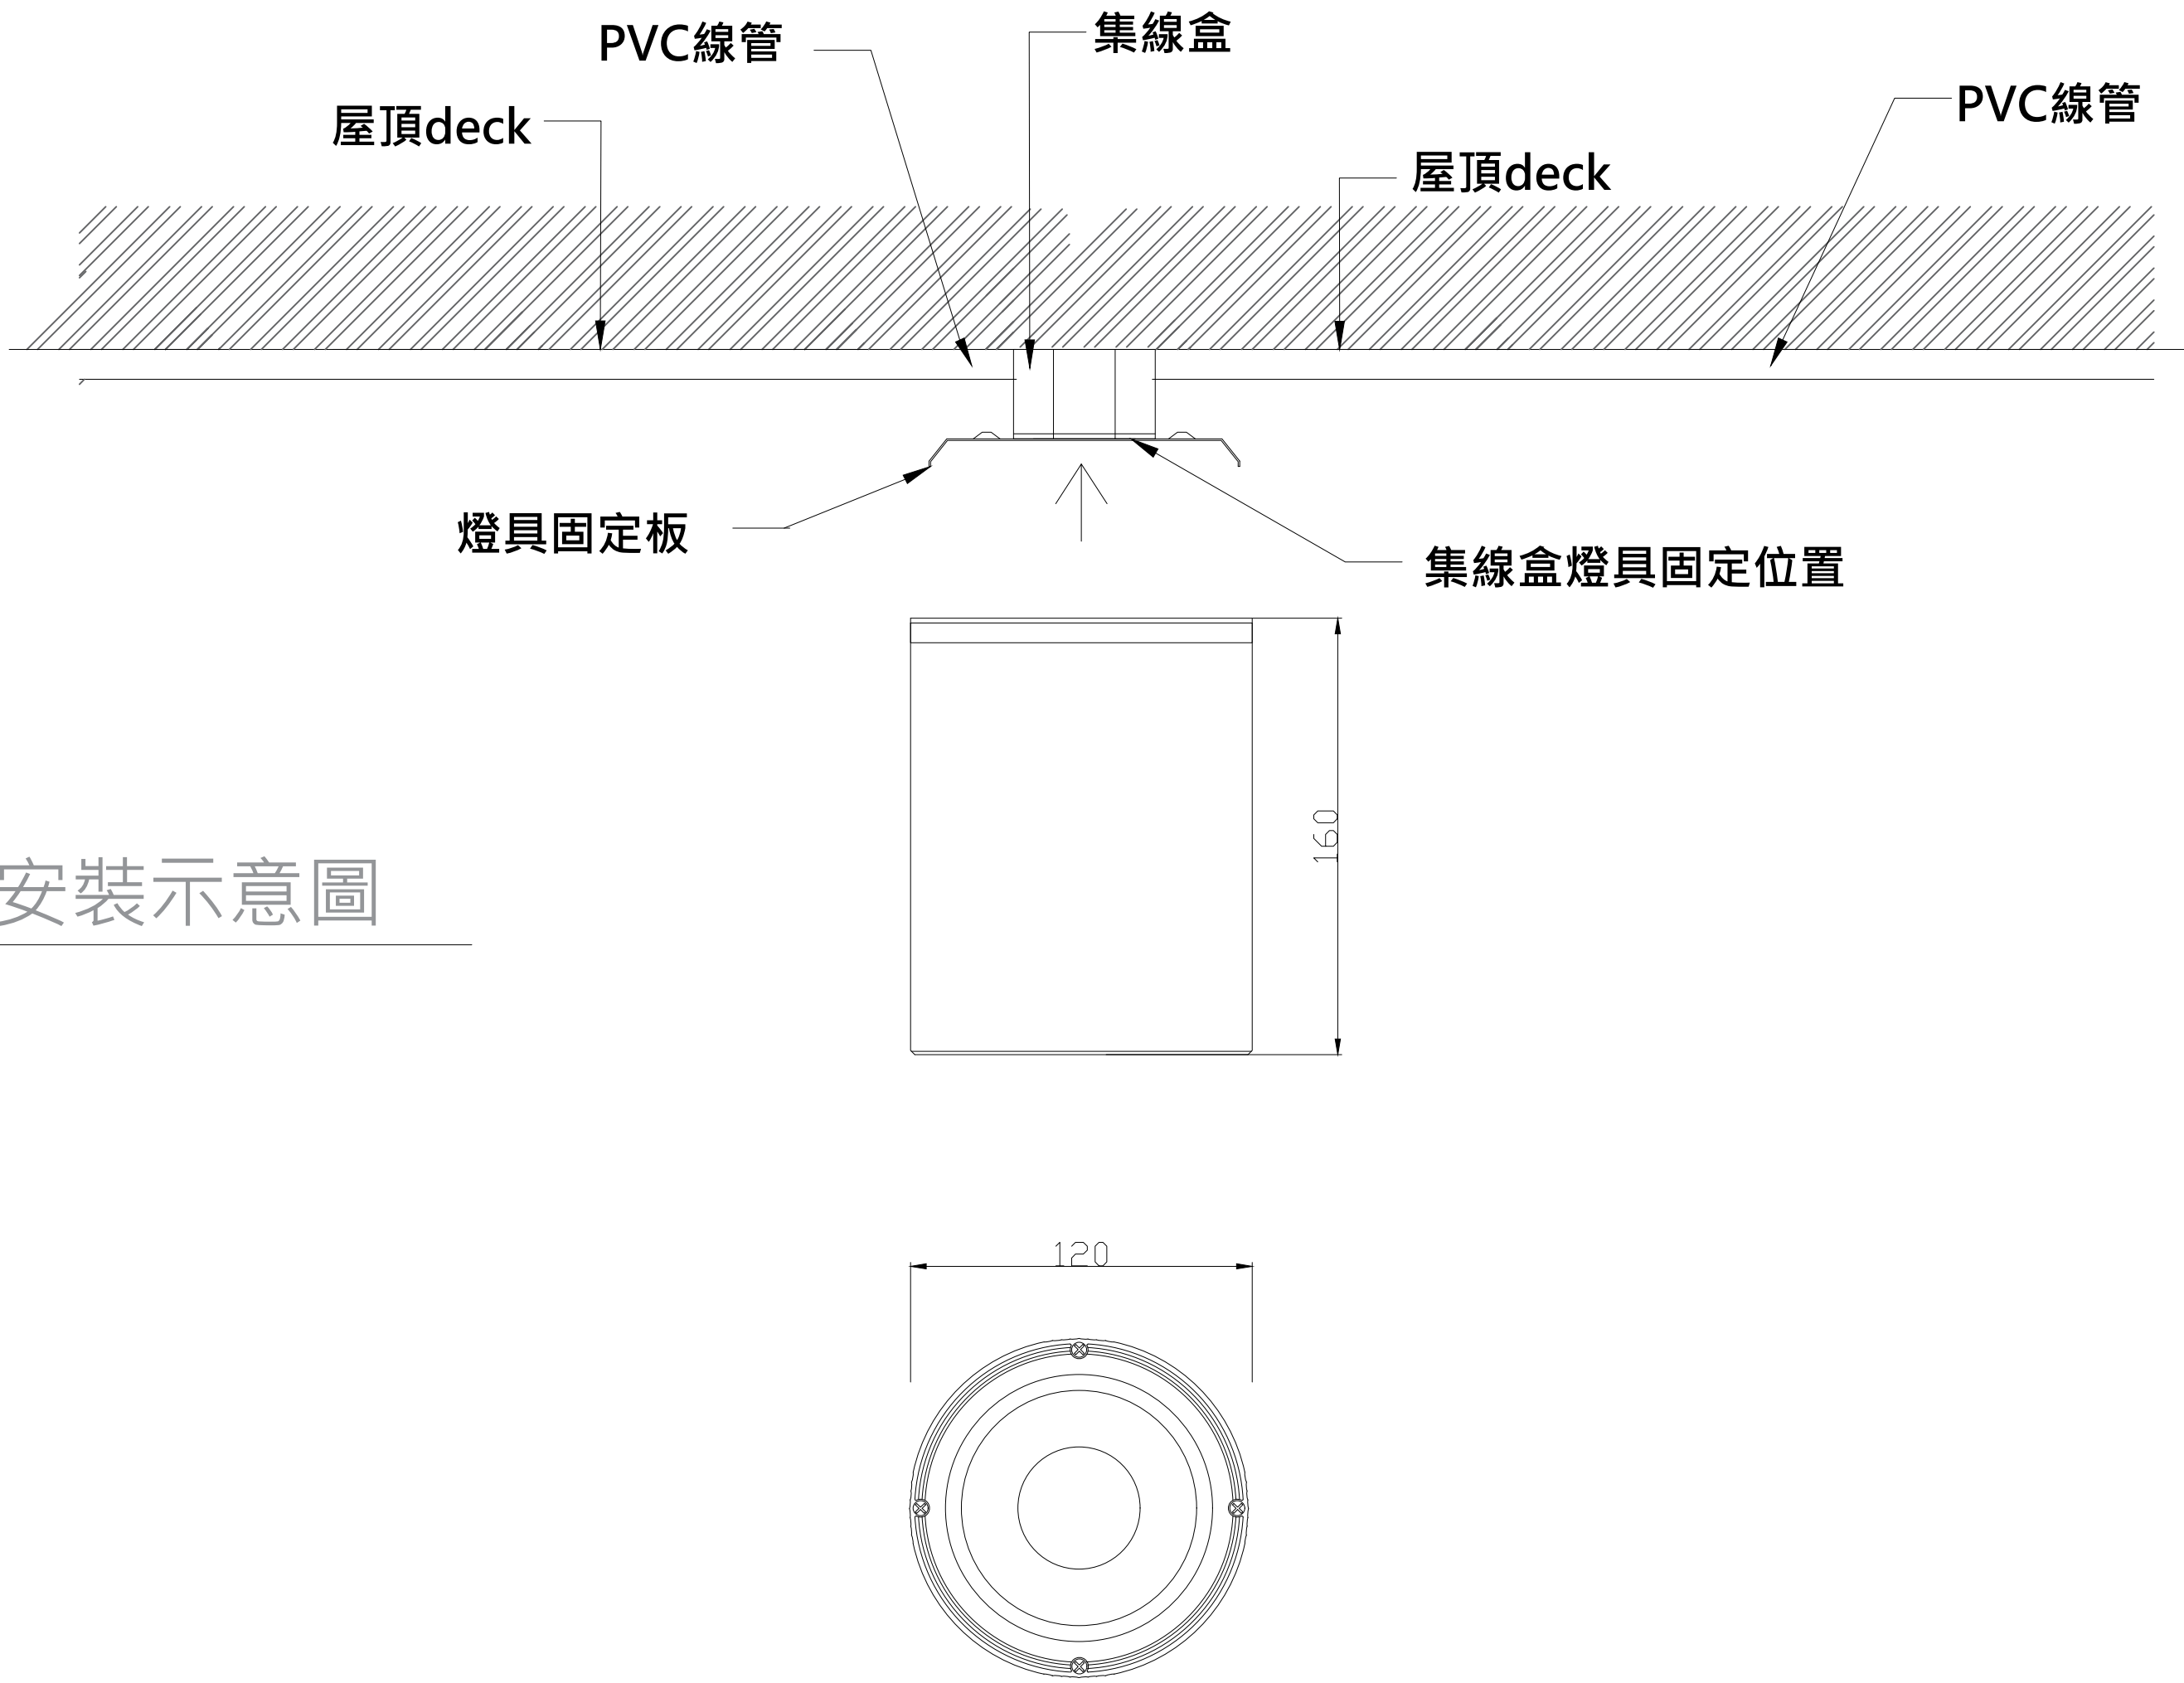


燈具規範說明：

- 1.燈體:本燈具本體為高壓鑄鋁成型,且具有耐撞擊、抗候佳之特性.係由鋁板經陽極處理之進口鋁板製成.其目的.燈罩採用厚度5mm平板安全強化玻璃材質製成,具防塵與防潮水功能，抗熱耐震功能。
 - 2.光源: LED 15W使用白光或暖光。
 - 3.表面處理:表面處理(色另定)。耐酸鹼耐候烤漆處理。
 - 4.固定方式:表面固定。
 - 5.保護等級:IP 65
 - 6.用電:220V/60HZ
 - 7.參考廠牌: 曜弘 .華族宸.盛源
- 得標廠商需於送審時將規格、設計監造單位認可核准後方可採用。
(燈具外觀顏色須依監造單位指示)

燈具規格:

燈具尺寸: x120(W)X184(H)mm
色溫: 5200±400 / 3000±300K
輸入電壓: 100~240 Vac,50~60Hz
消耗功率 : 15W
操作溫度: -30°C~50°C
功率因數: >0.98@20W Full loading

走廊吸頂燈 (代表符號



) 單位:MM