




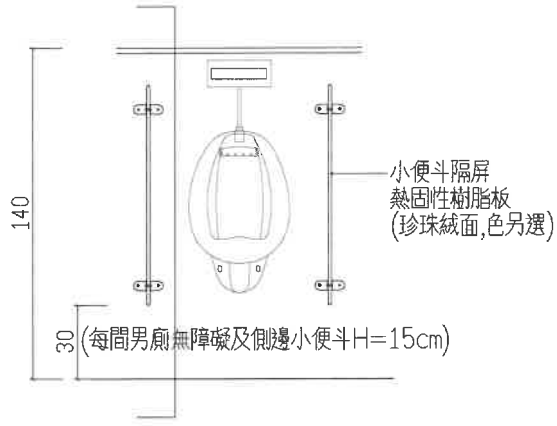

正向立面圖

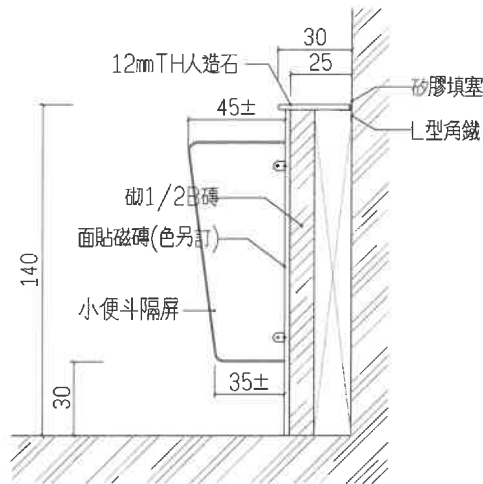

剖面圖



隔板平面圖

- 一、本工程浴廁隔間系統，板材採用熱固性樹脂板，厚度13mm±0.5mm。
二、為求較佳隱密及整體結構穩固，前立板固定方式採金屬式腳罩，如圖所示不鏽鋼連結片提供參考，承包商待採用相同功能之工法施作，固定膨脹螺絲直徑8mm(含)以上，長度可固定於磁磚打底層下結構5公分以上。
三、本圖說門板造型，四週板片加工成型後，若加工不良，監造單位得要求承包商重新施作，承包商不得異議。
四、每廁所單元，須安裝置物板一片，材質同隔間板，寬度為15公分，安裝位置依現況或監造單位指示。
五、門扇與中間隔板完工後，與地面距離應小於3公分。
六、加工施工方面：加工施工之廠商，須配合現場尺寸丈量施工，材料全部為廠製而後於現場組裝，並須俱相關產業之工廠設立登記。
七、施工廠商於施作前應將下列資料：
1.預定施作材料，符合上述品質標準之測試證明文件及樣品
2.加工廠商證明文件，送經設計監造單位審核，核准後方得施工。

施工說明



吳嘉棚建築師事務所
ARCHITECTURE & IMAGE
臺中市北區五權路190號10樓之1
TEL:04-23602098 FAX:04-23602298

備註說明

- ※起造人、承造人注意事項
一、承造人應會同主任技師詳閱圖說，核算數量及安全性，實地勘察。
二、開工前，承造人應會同起造人申請監界，按指定界線依圖說放樣，經主任技師核對無誤後施工，若有不符請告知建築師辦理變更設計，否則如有糾紛由起造人及承造人自行負責。
三、承造人應負責向主管建築機關報請開工、驗收、竣工、展期及申請使用執照之一切手續與費用。
四、圖說若有疑問，應以建築師解釋為準，如需辦理變更設計，應待核准後再行施工，不得擅自更改。
五、承造人不得使用下列材料：
1.海砂 2.含輻射量之鋼筋
六、模板製作前，應由承造人先行繪置模板支撐結構及大樣圖，並經主任技師核算無誤後，方得施工。
七、若屬於增建工程，各部份尺寸應配合原有高度及寬度施工。

日期 簽名 修改內容

工程名稱 PROJECT

臺中市立南興國民中學
第一期校舍新建工程

圖名 DRAWING NAME

廁所導攔、
小便斗管道箱詳圖

簽章 SIGNATURE



設計 WCH
繪圖 XU
校核 WCH
比例 1/7
單位 CM


業經核准

日期 112年07月


圖號

A7-6


小便斗管道箱

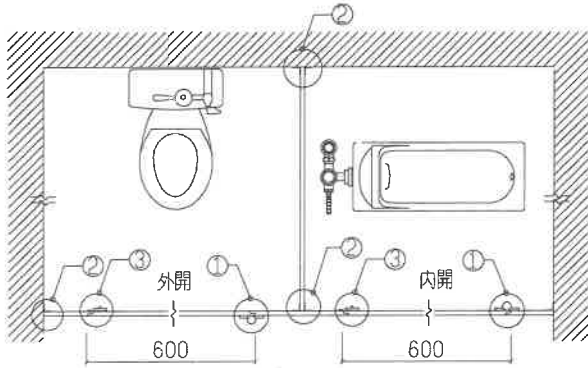


廁所隔間平面示意圖

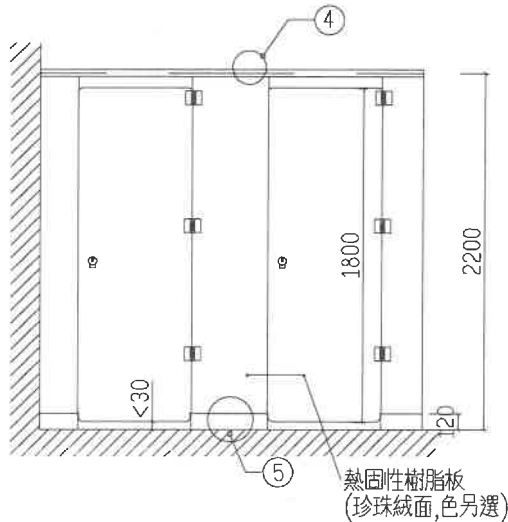


註：腳座施作高度請依現場狀況施作
廁所隔間正立面圖

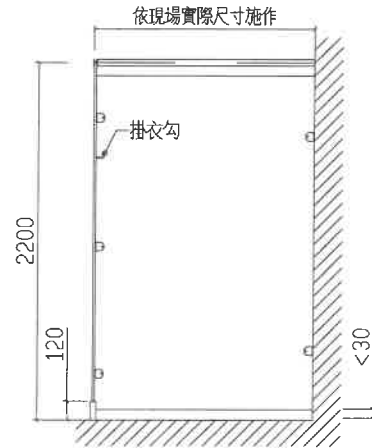


註：腳座施作高度請依現場狀況施作
廁所隔間側立面圖



不銹鋼材質
①自動歸位鉸鍊



t=2mm不銹鋼材質
②L型固定料




有人/無人指示
不銹鋼材質
③門鎖




④鋁製拉桿



帽蓋
⑤不鏽鋼掛衣鉤



120±2mm
不銹鋼連結片
地磚
側剖面圖

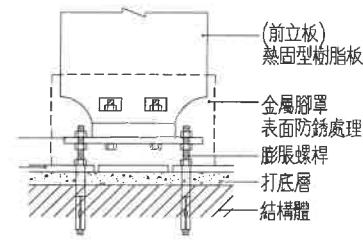

(前立板)
熱固型樹脂板
金屬腳罩
表面防銹處理
膨脹螺桿
打底層
結構體
正立面圖

(連結五金型式供參考，得採用相同功能五金，唯膨脹螺絲依圖說指示施作。)

金屬配件示意圖

- ※1.本工程所附圖樣皆僅提供參考，凡經監造單位審查具有相同效果、功能、材料、品質相當之同等品或優於圖示產品者，皆可採用。
2.本工程構件及裝修面材尺寸誤差為±5%(或依CNS所示)。