





- 米起造人。承造人注意事項
- 一 承造人應向主工技師詳閱圖說
核算數量及安全性，秉地勘察
- 二 門上開工。承造人應向技師人申
明邊界，初訂定界線後應設放樣
，經主工技師核對無誤後施工；
若有不符請告知建築師變更更
設計，否則如有糾紛由技師及人
承造人自行負責
- 三 承造人應負責向主管建築機關
請閱工。勘驗、竣工、驗期及申
請使用執照之一切手續與費用
- 四 圖說若有疑難，應以建築師解釋
為準；如辦理變更設計，應待
核准後再行施工，不得擅自改
動
- 五 承造人不得使用下列材料：
1 洩沙 2 含雜物之土塊
六 模板製作前，應由承造人先行繪
置模板支撐結構及大圖樣，並
經主工技師核對無誤後，方得施
工
七 若屬於高度工程，各節尺寸應
符合有關高度及寬度施工

日期	簽名	修改內容


臺中市立南興國民中學
第一期校舍新建工程

職業安全衛生設施(四)


張號 个 氣 氣

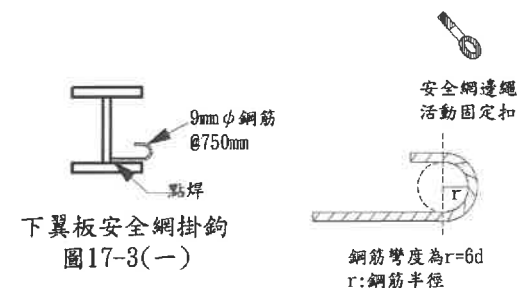


鋼樑吊掛前，下翼版預先焊接安全網掛勾示意圖

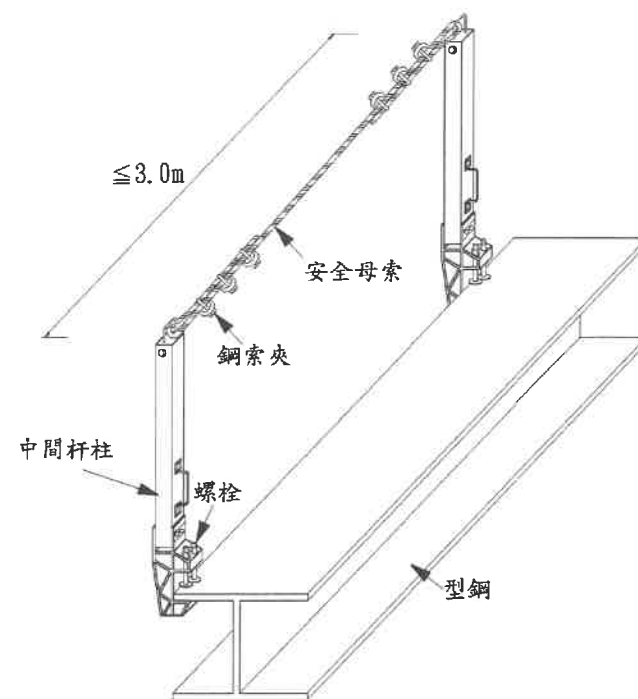


鋼樑吊裝前先行架設安全母索示意圖

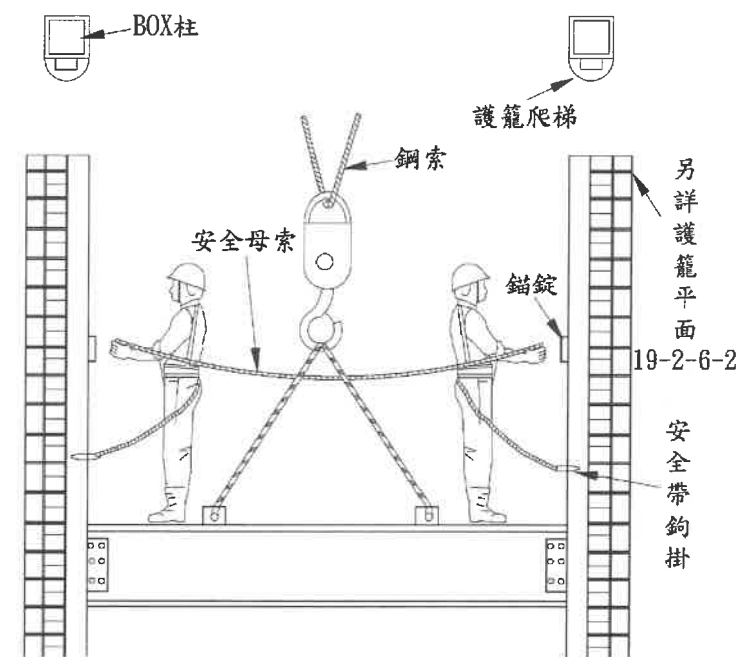


安全母索安裝作業

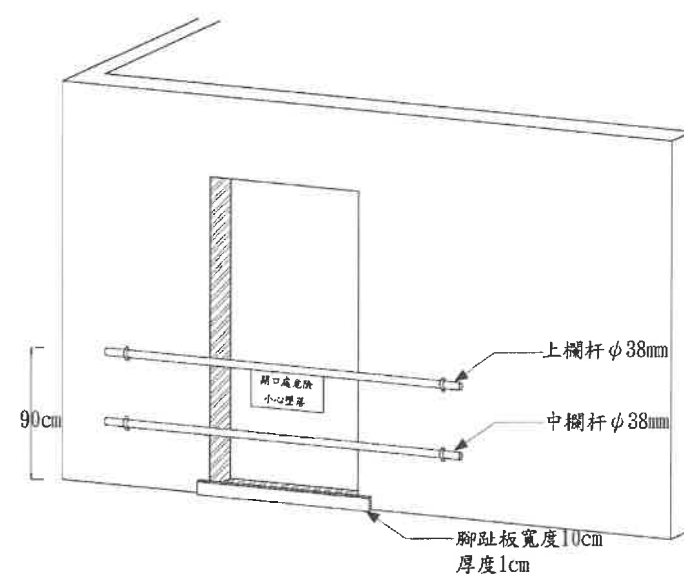

開口部分-電梯開口設置欄杆防護示意圖

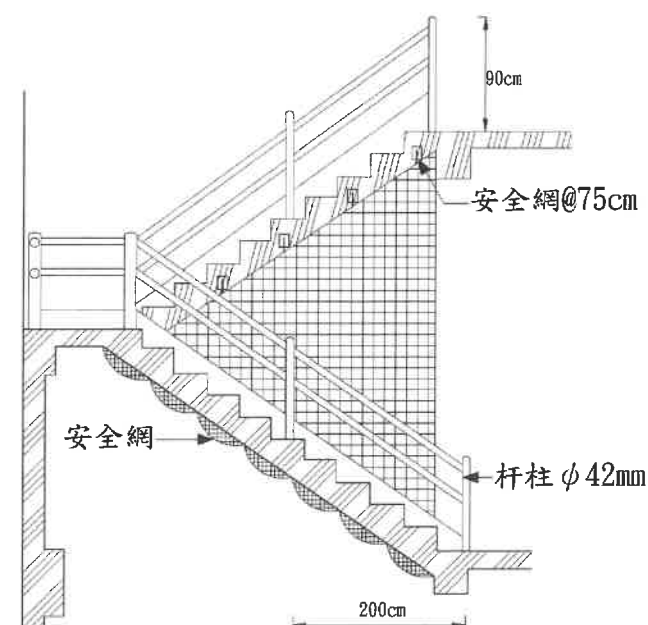

樓梯側立面圖

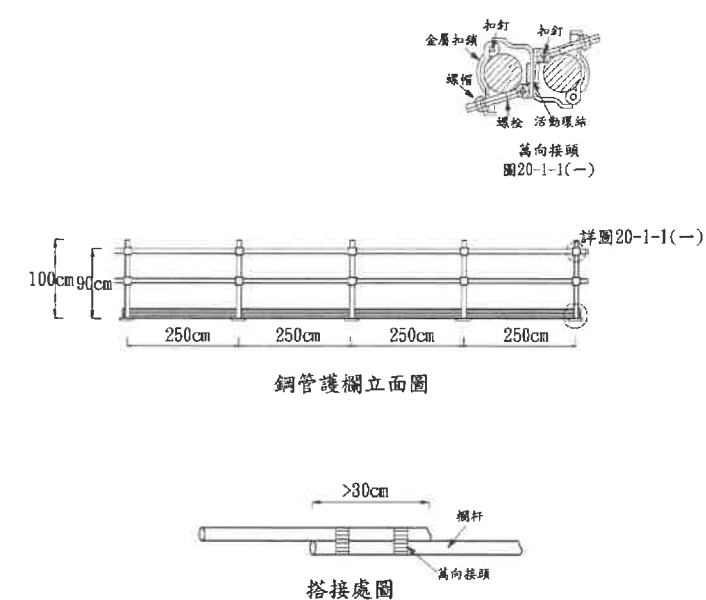

鋼管護欄示意圖