


	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C8A	C9	C9A
4F											
主 筋				▲36-#8	▲40-#8		▲32-#8	○26-#10	▲32-#8	○26-#10	○26-#10
梁柱接頭箍筋				#4@10	#4@10		#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10
柱邊梁區箍筋				#4@10	#4@10		#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10
柱中央區箍筋				#4@15	#4@15		#4@15	#4@15	#4@15	#4@15	#4@15
斷面尺寸				110x110	110x110		110x110	110x80	110x130	110x80	110x80
3F											
主 筋				▲40-#8	▲40-#8		▲36-#8	○26-#10	▲32-#8	○26-#10	○26-#10
梁柱接頭箍筋				#4@10	#4@10		#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10
柱邊梁區箍筋				#4@10	#4@10		#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10
柱中央區箍筋				#4@15	#4@15		#4@15	#4@15	#4@15	#4@15	#4@15
斷面尺寸				110x110	110x110		110x110	110x80	110x130	110x80	110x80
2F											
主 筋			○24-#10	○44-#10	○44-#10		○40-#10	○26-#10	○32-#10	○30-#10	○30-#10
梁柱接頭箍筋			#4@10	#4@10	#4@10		#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10
柱邊梁區箍筋			#4@10	#4@10	#4@10		#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10
柱中央區箍筋			#4@10	#4@15	#4@15		#4@15	#4@15	#4@15	#4@15	#4@15
斷面尺寸			70x70	110x110	110x110		110x110	110x80	110x130	110x80	110x80
1F											
主 筋			○24-#10	○44-#10 + ○4-#10	○44-#10 + ○4-#10		○44-#10	○30-#10	○36-#10	○30-#10	○30-#10
梁柱接頭箍筋			#4@10	#4@10	#4@10		#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10
柱邊梁區箍筋			#4@10	#4@10	#4@10		#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10
柱中央區箍筋			#4@12	#4@15	#4@15		#4@15	#4@15	#4@15	#4@15	#4@15
斷面尺寸			70x70	110x110	110x110		110x110	110x80	110x130	110x80	110x80
B1F											
主 筋	○20-#10		○24-#10	○34-#10	○44-#10 + ○4-#10	○28-#10	○44-#10	○30-#10	○28-#10	○30-#10	○36-#10
梁柱接頭箍筋	#4@10		#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10
柱邊梁區箍筋	#4@10		#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10
柱中央區箍筋	#4@10		#4@12	#4@15	#4@15	#4@15	#4@15	#4@15	#4@15	#4@15	#4@10
斷面尺寸	80x80		70x70	160x110	110x110	110x110	110x110	110x80	110x140	110x80	110x170
B2F											
主 筋	○20-#10	○12-#10	○24-#10	○34-#10	○44-#10 + ○4-#10	○28-#10	○44-#10	○30-#10	○28-#10	○30-#10	○36-#10
梁柱接頭箍筋	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10
柱邊梁區箍筋	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10
柱中央區箍筋	#4@15	#4@12	#4@12	#4@15	#4@15	#4@15	#4@15	#4@15	#4@15	#4@15	#4@15
斷面尺寸	80x80	60x60	70x70	160x110	110x110	110x110	110x110	110x80	110x140	110x80	110x170
B3F											
主 筋	○20-#10	○12-#10	○24-#10	○34-#10	○44-#10 + ○4-#10	○28-#10	○44-#10	○30-#10	○28-#10	○30-#10	○36-#10
梁柱接頭箍筋	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10
柱邊梁區箍筋	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10	#4@10
柱中央區箍筋	#4@15	#4@12	#4@12	#4@15	#4@15	#4@15	#4@15	#4@15	#4@15	#4@15	#4@15
斷面尺寸	80x80	60x60	70x70	160x110	110x110	110x110	110x110	110x80	110x140	110x80	110x170

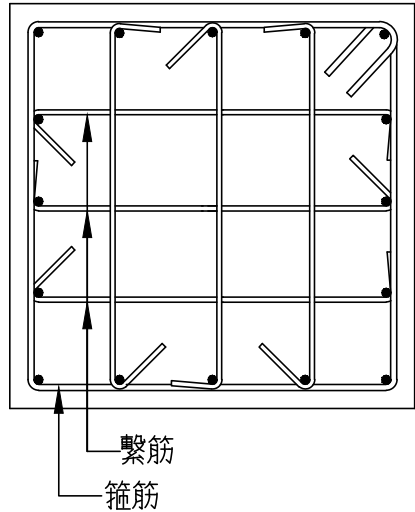

- 說明:
- 1.箍筋須做135° 標準彎鉤加6db(≥7.5cm)之延伸，上下相鄰箍筋彎鉤位置要交互錯開。
 - 2.繫筋一端做135° 標準彎鉤加6db(≥7.5cm)之延伸，另一端則做90° 標準彎鉤加6db之延伸，不同之則做90標準彎鉤方式在上下及左右但均須和箍筋緊密相接。
 - 3.任一向之繫筋若置於箍筋之上，則另一向應置於箍筋之下，相鄰箍筋之間須交互錯開排放。
 - 4.柱主筋若有束筋時，於四個角隅部份朝45° 斜向排列，其它部份則與箍筋成90° 之垂直方向排列。
 - 5.此箍筋圖適用於耐震韌性設計之柱子。

	C1	C2	C3	C4	C5
R2F					
主 筋				▲28-#8	▲28-#8
梁柱接頭箍筋				#4@10	#4@10
柱邊梁區箍筋				#4@10	#4@10
柱中央區箍筋				#4@12	#4@15
斷面尺寸				110x110	110x110
R1F					
主 筋				▲36-#8	▲40-#8
梁柱接頭箍筋				#4@10	#4@10
柱邊梁區箍筋				#4@10	#4@10
柱中央區箍筋				#4@15	#4@15
斷面尺寸				110x110	110x110
7F					
主 筋				▲36-#8	▲40-#8
梁柱接頭箍筋				#4@10	#4@10
柱邊梁區箍筋				#4@10	#4@10
柱中央區箍筋				#4@15	#4@15
斷面尺寸				110x110	110x110
6F					
主 筋				▲36-#8	▲40-#8
梁柱接頭箍筋				#4@10	#4@10
柱邊梁區箍筋				#4@10	#4@10
柱中央區箍筋				#4@15	#4@15
斷面尺寸				110x110	110x110
5F					
主 筋				▲36-#8	▲40-#8
梁柱接頭箍筋				#4@10	#4@10
柱邊梁區箍筋				#4@10	#4@10
柱中央區箍筋				#4@15	#4@15
斷面尺寸				110x110	110x110