



吸頂式可調角度投光燈


燈具安裝示意圖

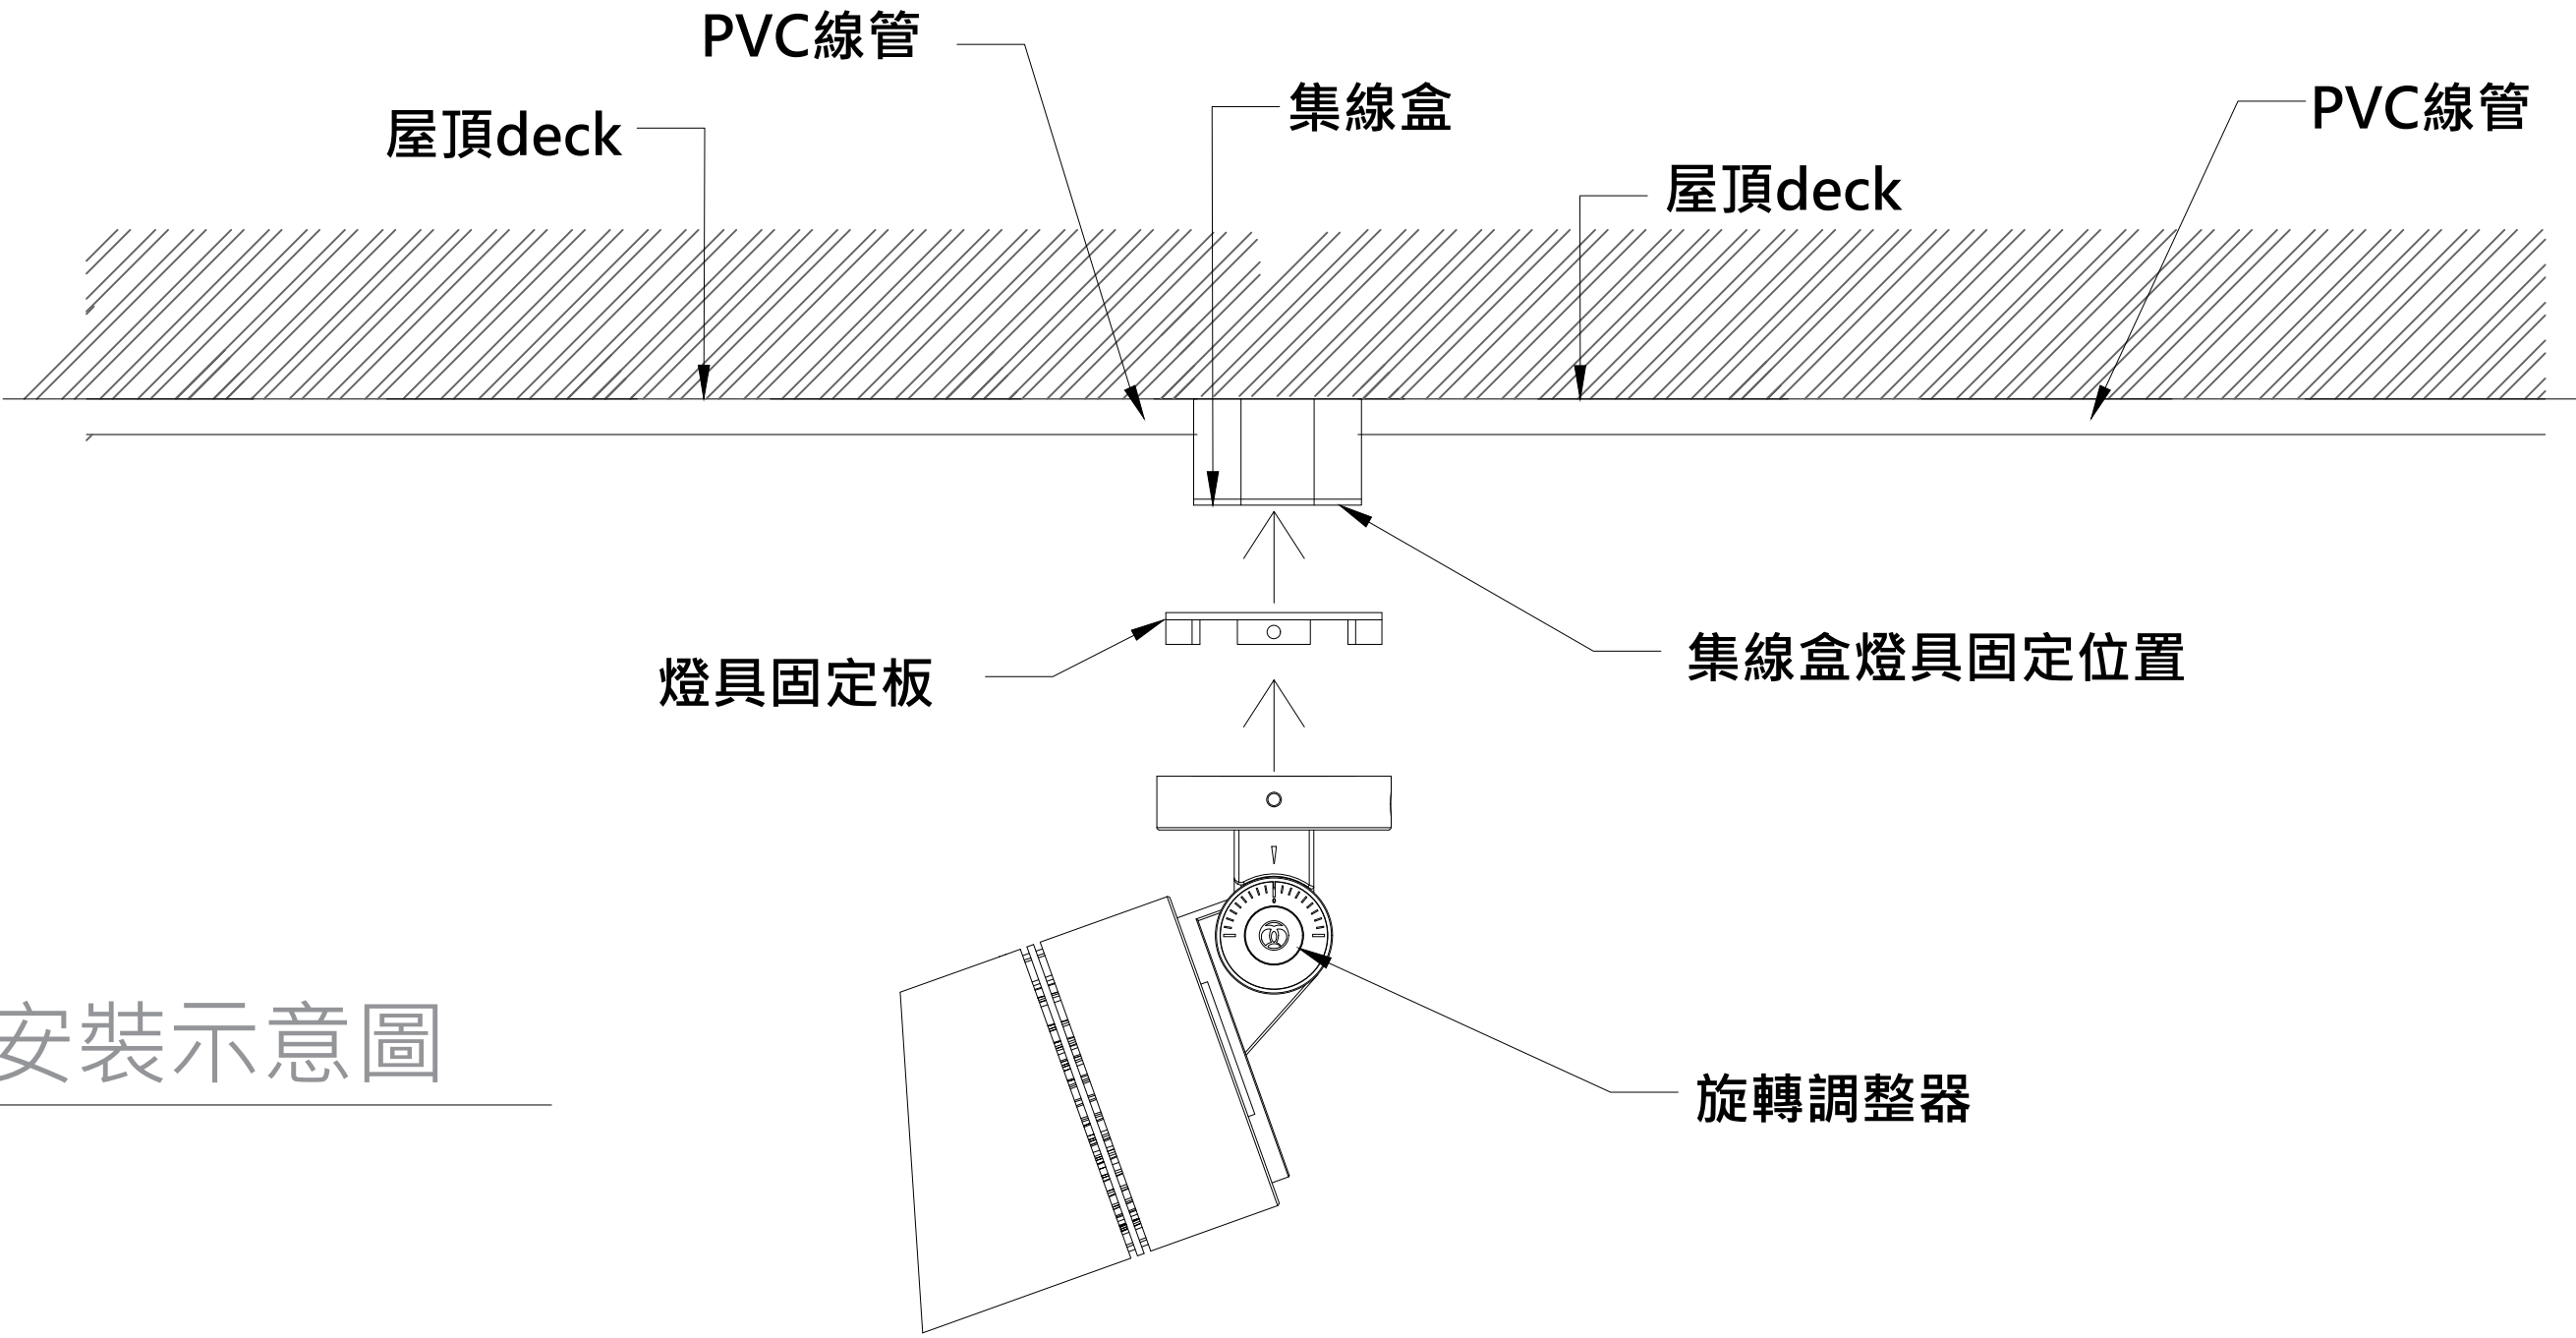

燈具規格:

- 1.消耗功率：45W(內置電源供應器)
 - 2.色溫：3000k
 - 3.電壓輸入:DC24V
 - 4.光源: Cree CRI80以上(須檢附燈粒無侵權證明)
 - 5.LED處理:防水 Lens 發光角度45度
 - 6.可內建DMX介面可產生256級輝度
 - 7.固定方式:鋼管式固定
 - 8.I防塵防水須符合IP65以上之規定。(檢附第3公證單位證明)
 - 9.功率因素 ≥ 0.9
 - 10.本燈具本體為鋁合金材質，燈罩係由耐熱耐撞擊6/mm強化安全玻璃製成,並須俱備防水防塵功能.
 - 11.本燈具燈罩表面為鋁合金材質、其燈具需高散熱表面計算經模具開發設計完成表面為烤漆處理。
 - 12.參考廠牌: 曜弘 .盛源 .華族辰
- 得標廠商需於送審時將規格、功能、效率、標準及特性資料在
符合要求連同樣品一並送至設計監造單位認可核准後方可採用
(外觀顏色須依監造單位指示)

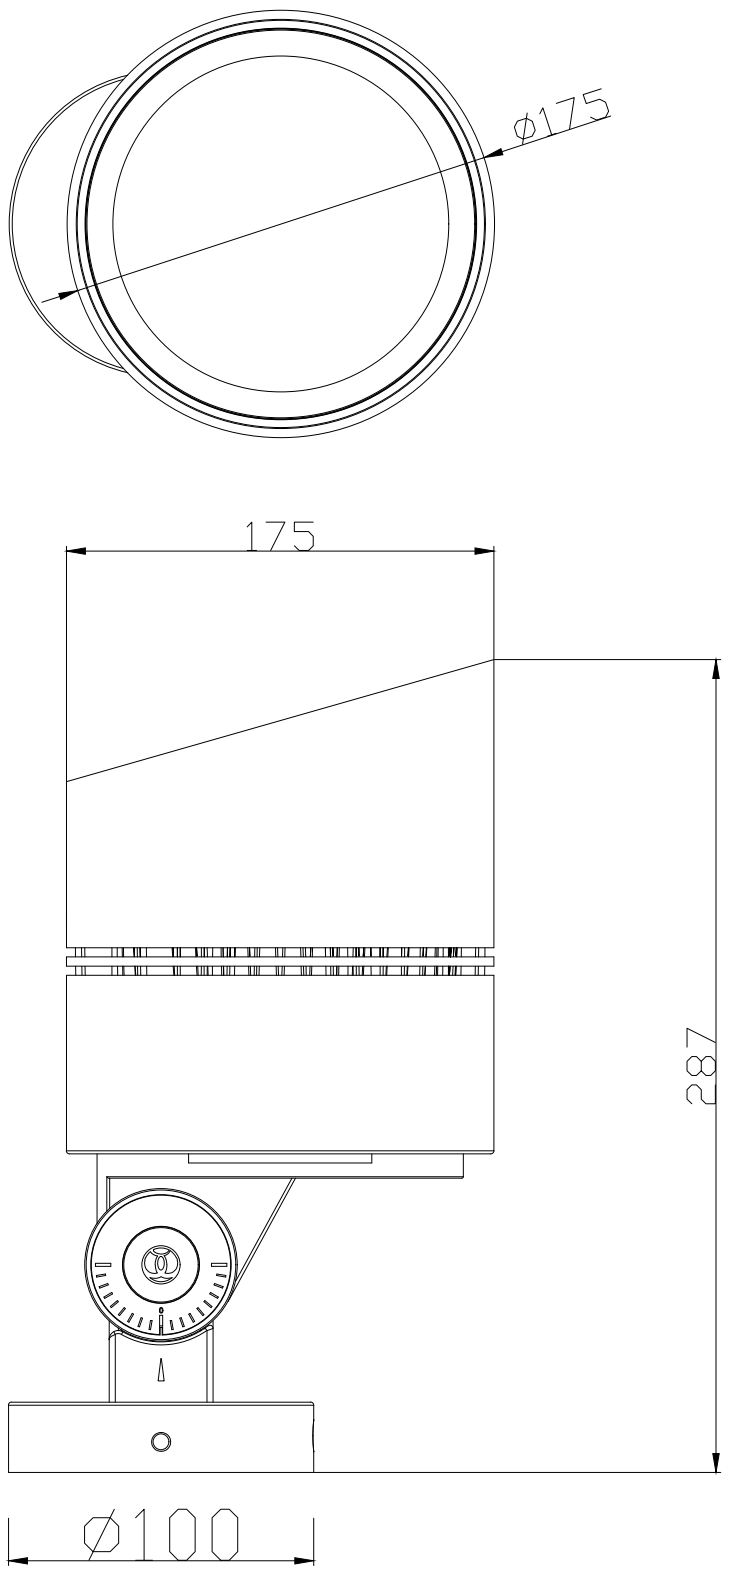

看台燈 (代表符號 ) 單位:MM