




高壓混凝土透水磚
〈 高壓水刀沖磨面〉〈 黑〉

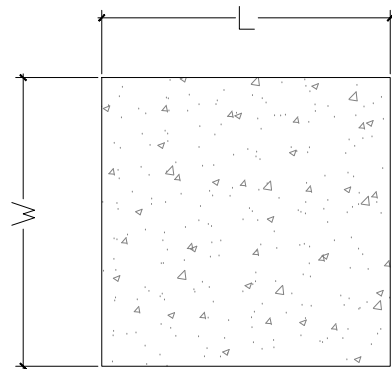


尺寸:
60*40*6cm
60*30*6cm
20*20*6cm

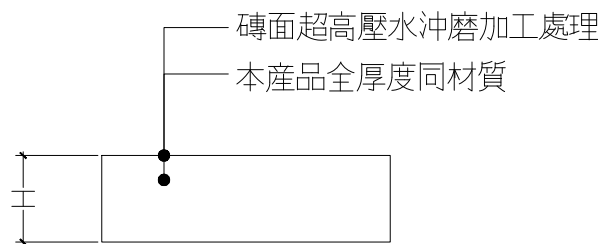

高壓混凝土透水磚
〈 高壓水刀沖磨面〉〈 淺灰 , 黃〉

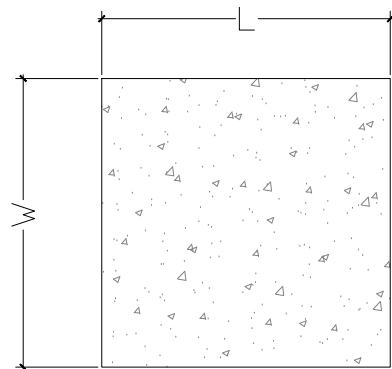

尺寸:
40*20*6cm
20*10*6cm
10*10*6cm

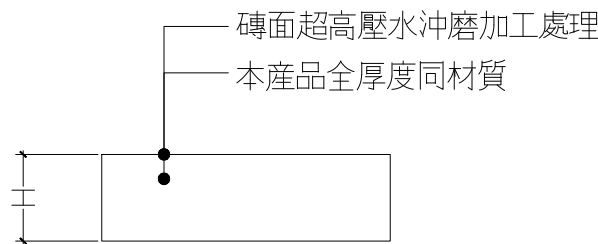

產品規範

- 一、本地磚採回收天然廢石材碎粒加水泥 , 石粉等添加物, 經機器高壓震盪一體成型後, 磚面施予超高壓水沖磨加工處理, 磚面外露骨材經沖磨後粒料呈現無銳角圓潤與霧亮面,
- 二、本產品施工前需檢送
 - 〈1〉環保標章認證產品證書
 - 〈2〉資源回收廠商證明
 - 〈3〉樣品及目錄須設計單位核可
- 三、本產品全厚度為同材質材料,
- 四、抗壓強度需 $>210\text{kg}/\text{cm}^2$, 並符合CNS 14995(2018)
- 五、透水係數: $1\times10^{-2}\text{ cm}/\text{sec}$ 以上
- 六、完工後須檢附出廠證明及保固書方可驗收